

Niveauvælger NV2 / NV2R

NV2 anvendes til HF-armaturer med 1-10 V spole og styres af tilstedeværelsessensorer.

Med NV2 kan man skifte mellem to forud-indstillede belysningsniveauer, fx. 3% og 80% lys. Det giver en valgfri grundbelysning og en besparelse under normal drift.

Arbejdsprincippet med at skifte mellem to forud-indstillede positioner mindsker slitage på lyskilderne væsentligt. Denne type lysanlæg er velegnede til rum, hvor der kan forekomme mange tændinger. Det kan fx. være trappeopgange, P-huse, korridorer og tunneler.

NV2 / NV2R har to elektronisk stabiliserede

potentiometre, som er tilpasset lavniveaustyring 1-10 V af HF-forkoblinger. Designet er tilpasset montering på DIN-skinne i elskab.


Manøvrering skal ske via en galvaniseret frit skiftende kontaktfunktion, se nedenstående skema.

NV2R har desuden et **relæ** og er tiltænkt anvendelse, når belysningen aldrig skal slukkes helt. Detektor eller logikmodul tilsluttes i klemme 4 og 5 og er galvanisk separeret fra lavniveaustyringen.


Tekniske specifikationer

Mål	:	90 x 36 x 75 mm (2 moduler)
Strøm	:	Lavniveau max. 100 mA
Antal armaturer	:	Ca. 100
Farve	:	Grå

Produkt	Best.nr.	EL-nr.
Niveauvælger NV2	83613168	8824500791
Niveauvælger NV2R	83613168A	8824500801

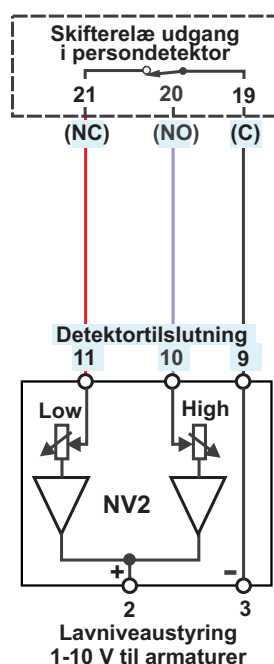

Skema for NV2

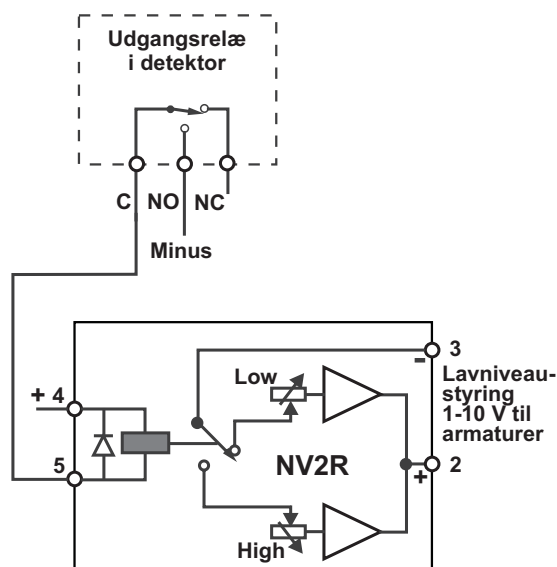

Skema for NV2R