
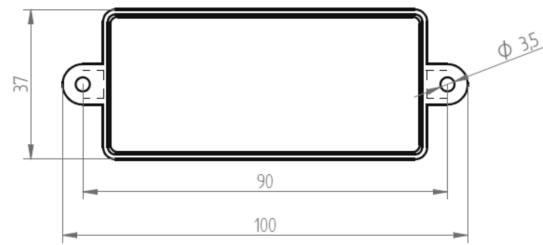


PWM4 CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung konfigurierbar mit IP65 Schutz
 PWM4 CASAMBI Bluetooth Lighting Control Configurable with IP65 Protection

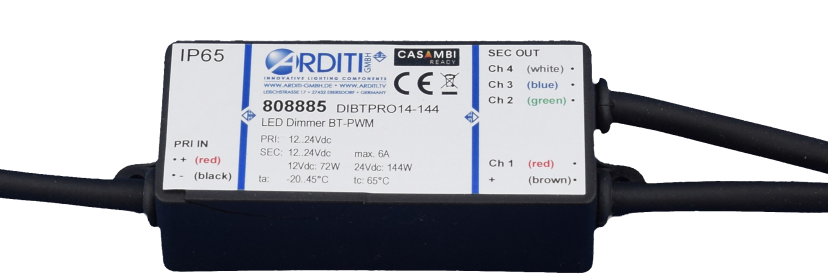

CASAMBI
READY

IP65

CE

Technische Daten <i>Technical data</i>	CCT, RGB, RGB+W, 1..4 CH
Artikelnummer <i>Part no.</i>	808885
Typ <i>Type</i>	DIBTPRO14-144
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	12..24 Vdc
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte <i>smart devices</i>
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Maximale Ausgangsleistung 12 Vdc <i>Max. output power</i>	72 W
Maximale Ausgangsleistung 24 Vdc <i>Max. output power</i>	144 W
PWM-Frequenz <i>PWM frequency</i>	~ 400 Hz
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+45 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	75 °C
IP Schutzklasse <i>IP Protection Level</i>	65
Abmessungen <i>Dimensions</i>	100 x 37 mm (ohne Kabel <i>without cable</i>)

- Feste Gummi-Anschlussleitungen, je 15 cm
- LED-Dimmer mit IP65 Schutz zum komfortablen Bedienen mit Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Für LED-Bänder und andere Module für konstante Spannung
- Für bis zu 4 Kanäle (Farbmischung oder einzelne Lichtquellen) frei konfigurierbar
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen (nur ich, alle, nur mit Passwort,...)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Auch steuerbar über Xpress Fernsteuerung und RW...EBT
- Schutzklasse: 3
- Verschmutzungsgrad: 1
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!

- Fixed rubber connection cables, each 15 cm
- LED dimmer with IP65 Protection, easily operated by smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- For LED strips and other modules for constant voltage
- For up to 4 channels (colour mixture or single light sources) freely configurable
- Free App from CASAMBI (Apple/Android):
 - control of brightness and light colour
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradients)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery functions
 - protection settings of your luminaires network ("just me", "with password"....)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- Also controllable via Xpress Remote Control and RW...EBT
- Protection class: 3
- Pollution degree: 1
- Do not insert switches into the secondary circuit!

