





PIR-SENSORER



	 48803	 48805	 48806	 48807									
El-nummer EAN-nummer	39 24 488 035 3245060488031	39 24 488 051 3245060488055	39 24 488 064 3245060488062	39 24 488 077 3245060488079									
Detektor teknologi	360° PIR - aut. tænd/sluk	360° Ultralyd	360° Dual (PIR + Ultralyd)	360° PIR									
IP klasse	20	20	20	20									
Detekteringsområde	45m²	45 m²	90m²	45m²									
Detekteringsdiameter v/højde på 2,5 m	Ø 8 m	Ø 8 m	Ø 11 m	Ø 8 m									
Tidsforsinkelse	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.									
Fabriksindstillinger	500 lux	500 lux	500 lux	500 lux									
Indstilling	Potentiometer	Fjernbetjening	Fjernbetjening	Fjernbetjening									
Diameter	Ø 102	Ø 122	Ø 122	Ø 102									
<table><tr><td>Belastning:</td><td>Glødelampe 2000W</td><td>Halogen 230V 2000W</td><td>Lavvolt halogen 1000VA</td><td>Lysrør 10x(2x36W)</td><td>Sparepære 500VA</td><td>Kompaktrør 1000VA</td><td>Relæ I max. <2A</td><td>LED 200</td></tr></table>					Belastning:	Glødelampe 2000W	Halogen 230V 2000W	Lavvolt halogen 1000VA	Lysrør 10x(2x36W)	Sparepære 500VA	Kompaktrør 1000VA	Relæ I max. <2A	LED 200
Belastning:	Glødelampe 2000W	Halogen 230V 2000W	Lavvolt halogen 1000VA	Lysrør 10x(2x36W)	Sparepære 500VA	Kompaktrør 1000VA	Relæ I max. <2A	LED 200					
Tilbehør:													
 88235 Fjernbetjening (simpel) El-nr.: 39 24 882 356 EAN-nr. 3245060882358		x	x	x									
 88230 Fjernbetjening (avanceret) El-nr.: 39 24 882 301 EAN-nr. 3245060882303		x	x	x									
 48874 Udvendigt underlag (Ø 100) El-nr.: 39 24 488 514 EAN-nr. 3245060488741	x			x									
 48875 Udvendigt underlag (Ø 120) El-nr.: 39 24 488 527 EAN-nr. 3245060488758		x	x										
 80051 Batibox forfradåse 2 modul, Ø67 D = 50 mm El-nr.: 39 17 000 064 EAN-nr. 3245060800512	x	x	x	x									



48803





Stand-alone 360° PIR-sensor med automatisk tænd/sluk.

Manuel justering på potentiometer.

Dækningsområde: 45 m² - Ø 8 meter



48805



Stand-alone 360° sensor med ultralyd-teknologi

Kan sættes til manuel tænd.

Justeres ved hjælp af fjernbetjening 88235 eller 88230.

Dækningsområde: 45 m² - Ø 8 meter



48806

Stand-alone 360° sensor med digital Dual-teknologi (kombinerer PIR og ultralyd).

Kan sættes til manuel tænd.

Justeres ved hjælp af fjernbetjening 88235 eller 88230.

Dækningsområde: 90 m² - Ø 11 meter



48807

Stand-alone 360° PIR-sensor.

Kan sættes til manuel tænd.

Justeres ved hjælp af fjernbetjening 88235 eller 88230.

Dækningsområde: 45 m² - Ø 8 meter



88235

Fjernbetjening (simpel)

Tidsinterval: 3, 5, 10, 15, 20 min.

Lux niveau: 20, 100, 300, 500, 1000 lux

PIR følsomhed: lav, medium, høj, meget høj



88230

Fjernbetjening (avanceret)


Tidsinterval: Fra 0 sek. til 60 min.

Lux niveau: Fra 1-1275 lux

PIR følsomhed: lav, medium, høj, meget høj

samt flere avancerede funktionaliteter som f.eks. kalibrering, alarm, dagslysfunktion m.m.

Sensorer	 48820	 48821	 48822					
El-nummer EAN-nummer	39 24 488 200 3245060488208	39 24 488 213 3245060488215	39 24 488 226 3245060488222					
Detektor teknologi	360° PIR - tænd/sluk	360° Ultralyd	Dual (PIR + Ultralyd)					
IP klasse	20	20	20					
Detekteringsområde	45m²	45m²	90m²					
Detekteringsdiameter v/højde på 2,5 m	Ø 8 m	Ø 8 m	Ø 11 m					
Tidsforsinkelse	15 min.	15 min.	15 min.					
Fabriksindstillinger	500 lux	500 lux	500 lux					
Indstilling	Fjernbetjening/software	Fjernbetjening /software	Fjernbetjening /software					
Diameter	Ø 102	Ø 122	Ø 122					
Tilslutning	RJ45	RJ45	RJ45					
Room controller, 2 kanaler								
 48850 On/Off El-nr.: 39 24 488 501 EAN-nr. 3245060488505	x	x	x					
 48851 DALI/DSI forkobling El-nr.: 39 24 488 530 EAN-nr. 3245060488512	x	x	x					
 48852 1-10V dæmpning El-nr.: 39 24 488 543 EAN-nr. 3245060488529	x	x	x					
Belastning:	Glødelampe 2300W	Halogen 230V 2300W	Lavvolt halogen 1800VA	Lysrør 1800VA	Sparepære 500VA	Kompaktrør 1000VA	Relæ I max. <2A	LED 500
Tilbehør:								
 88235 Fjernbetjening (simpel) El-nr.: 39 24 882 356 EAN-nr. 3245060882358	x	x	x					
 88230 Fjernbetjening (avanceret) El-nr.: 39 24 882 301 EAN-nr. 3245060882303	x	x	x					
 48874 Udvendtigt underlag (Ø 100) El-nr.: 39 24 488 514 EAN-nr. 3245060488741	x							
 48875 Udvendtigt underlag (Ø 120) El-nr.: 39 24 488 527 EAN-nr. 3245060488758		x	x					
 80051 Batibox forfradse 2 modul, Ø67 D = 50 mm El-nr.: 39 17 000 064 EAN-nr. 3245060800512	x	x	x					
 48872 RJ 45 konektor m/skrueterminaler El-nr.: 39 24 488 556 EAN-nr. 3245060488727	x	x	x					
 48868 RJ 45 splitter El-nr.: 39 24 488 569 EAN-nr. 3245060488680	x	x	x					

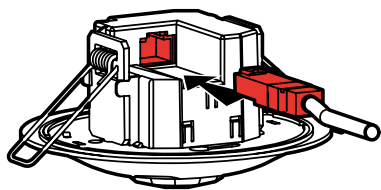

Tilsluttes via RJ45 kabel



48820

Stand-alone 360°PIR-sensor med tænd/sluk

Justeres ved hjælp af fjernbetjening 88235 eller 88230.

Dækningsområde: 45 m² - Ø 8 meter

Tilslutning via RJ45 kabel.



48821

Stand-alone 360° ultralyd sensor med tænd/sluk.

Justeres ved hjælp af fjernbetjening 88235 eller 88230.

Dækningsområde: 45 m² - Ø 8 meter

Tilslutning via RJ45 kabel.



48822

Stand-alone 360° sensor med digital Dual-teknologi (kombinerer PIR og ultralyd).

Justeres ved hjælp af fjernbetjening 88235 eller 88230.

Dækningsområde: 90 m² - Ø 11 meter

Tilslutning via RJ45 kabel.



48850

Room controller 48850 On/Off

2-kanals on/off.

Mulighed for manuel tænd.

Tilslutning til sensor foregår via RJ45 kabel.

Tilslutning op til 10 sensorer.



48851

Room controller 48851 Dali/DSI forkobling

2-kanals dæmpning/dagslysregulering.

2 Dali output og 1 output for ventilation.

Mulighed for manuel tænd.

Tilslutning til sensor foregår via RJ45 kabel.

Max. 2x16 Dali/DSI forkoblinger.

Tilslutning op til 6 sensorer.



48852

Room controller 48852 1-10V dæmpning

2-kanals dæmpning/dagslysregulering.


Mulighed for manuel tænd.

Tilslutning til sensor foregår via RJ45 kabel.

Max. 2x16 1-10V forkoblinger.

Tilslutning op til 6 sensorer.

Room Controller

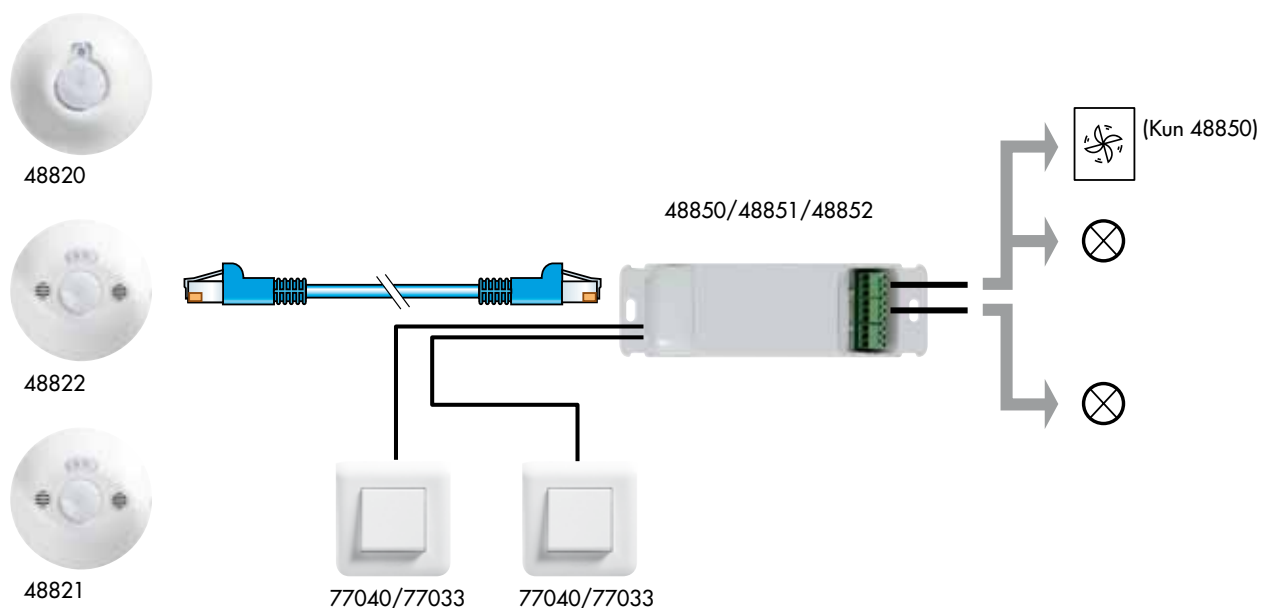


Indstilling af dagslysstyring

Mode 1: Zone 2 = Zone 1 + 30%
Mode 2: Zone 2 = Zone 1 + 50%
Mode 3: Zone 2 = Zone 1 + 80%
Mode 4: Zone 2 = Zone 1
Mode 5: Zone 2 = 2/3 Zone 1

Eksempel:

Mode 1: Korridor side = vinduesside + 30%
 Mode 2: Korridor side = vinduesside + 50%
 Mode 3: Korridor side = vinduesside + 80%
 Mode 4: Synkroniseret
 Mode 5: Omkringliggende områder

Eksempel på klasseværelse

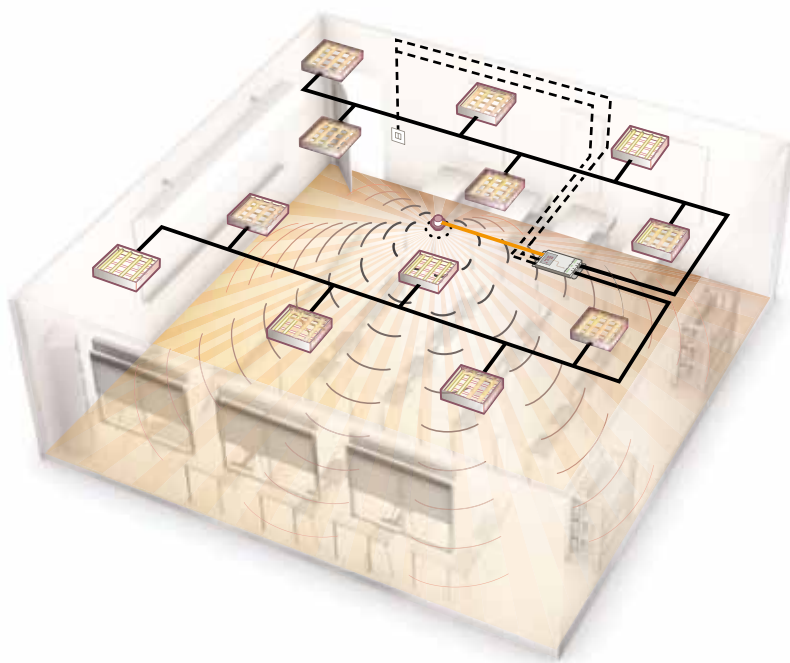

Sensorer	48814	48835
El-nummer	39 24 488 572	39 24 488 585
EAN-nummer	3245060488147	3245060488352
Detektor teknologi	270° PIR - tænd/sluk	360° Dual - tænd/sluk
IP klasse	55	20
Detekteringsområde	10 m + 30 m (2x15)	90 m ²
Detekteringsdiameter v/højde på 2,5 m	-	Ø 11 m
Tidsforsinkelse	15 min.	15 min.
Fabriksindstillinger	300 lux	500 lux
Indstilling	Fjernbetjening	Fjernbetjening
Mål/Diameter	-	Ø 122

Belastning:	Glødelampe	Halogen 230V	Lavvolt halogen	Lysrør	Sparepære	Kompaktrør	Relæ	LED
	2000W	2000W	1000VA	10x(2x36W)	500VA	1000VA	I max. <2A	200

Tilbehør:		
	78443 Kontakt Hvid El-nr.: 39 17 405 012 EAN-nr.: 3245060784430	x
	78802 Ramme Hvid El-nr.: 39 17 400 114 EAN-nr.: 3245060788025	x
	79143 Kontakt Alu El-nr.: 39 17 405 025 EAN-nr.: 3245060791438	x
	79002 Ramme Alu El-nr.: 39 17 404 165 EAN-nr.: 3245060790028	x




48814

270° 230V PIR-sensor med trådløs tænd/sluk
Dækningsområde: 10 m + 30 m (2x15)
IP55



48835

360° sensor med digital Dual-teknologi (kombinerer PIR og ultralyd). med trådløs tænd/sluk
Dækningsområde: 90 m² - Ø 11 m
IP 20

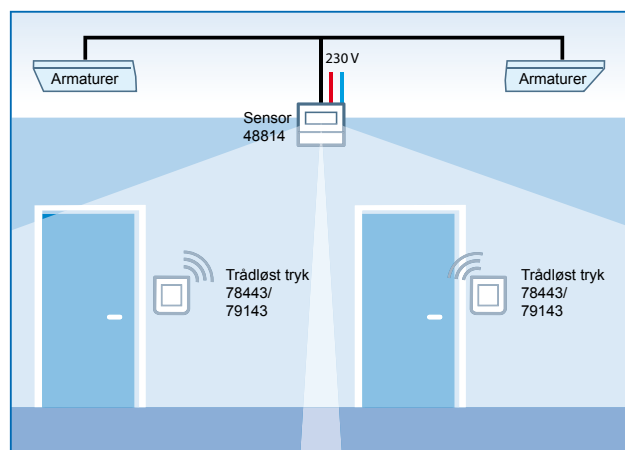

Signaturforklaring



Aut. tænd/sluk



Tidsstyring



Dagslys-
blokering



Manuel tænd/
Aut. sluk



1-10V + Dali
dagslysregulering



PIR
teknologi



Ultralyd
teknologi



Dual
teknologi

VANPÉE & WESTERBERG

