

Casambi kompatibel BLE batteritryk til FUGA



VIGTIGT!: Læs hele manualen før brug!
Funktion, introduktion & manual.



⚠️ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD.

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificeret og autoriseret el-installatør og med dybdegående viden på følgende områder:

- Tilslutning til fast installation
- Tilslutning af flere elektriske enheder
- Lægning af elektriske kabler
- Sikkerhedsstandarder, lokale regler og forskrifter

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i død eller alvorlig personskade.



Arbejde med stærkstrøm er nødvendig, hvis du monterer enheden i en vægdåse med 230 V a.c. vekselstrømskabler eller en eksisterende stikkontakt.

⚠️ ADVARSEL

FARE FOR KEMISK FORBRÆNDING

Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Ved indtagelse, søg omgående lægehjælp.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i alvorlig personskade eller død.

⚠️ MONTERING I DÅSE

Dette produkt skal typisk installeres af en autoriseret el-installatør, hvis produktet installeres i strømført dåse.

For en lovlig installation, søg professionel rådgivning hos en autoriseret el-installatør/elektriker.



Produktdata

Kontakttype	Casambi kompatibel BLE batteritryk
Transmission Radius	10-30m (Typisk)
Radiofrekvens	2.4GHz / BLE
Strømforsyning	3V (1x CR2430 batteri)
Knapper	4
Dimensioner	46.6x45x16.25mm
Min/Max område temperatur	0 °C ~ +40 °C
Relativ fugtighed	10% ~ 95% RH ikke kondenserende
IP-klassificering	IP20
Dimming spectrum	0.1%-100%
Protokol	NFC + RF + BLE
Konfigurering	Casambi eller 4remote BT

Produktbeskrivelse

Dette Casambi kompatibel BLE batteritryk til FUGA er en trådløs kontakt, der kommunikerer med bl.a. dit Casambi netværk. Kontakten bruger 1 stk. CR2430 batteri, der driver den indbyggede transmitter. Denne transmitter sender trådløse radiosignaler, der bruges til trådløst at styre dit system.

Denne kontakt kan konfigureres gennem en app F.eks. Casambi, efter den er blevet tilføjet til dit netværk. De konfigurerbare funktioner inkluderer TÆND/SLUK, dim op/dim ned og forudbestemte scenevalg.



Bortskaf enheden separat fra husholdningsaffald, på en officiel genanvendelsesplads. Professionel genanvendelse beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative effekter.

EU-overensstemmelseserklæring

Smartkontakten erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU.

Casambi kompatibel BLE batteritryk til FUGA



For at tilføje BLE kontakten til netværket, skal følgende steps udføres:

1. Som standard kan BLE kontakten ikke tilføjes til et Casambi netværk, kontakten skal først sættes i Casambi parringstilstand ved at udføre følgende tastekombination:




Tryk og hold alle 4 knapper nede (A0, A1, B0 & B1) på samme tid i mindst 10 sekunder.

2. I Casambi appen, gå til Mere -> Kontakter.


3. Tryk på "Tilføj en EnOcean-kontakt".

4. Rør midten af kontakten med NFC-området af din mobiltelefon.

5. Når NFC-læseren detekterer kontakten, vil din telefon muligvis vibrere og konfigurationssiden vil åbne i appen, kontakten vil blive vist som "PTM215B".

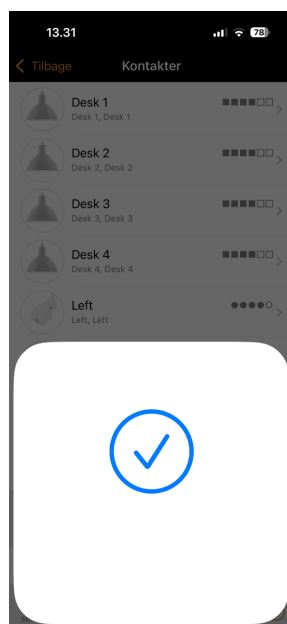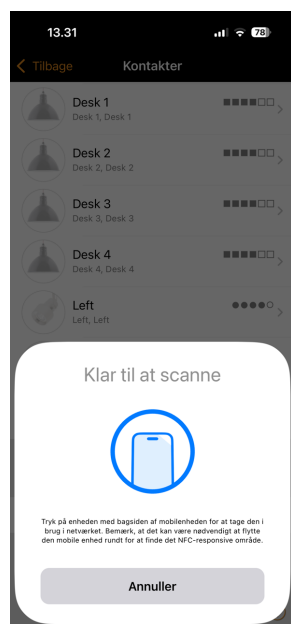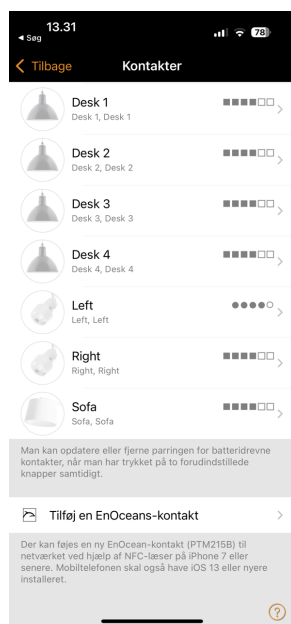

Version. 1.5

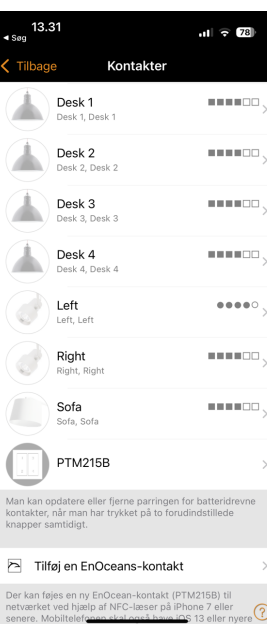


6. Når du trykker på kontakten i appen, vil konfigurationssiden åbne, her kan du konfigurere funktionerne på kontakten, ændre navnet samt frontplade til at matche dit behov. Vær opmærksom på at du har valgt korrekt frontplade, inden du konfigurerer de enkelte knapper.

7. Ved at trykke på frontpladebilledet (Som standard vil Casambi appen vise den 4-knappet frontplade) vil du blive præsenteret for en liste af mulige frontplader, vælg den der passer bedst til dit behov.

8. Vælg funktionerne for alle 4 knapper, i feltet "Forudindstillinger". Du SKAL vælge funktioner for alle de 4 knapper.

Fjern en BLE kontakt fra Casambi netværket:

For at fjerne en BLE kontakt fra Casambi netværket, skal du slette kontakten fra Casambi appen ved at holde nede på kontaktnavnet og slide fra højre imod venstre og trykke "Slet".

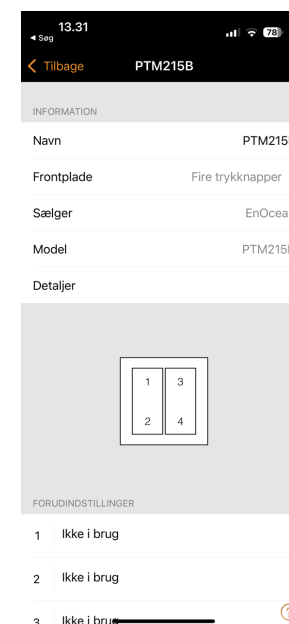

For yderligere information besøg www.vanpee.dk