

KV gruppetavler 3 til 54 moduler

KV 9109

- 9 moduler: 1 x 9 x 18 mm




- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 65
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effekttabskapacitet	$P_{de} = 16 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$
Tæthedegrad	II
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Bredde	200 mm
Højde	238 mm
Dybde	111 mm
Vægt	0,994 kg

trækning

måltegning

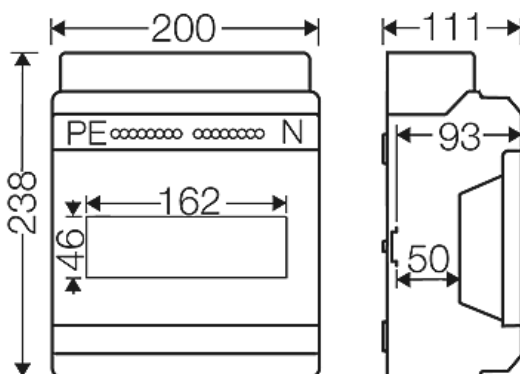


KV gruppetavler 3 til 54 moduler

KV 9109


- 9 moduler: 1 x 9 x 18 mm



detaljerede mål

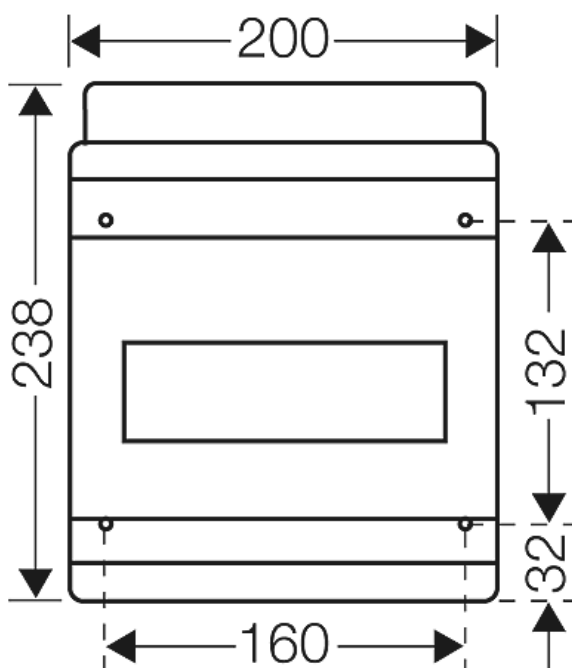

dåsens væg

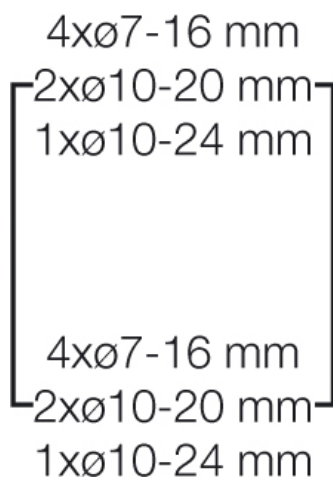

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	IP 54/65-udførelse: Egnede til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnede til tørre, indendørs rum Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C

KV gruppetavler 3 til 54 moduler

	KV 9109	9 moduler: 1 x 9 x 18 mm		
---	----------------	--	---	---

Beskyttelse mod brand ved interne fejl

Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning
 Minimumskrav
 - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:
 - 650°C for kasser og ledningsindføringer
 - 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand

Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C
 UL Subject 94: V-2
 brandhæmmende
 Selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK08 (5 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri
 Silikonefri
 "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -
 korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Materialeegenskaber, se tekniske data