

## Kasse med skinner



### Mi 6356

- Nominel strømstyrke for skinner 630 A




- N-leder med samme strømførende kapacitet som faselederne
- Uden klemmer
- Låg med lås for værktøjsbetjening
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding      | $U_n = 690 \text{ V AC}$               |
| Målt kortslutningsstrøm      | $I_{cw} = 21 \text{ kA} / 1 \text{ s}$ |
| Skinnesystem - polaritet     | 5                                      |
| Skinnetykkelse               | L1-L3, N, PE: 10 mm                    |
| Centerafstand mellem skinner | 60 mm                                  |
| Holder for skinner           | 213 mm                                 |
| Bredde                       | 300 mm                                 |
| Højde                        | 450 mm                                 |
| Dybde                        | 170 mm                                 |
| Vægt                         | 5,908 kg                               |

## trækning

måltekening

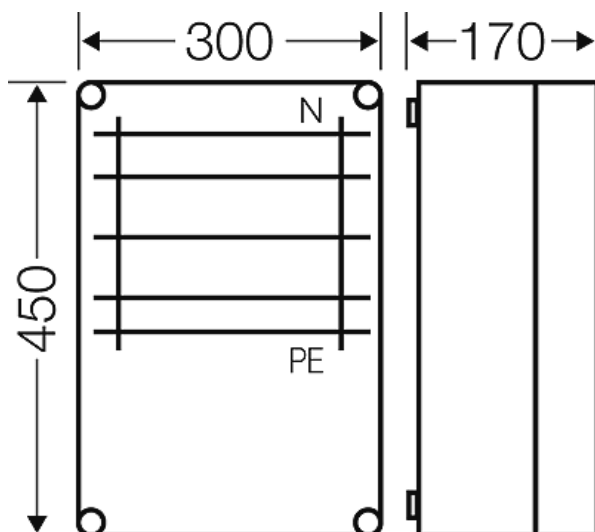


**Kasse med skinner**



**Mi 6356**

- Nominel strømstyrke for skinner 630 A

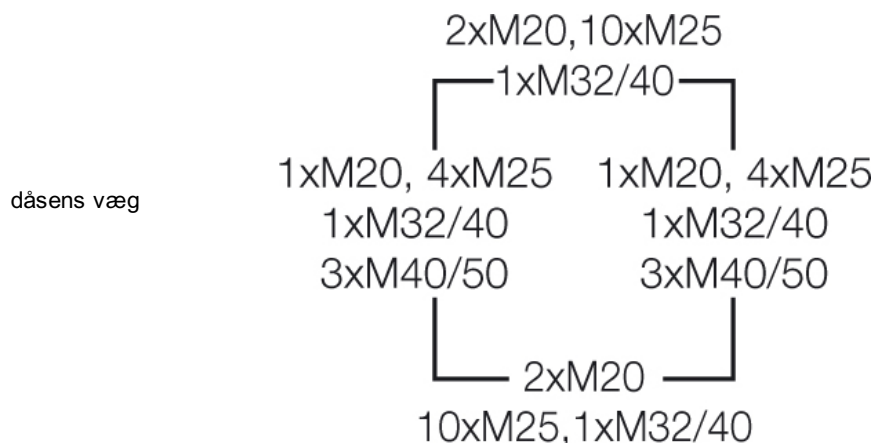


**Drifts- og omgivelsesbetingelser**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                                   | Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger<br>Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.                                                                           |
| Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring | {Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80 °C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69, Einzelgehäuse ohne Deckeleinbauten (keine Gehäusekombinationen), Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65} |
| Omgivelsestemperatur                                | Middelværdi for 24 timer + 35 °C<br>Maksimumsværdi + 40 °C<br>Minimumsværdi - 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Relativ luftfugtighed                               | 50% ved 40°C<br>kortvarigt<br>100% ved 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl              | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele                                                                                                                                             |
| Beskyttelse mod brand                               | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning            | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toksikologiske egenskaber                           | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2                                                                                                                                                                                                                  |
| Henvisning                                          | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |