


Med eller uden klemmer

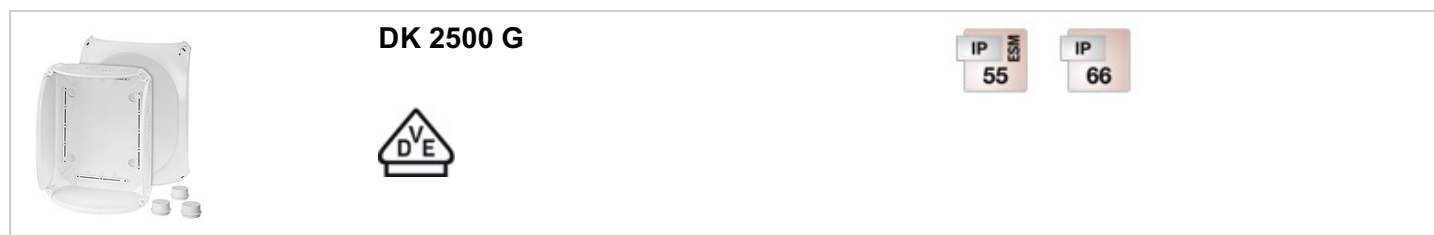


- Uden klemmer
- Incl. Kabelgennemføring: 3 x ESM 40, tætningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 55 (ESM)
Beskyttelsesklasse	IP 66 (AKM)
Monteringsbredde	220 mm
Monteringshøjde	170 mm
maks. Indbygningsdybde	96 mm
Bredde	255 mm
Højde	205 mm
Dybde	112 mm
Vægt	0,671 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning

måltegning

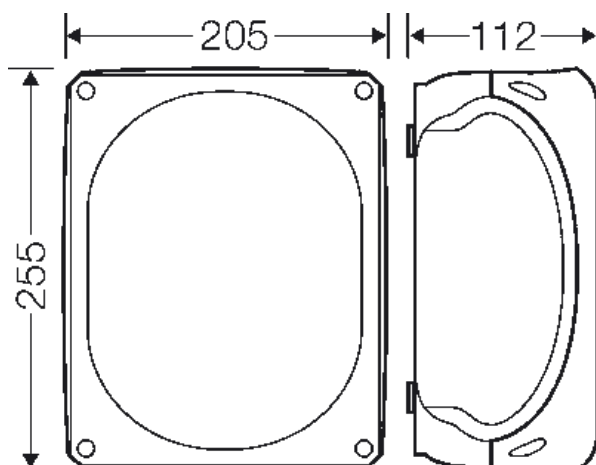

DK 2500 G

Technical specifications shown in the image:

- IP 55
- ESM
- IP 66

[illegible]

Diagram of a square frame with four circular nodes. The top and bottom nodes are labeled "2xM25/40/50". The left and right nodes are labeled "3xM25/40/50".

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data