

Til kabelkanaler og rørinstallationer



DP 9025

- 1,5-2,5 mm², Cu 3~

IP
54




- Med klemmer
- 5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
- Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
- Incl. kabelgennemføring: 4 DPS 02, tætningsområde Ø 10-13,5 mm
- Farve: grå, RAL 7035


Mærkeisolationsspænding	U _i = 690 V a.c./d.c.
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Beskyttelsesklasse	IP 54
Bredde	88 mm
Højde	88 mm
Dybde	49 mm
Vægt	0,147 kg
Tilspændingsmoment klemme	1,2 Nm
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning

måltegning

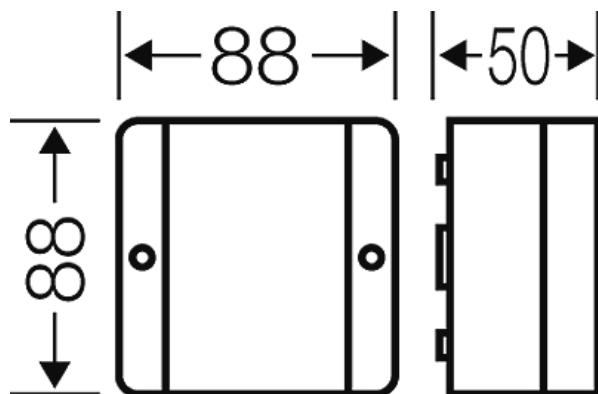

detaljerede mål

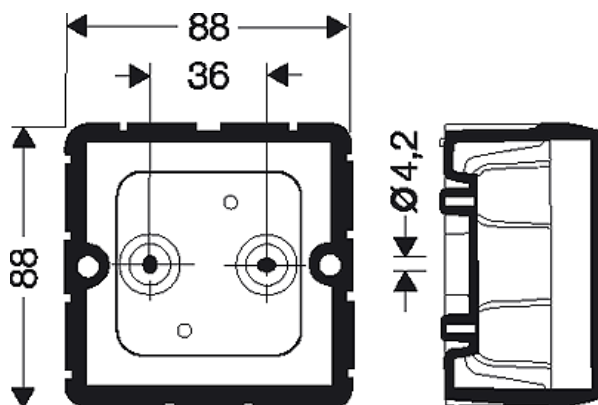

Til kabelkanaler og rørinstallationer





DP 9025

- 1,5-2,5 mm², Cu 3~





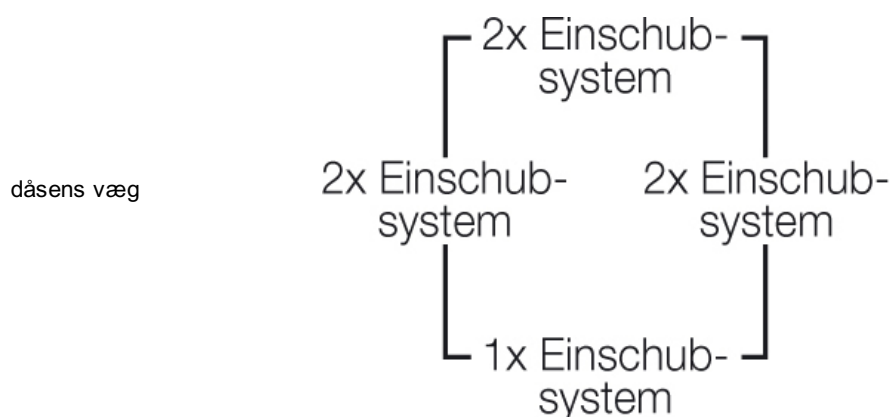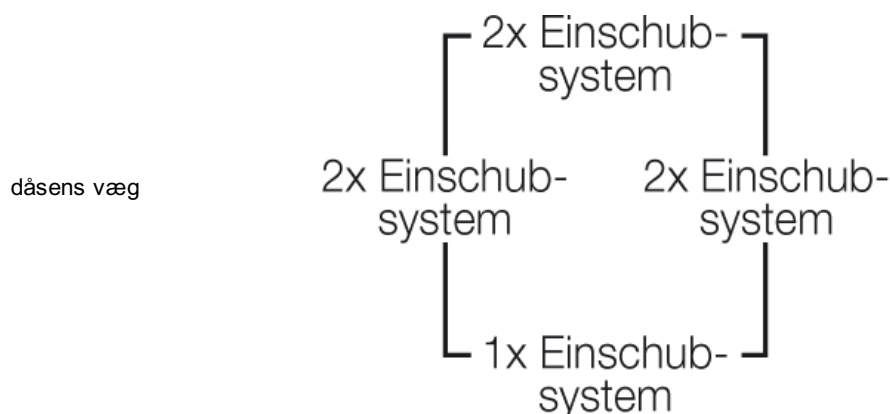

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data

Til kabelkanaler og rørinstallationer

	DP 9025 • 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 	
---	---	---