



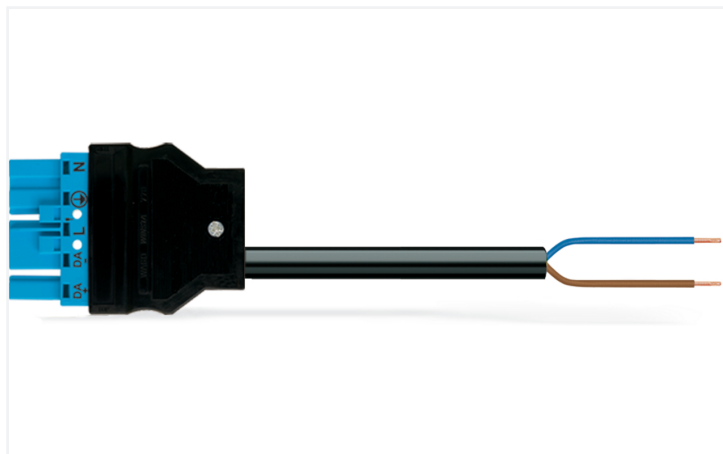

Farve: ■ blå

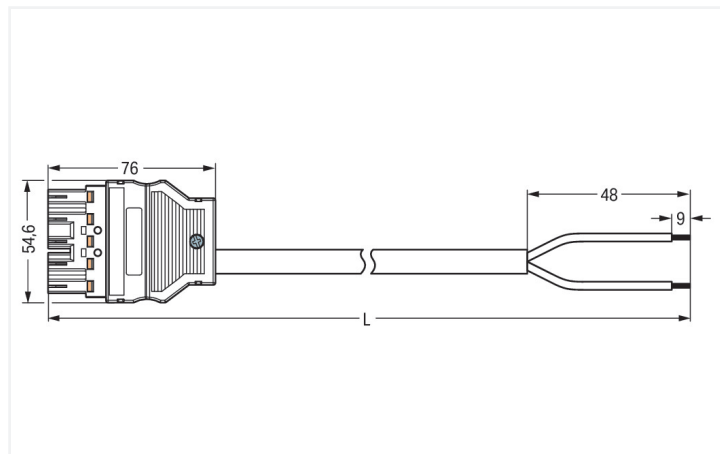

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI kabelmontering nominel strøm 16 A

Brug effektive stikforbindelser i stedet for besværlige skrueforbindelser: med *WINSTA®* MIDI kabelmontering I-kodning. WAGO stikforbindelser kan bruges, når der er gentagne kriterier, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder)). *WINSTA®* MIDI kabelmontering med blå I-kodning er særdeles velegnet til lysstyring til blandt andet dæmpningsfunktionen til DALI-lys. *WINSTA®* MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Takket være den integrerede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -omkostninger. Alle produkter til fast installation, såsom vores snap-in varianter til enheder og belysningsarmaturer, distributionsbokse og alle printkortversioner er fra fabrikken forsynet med en låsepal. Parrede forbindelser er på den måde fuldstændigt sikkert fastgjorte. Til låsning af en "flyvende forbindelse" kan kabelmonteringen sikres med en låsepal. I henhold til European CPR er brandklassen for de anvendte kabler til byggeri også afgørende for sikkerheden for bygningen. Til huse med normale sikkerhedskrav er kabelsamlinger med brandklasse E egnede. Ved ikke at bruge halogen-additiver i produktionen af dette kabelmontering forbedres brandsikkerheden, og miljøforureningen minimeres mærkbart.

Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO

Kablet er for-samlet med en hanstik og en fri ende. *WINSTA®* er det stikforbindelsessystem, der er skræddersyet til de strenge krav til elektriske installationer. Det giver hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Nu kan du også reducere installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: *WINSTA®* MIDI kabelmontering med opmærkning reducerer behovet for service og forhindrer unødigt nedetid.

- beskyttelse imod fejlmontering
- præfabrikerede kabler og stik
- med I-kodning til lysstyring (DALI-standard)
- præcis dimensionering
- hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift



Bemærkninger	
Bemærkning	Kabler med andre brandklasser kan findes i eShop.

Elektriske data			
Mærkninger iht.	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Mærkespænding	250 V	-	-
Mærkepulsspænding	4 kV	-	-
Mærkestrøm	16 A	-	-

Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata	
Antal potentialer i alt	2
Lederforberedelse	ultralydsspidsbundet

Tilslutning 1	
Afisoleringslængde	9 mm / 0.35 tommer
Pol nummer	5
Ledertværsnit	1.5 mm²
Afisoleringslængde (ydre isolering)	48 mm
Tilslutningstype	Hanstik - fri ende

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	54,6 mm / 2.15 tommer
Højde	17 mm / 0.669 tommer
Længde i alt	6 m

Mekaniske data	
Applikation:	DALI, Lightmanagement
Kodning	I
Variabel kodning	Nej
Opmærkning	N ⊕ L DA- DA+
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	i ulåst tilstand: ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Antal parringscyklusser	200, uden resistiv belastning
Tilslutningstype	Hanstik - fri ende
Type forudmonteret kabel	Tilslutningskabel
Kabeltype	H05Z1Z1-F 2x1,5
Beskyttelses type	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).



Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejkobling	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal polerb.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	eftermonterbar
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note om låsesystem	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).

Materialedata	
Note (materiel data)	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brandklasse iht. EN 50575	E _{ca}
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt belægning	Tin
Brand last	177.338 MJ
Stik farve	blå
Trækaflastningskappefarve	sort
Omhullet kabelfarve	sort
Printfarve på kabelkappen	hvid
Halogenfri	Ja
Silikonefri	Ja
Kappe materiale	Halogen-free
Gummikabel	Nej
Vægt	490.6 g
Vægten af kobber af røret	0.029 kg/m

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel til temperaturer ≤ 70 °C (inklusive halogenfri) Isolerende dele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
PU (SPU)	1 Stykke
Emballage type	udpakket
Oprindelsesland	DE
GTIN	4055143261418
Told tarifnummer	85444290900



Product Classification	
UNSPSC	26121629
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 9.0	EC002587
ETIM 10.0	EC002587
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 771-5001/177-000	

Documentation

Bid Text			
771-5001/177-000	19.02.2019	xml 3.10 KB	
771-5001/177-000	09.02.2015	doc 25.50 KB	

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendigt tilbehør

1.1.1 Låsepal

1.1.1.1 Låsesystem



Bestill.nr.: 770-121
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; hvid

Bestill.nr.: 770-101
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; sort

Bestill.nr.: 770-131
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; hvid

Bestill.nr.: 770-111
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; sort

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



Bestill.nr.: 770-360

Afblændingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør



Bestill.nr.: 770-310

Monteringsholder; 2- til 5-polet; til samling af han-/hun stik; sort

1.2.3 Opmærkning

1.2.3.1 Opmærkningsark



Bestill.nr.: 770-450/000-006

Mærkekort; plastik; blå



Bestill.nr.: 770-450/000-001

Mærkekort; plastik; grøn



Bestill.nr.: 770-450/000-002

Mærkekort; plastik; gul



Bestill.nr.: 770-450

Mærkekort; plastik; hvid



Bestill.nr.: 770-450/000-012

Mærkekort; plastik; orange



Bestill.nr.: 770-450/000-005

Mærkekort; plastik; rød

1.2.3.2 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: 210-334

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark; Rækkebredde 5 mm; Rækkelængde: 182 mm; almindelig; selvklebende; hvid



Bestill.nr.: 210-333

Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark; Rækkebredde 6 mm; Rækkelængde: 182 mm; almindelig; selvklebende; hvid