

KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 9336

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm




- 3-rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 65
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U _i = 400 V AC
Effektabskapacitet	P _{de} = 35 watt ved 30 K iht. EN 60670-24
Tilladt effekttab	P _{zul} = 28 watt ved 30 K iht. DIN 43871
Tæthedsgrad	II
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Bredde	295 mm
Højde	583 mm
Dybde	129 mm
Vægt	3,412 kg

trækning

måltegning

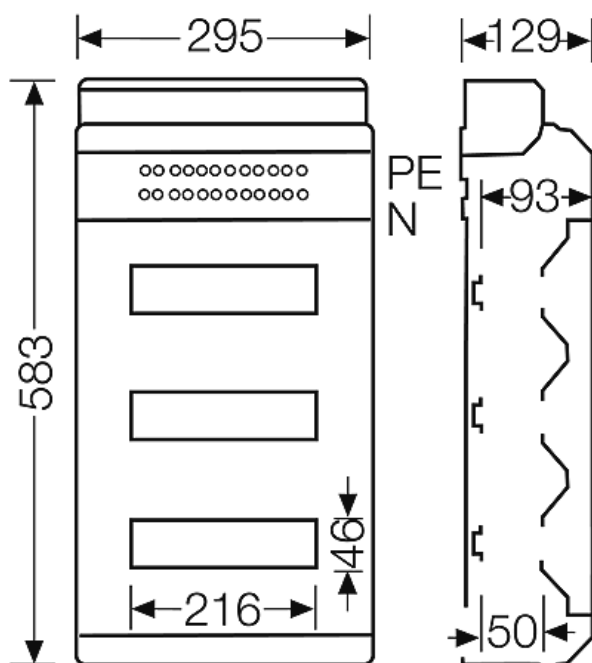


KV gruppetavler 3 til 54 moduler

**KV 9336**

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm



detaljerede mål

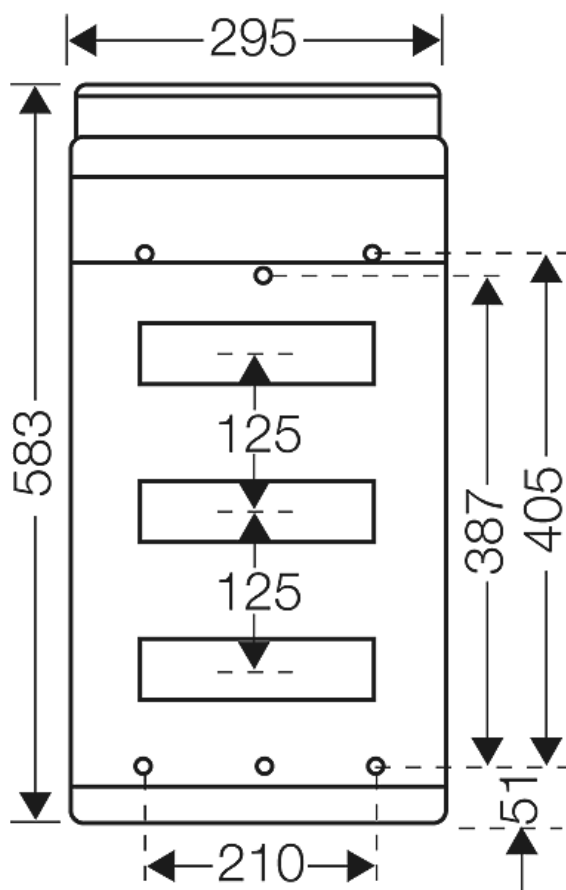

dåsens væg

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

IP 54/65-udførelse: Egnet til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnet til til tørre, indendørs rum
Vær opmærksom på, hvordan veirforholdene påvirker det

KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 9336

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm

IP
65

	installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data