

## “Vejrbestandig“ til udendørs installation



**KF 0200 B**





IP  
66/67

IP  
69




- Uden klemmer
- Kabelindføringer via udslagsblanketter, ASS bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
- "Vejrbestandig" (UV-belastning pga. solstråler, beskyttet mod regnvand, temperaturrebestandig, slagfast osv.)
- Saltvandsbestandig
- Kystnære områder
- Plomberbare lågskruer
- Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet
- Farve: sort, RAL 9011

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding | $U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$                                                                                                                                        |
| Materiale               | PC-GFS (polykarbonat)                                                                                                                                                   |
| Beskyttelsesklasse      | IP 66 / IP 67 / IP 69<br>IP 67, midlertidig dypning op til 1 meter, maks. 15 minutter<br>IP 69, vandtryk: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand => 0,15 m |
| Monteringsbredde        | 74 mm                                                                                                                                                                   |
| Monteringshøjde         | 74 mm                                                                                                                                                                   |
| maks. Indbygningsdybde  | 47 mm                                                                                                                                                                   |
| Bredde                  | 93 mm                                                                                                                                                                   |
| Højde                   | 93 mm                                                                                                                                                                   |
| Dybde                   | 62 mm                                                                                                                                                                   |
| Vægt                    | 0,108 kg                                                                                                                                                                |
| I henhold til standard  | IEC 60670-22                                                                                                                                                            |
| I henhold til standard  | DNV GL - certifikat nr.: TAE00000EE<br>Det russiske søfartsregister for shipping, teknisk dokumentation er godkendt med bogstav nr. 250-A-1180-108795                   |

### trækning

måltegning

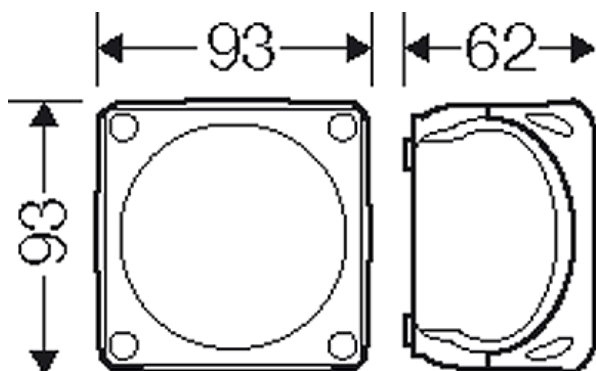

## “Vejrbestandig“ til udendørs installation



**KF 0200 B**






IP  
66/67


IP  
69



detaljerede mål

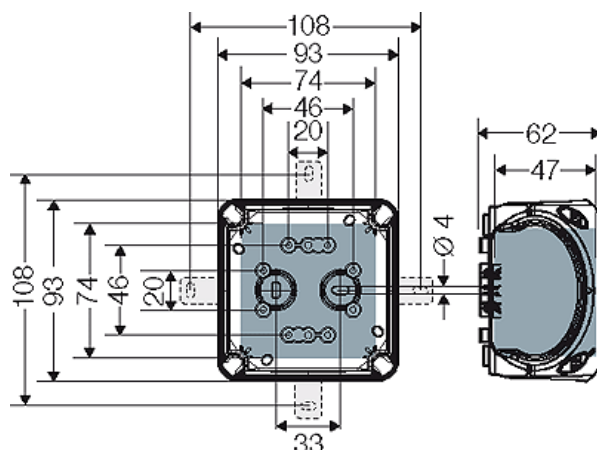

dåsens væg

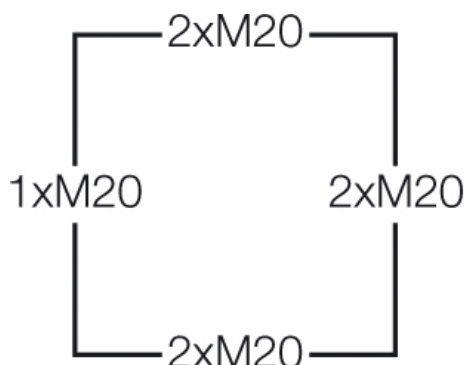

### Drifts- og omgivelsesbetingelser

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                                   | Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.<br>Se de tekniske informationer for minimering af kondens.                                                                                                                          |
| Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring | Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) maks. vandtryk med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69. |
| Omgivelsestemperatur                                | Middelværdi for 24 timer + 55 °C<br>Maksimumsværdi + 70 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                                                                                                      |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl              | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele                                     |
| Beskyttelse mod brand                               | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-0<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                                                                                             |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning            | IK09 (10 Joule)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toksikologiske egenskaber                           | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2                                                                                                          |

“Vejrbestandig“ til udendørs installation

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KF 0200 B</b><br>   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Henvisning

Materialeegenskaber, se tekniske data