



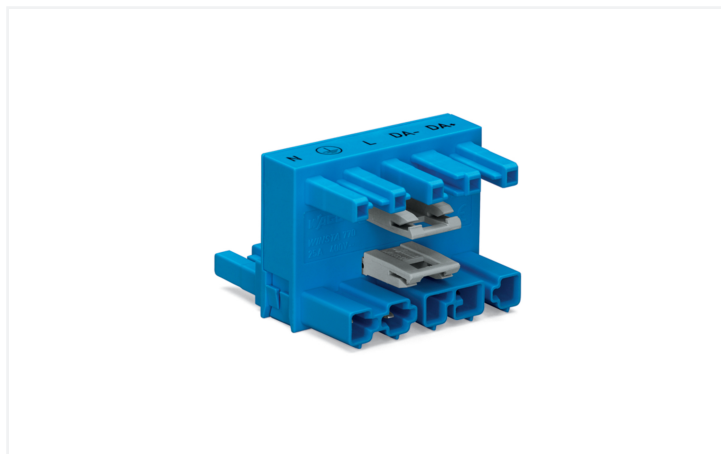

Farve: ■ blå

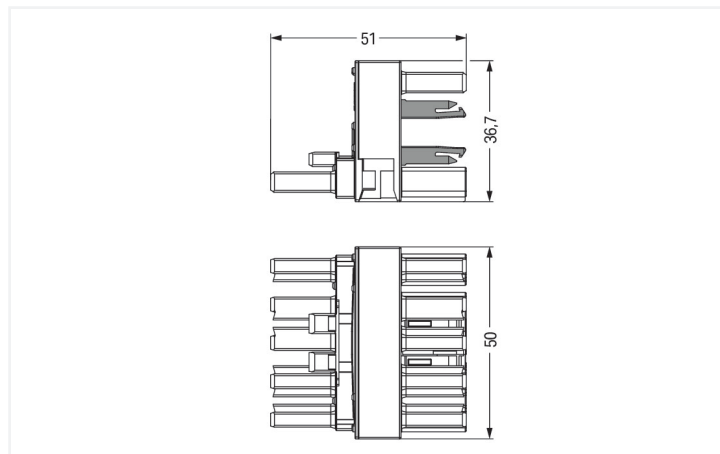

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI afgreningsblok I-kodning

WINSTA® MIDI afgreningsblok nominal strøm 25 A giver mulighed for installation af entrådede og fintrådede ledere. Vores installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi fungerer helt uden skrueforbindelser. De muliggør resourcebesparende og fejlfri installation i en lang række mulige anvendelsesområder. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder)). WINSTA® MIDI afgreningsblokke med blå I-kodning er først og fremmest velegnet til intelligent og let belysningsinstallation til for eksempel dæmpningsfunktionen til DALI-lys. Den nominelle strøm og spænding er vigtige kriterier ved valg af en installationsstikforbindelse: Det giver oplysninger om de mulige anvendelsesområder og applikationer. Dette produkt har en nominal strøm på 25 A, så det er også egnet til stærkstrømsbelastninger. WINSTA® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Grundet den inkluderede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -udgifter.

WINSTA® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie

WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og derfor mere effektiv, endnu mere driftssikker samt fejlfri. Brug af dette præfabrikerede system reduceres tidsforbruget til samling og fejl under installation på stedet. Nu kan du også nedbringe installationsudgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: WINSTA® MIDI afgreningsblok med beskyttelsesgrad IP20 reducerer behovet for service og forhindrer unødigt nedetid.

- installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering
- simple kredsløb
- med I-kodning til brug i bygningsautomation (lysstyring)
- præcis dimensionering
- hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift

Elektriske data

Mærkninger iht.	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Mærkespænding	400 V	-	-
Mærkepulsspænding	6 kV	-	-
Mærkestrøm	25 A	-	-

Godkendelser iht.	UL 1977
Mærkespænding	600 V
Mærkestrøm	23 A



Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata			
Antal potentialer i alt	5	Tilslutning 1	
PE funktion	Forudgående PE-kontakt	Pol nummer	5

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	50 mm / 1.969 tommer
Højde	36,7 mm / 1.445 tommer
Dybde	51 mm / 2.008 tommer

Mekaniske data	
Applikation:	DALI, Lightmanagement
Kodning	I
Variabel kodning	Nej
Opmærkning	N ⊕ L DA- DA+
Potentiale opmærkning	N ⊕ L DA- DA+
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	Approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	Unlocked: approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Antal parringscyklusser	200, uden resistiv belastning
Type af afgreningsboks	h-blok, udgange i begge ender
Beskyttelses type	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).

Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejkobling	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal polerb.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	Ja
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note om låsesystem	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).
Antal låse paler	2

Materialedata	
Note (materiel data)	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt belægning	Tin
Brand last	0.517 MJ
Vægt	38 g



Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Isoleringsdele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
Product Group	20 (Winsta)
PU (SPU)	25 Stykke
Emballage type	Box
Oprindelsesland	DE
GTIN	4045454706890
Told tarifnummer	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Godkendelser/certifikater	
Generelle godkendelser	



Godkendelse {0}	Standard	Certifikatnavn
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-992	

Documentation			
Bid Text			
770-992	19.02.2019	xml 2.72 KB	↓
770-992	12.03.2015	doc 23.00 KB	↓
ausschreiben.de 770-992			↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-992	WSCAD Universe 770-992
↓	↓
	ZUKEN Portal 770-992
	↓

1 Kompatible produkter

1.1 Systemets modstykke

1.1.1 Hanstik



Bestill.nr.: 770-1115
Hanstik; 5-polet; 4,00 mm²; blå

Bestill.nr.: 770-1115/022-000
Hanstik; med aflastningshus; 5-polet;
Kodn. I; 4,00 mm²; blå

1.1.2 Hunstik/sokkel



Bestill.nr.: 770-1105
Hunstik; 5-polet; Kodn. I; 4,00 mm²; blå

Bestill.nr.: 770-1105/022-000
Hunstik; med aflastningshus; 5-polet;
Kodn. I; 4,00 mm²; blå

1.1.3 Kabelmontering



Bestill.nr.: 771-9985/006-101
Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik
- hanstik; 5-polet; Kodn. I; H05VV-F 5G 1,5
mm²; 1 m; 1,50 mm²; blå

Bestill.nr.: 771-9985/206-101
Konfektioneret tilslutningskabel; Eca;
Hanstik/fri ende; 5-polet; Kodn. I; H05VV-
F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blå

Bestill.nr.: 771-9985/106-101
Konfektioneret tilslutningskabel; Eca;
Hunstik/fri ende; 5-polet; Kodn. I; H05VV-
F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blå

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



Bestill.nr.: 770-221
Afbændingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; hvid



Bestill.nr.: 770-201
Afbændingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; sort



Bestill.nr.: 770-360
Afbændingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør




Bestill.nr.: 770-675
Monteringsbeslag; 5-polet; til afgreningsblokke; plastik; hvid



Bestill.nr.: 770-625
Monteringsbeslag; 5-polet; til afgreningsblokke; plastik; sort

Installeringsbemærkninger:

Installation




Mounting plates can be secured using commercially available screws or nail-drive anchors.



The distribution connectors snap together when attached to the mounting plate.



To release the distribution connector, unlock the latch using a screwdriver.



All distribution connector connections are locked and protected against accidental disconnection directly after mating. Locking of any connection is released using a screwdriver, even if all connections are used.