


Med eller uden klemmer

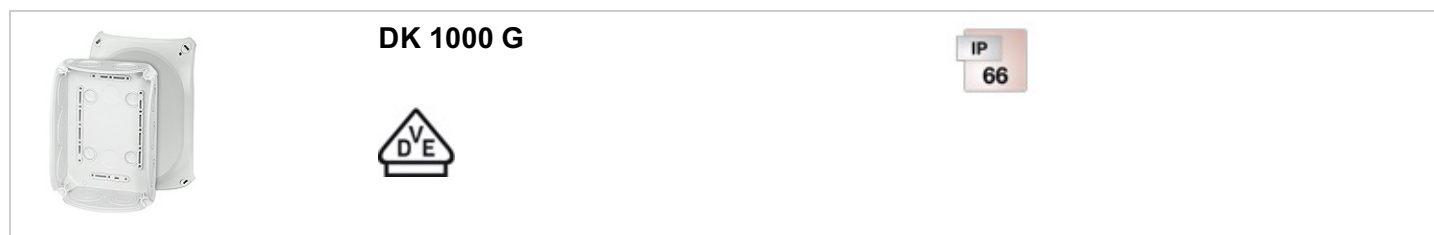


- Uden klemmer
- Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
- Plomberbare lågsruer
- Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet
- Farve: grå, RAL 7035
- For at lukke åbne gummimembraner skal du bruge membrannipler type EDK. Beskyttelsesklasse = IP 66.


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Monteringsbredde	150 mm
Monteringshøjde	97 mm
maks. Indbygningsdybde	62 mm
Bredde	180 mm
Højde	130 mm
Dybde	77 mm
Vægt	0,251 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning

måltekening

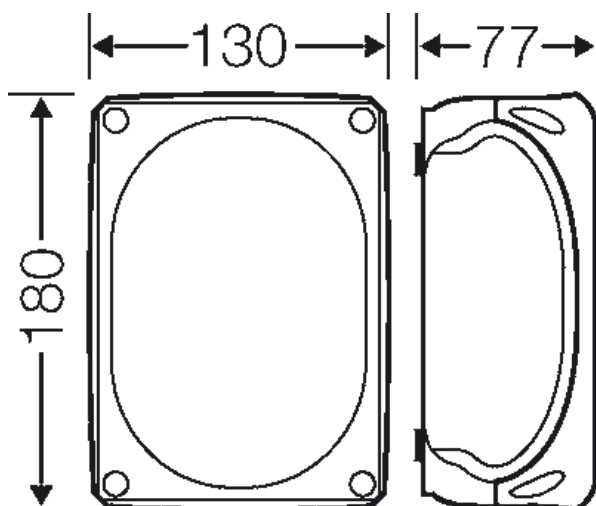

Med eller uden klemmer

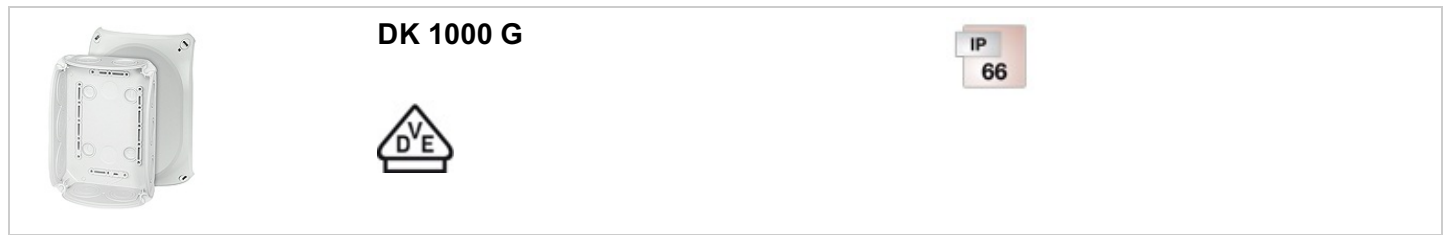


DK 1000 G


IP
66



detaljerede mål

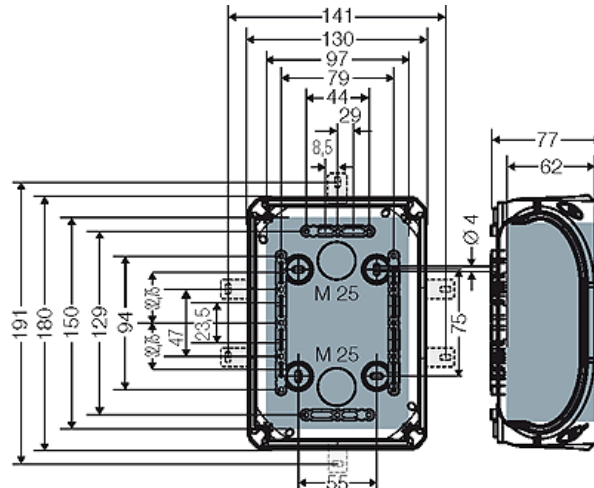

dåsens væg

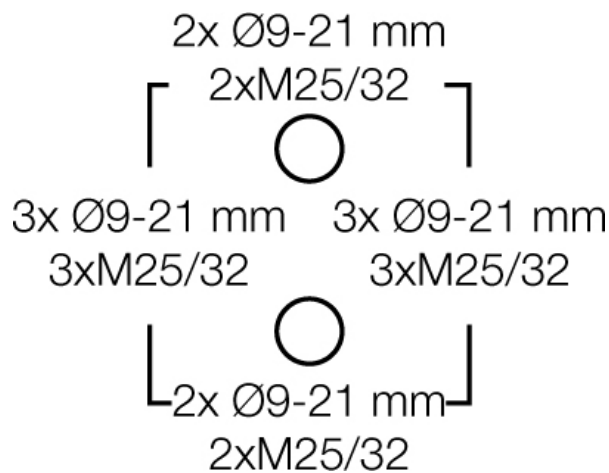

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Med eller uden klemmer

	DK 1000 G 	IP 66
---	---	-----------------------------

Henviſning	Materialeegenskaber, se tekniske data
------------	---------------------------------------