

Tomme kasser



FP 0441

- Indbygningsmål BxHxD 486 x 306 x 140 mm
- Håndbetjent dørlås
- inkl. sidepladesæt




- Maks. installationsdybde med indbygget montageplade 136 mm, med indbygget DIN-skinne 125 mm
- Kassestørrelse 4
- Med transparent dør
- Dørlås kan forsegles
- DIN-skinner eller montageplader bestilles særskilt
- Sammenbygningskiler: 6 stk.
- Flanger skal bestilles separat
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035


Bredde	546 mm
Højde	366 mm
Dybde	186 mm
Vægt	4,529 kg

trækning

måltekening

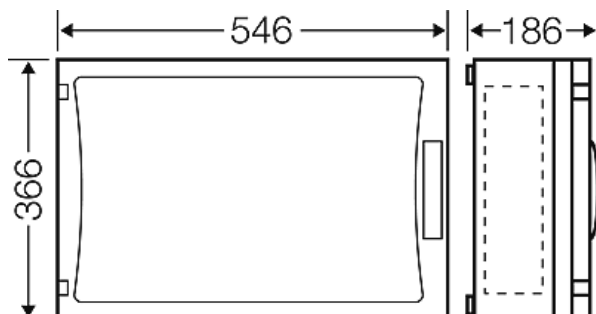

detaljerede mål

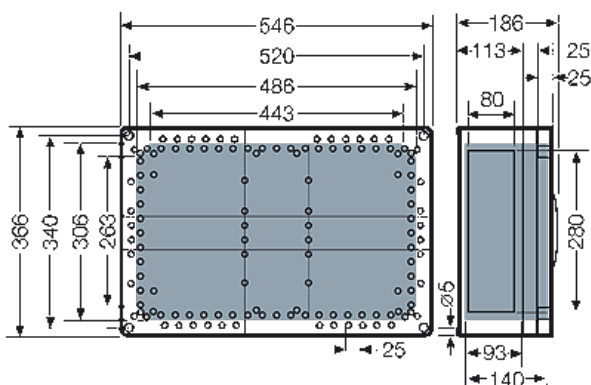

dåsens væg



Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger

Tomme kasser



FP 0441

- Indbygningsmål BxHxD 486 x 306 x 140 mm
- Håndbetjent dørlås
- inkl. sidepladesæt



	Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig. Materialeegenskaber, se tekniske data