

## Connection Box



**Mi CB 11**


- Connection Box
- 2 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h



- CEE-Steckdosen nach EN 60309
- zum Unterbau
- für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden
- zum Anbau an Gehäusewände 300 mm
- scharnierte Einbaufläche
- mit Wabdichtung

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 300 mm   |
| Höhe    | 150 mm   |
| Tiefe   | 170 mm   |
| Gewicht | 1,391 kg |

## Zeichnungen

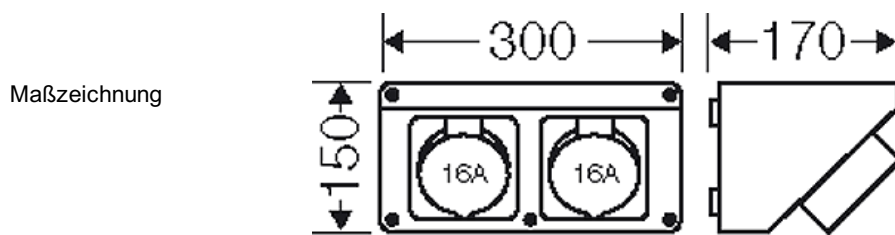

## Betriebs- und Umgebungsbedingungen

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich                                       | Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737<br>Es sind jedoch die klimatischen Auswirkungen auf die eingebauten Betriebsmittel zu beachten, zum Beispiel hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen oder Kondenswasserbildung siehe technische Information.                                                          |
| Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen | Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80 °C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69, Einzelgehäuse ohne Deckeleinbauten (keine Gehäusekombinationen), Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65 |
| Umgebungstemperatur                                  | Mittelwert über 24 Stunden + 35 °C<br>Maximalwert + 40 °C<br>Minimalwert - 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relative Luftfeuchte                                 | 50% bei 40 °C<br>kurzzeitig<br>100% bei 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brandschutz bei inneren Fehler                       | Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen<br>Mindestanforderungen<br>- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:<br>- 650 °C für Gehäuse und Leitungseinführungen<br>- 850 °C für stromführende Teile                                                                                                                                |
| Brennverhalten                                       | Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>schwer entflammbar<br>selbstverlöschend                                                                                                                                                                                                                                                       |

Connection Box



**Mi CB 11**

- Connection Box
- 2 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h




|                                            |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzgrad gegen mechanische Beanspruchung | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                           |
| toxisches Verhalten                        | halogenfrei<br>silikonfrei<br>"Halogenfrei" entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von Brandgasen - nach IEC 60754-2 |
| Hinweis                                    | Werkstoffeigenschaften siehe technische Daten                                                                                                            |