

Overordnet forgreningsklemmer



DK 3534 S

- 6-35 mm², Cu


IP
66

- Med klemmer til kobberledere på de overordnede forgreninger
- 4-polet pr. polklemme for indkommende kabler: 16-35 mm² r, 10-25 mm² f, med endehylster, klemmer til udgående kabler: 10-25 mm² r, 6-16 mm² f med endehylster
- Plomberbare lågskruer
- Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U _i = 400 V AC
Mærkestrøm	100A
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Bredde	295 mm
Højde	225 mm
Dybde	122 mm
Vægt	1,659 kg
Tilspændingsmoment klemme	4,0 Nm Zuleitungsklemmen 3,0 Nm Ableitungsklemmen

trækning

måltegning

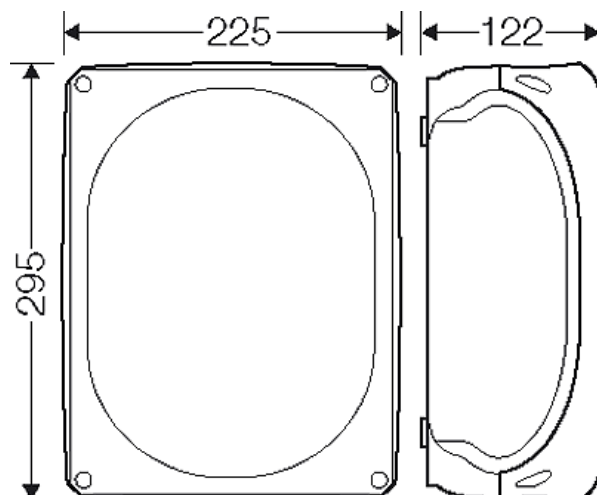

Overordnet forgreningsklemmer




DK 3534 S


- 6-35 mm², Cu



detaljerede mål

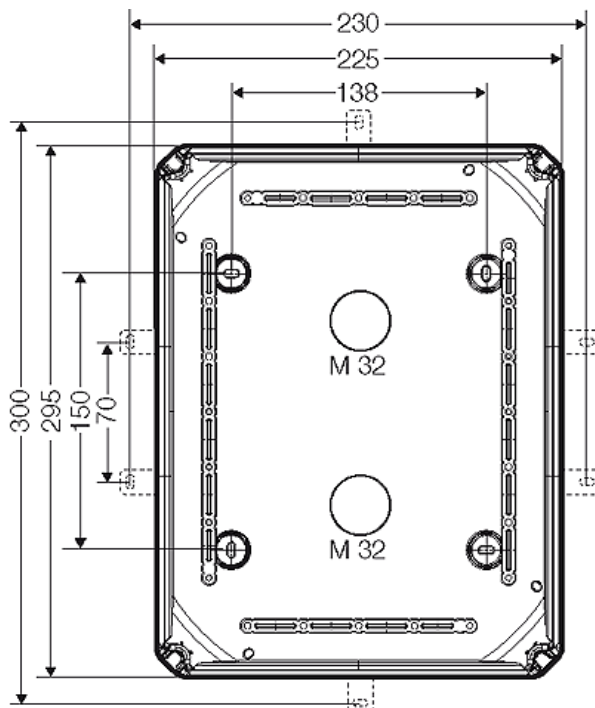

dåsens væg

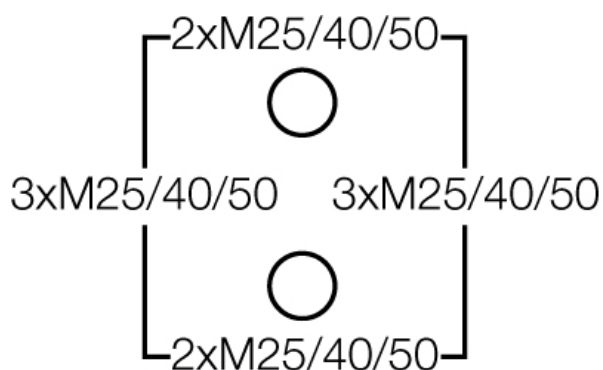

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2

Overordnet forgreningsklemmer



DK 3534 S

- 6-35 mm², Cu

IP
66

	brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data