

HRC-sikringskasse med skinner

Mi 6478

- 1 x sikringsafbryder 250 A, HRC 1, 3-polet
- Nominel strømstyrke for skinner 400 A
- kun til kombination



- forbindelse: M 10 (maks. 1 x 240 mm² pr. fase)
- Til PE- og N-klemme: 1 x forbindelse M 10
- PEN-jumper Mi BR 41 bestilles separat
- Uden forsyningskabel
- N-leder med samme strømførende kapacitet som faselederne
- Med ekstra afdækning til tilslutning af klemmer for HRC lastafbrydersikring
- Kabelforbindelse i bunden, kan flyttes til toppen
- Låg med lås for værktøjsbetjening
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

Komponentens mærkeisolationsspænding	U _n = 690 V AC
Nominel strømstyrke af enheden	250 A
Nominel strømstyrke for et kredsløb	I _{nc} = 200 A Dokumentation af tilladelig temperaturstigning iht. IEC 61439-1, afsnit 10.10.4
Antal kredsløb	1
Målt kortslutningsstrøm	I _{cw} = 15 kA / 1 sek. med sikringsindsats gG/gL
Skinnesystem - polaritet	5
Skinnetykkelse	L1-L3, N: 10 mm PE: 5 mm
Centerafstand mellem skinner	60 mm
Bredde	300 mm
Højde	600 mm
Dybde	214 mm
Vægt	9,059 kg

trækning

HRC-sikringskasse med skinner




Mi 6478


- 1 x sikringsafbryder 250 A, HRC 1, 3-polet
- Nominel strømstyrke for skinner 400 A
- kun til kombination



måltegning

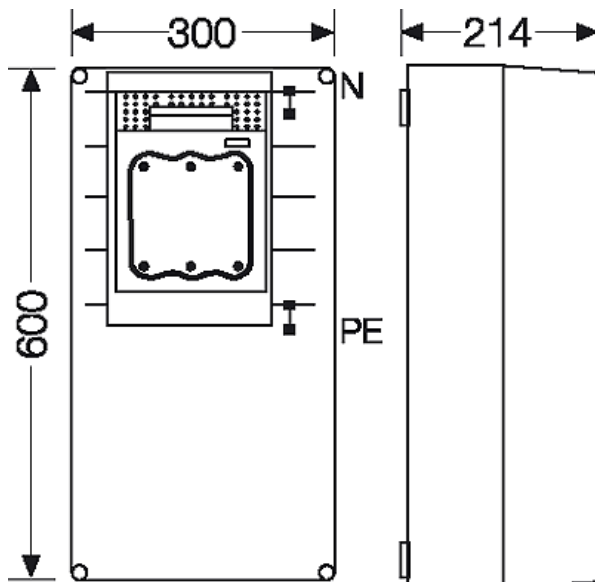

dåsens væg

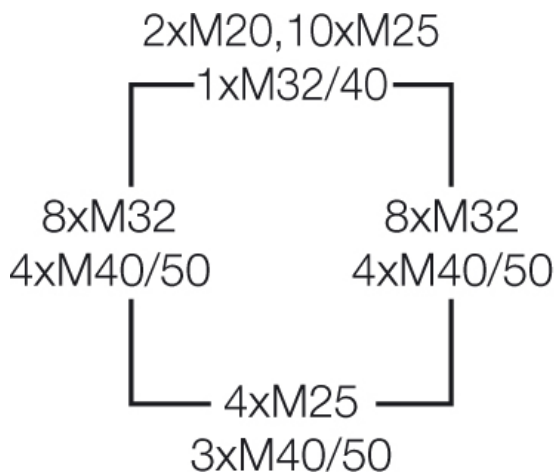

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.

Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring

{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80 °C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69, Einzelgehäuse ohne Deckeleinbauten (keine Gehäusekombinationen), Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}

Omgivelsestemperatur

Middelværdi for 24 timer + 35 °C
Maksimumsværdi + 40 °C
Minimumsværdi - 5 °C

Relativ luftfugtighed

50% ved 40°C

HRC-sikringskasse med skinner



Mi 6478

- 1 x sikringsafbryder 250 A, HRC 1, 3-polet
- Nominel strømstyrke for skinner 400 A
- kun til kombination




kortvarigt
100% ved 25°C

Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henviſning	Materialeegenskaber, se tekniske data