




KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 2524

- 24 moduler: 2 x 12 x 18 mm





- 2 rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 54
- Farve: grå, RAL 7035


| | |
|-------------------------|---|
| Mærkeisolationsspænding | $U_i = 400 \text{ V AC}$ |
| Effekttabkapacitet | $P_{de} = 31 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$ |
| Tilladt effekttab | $P_{zul} = 25 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. DIN 43871}$ |
| Tæthedsgrad | II |
| Materiale | PS polystyrol-termoplast |
| Bredde | 295 mm |
| Højde | 458 mm |
| Dybde | 129 mm |
| Vægt | 2,625 kg |

trækning

måltegnig

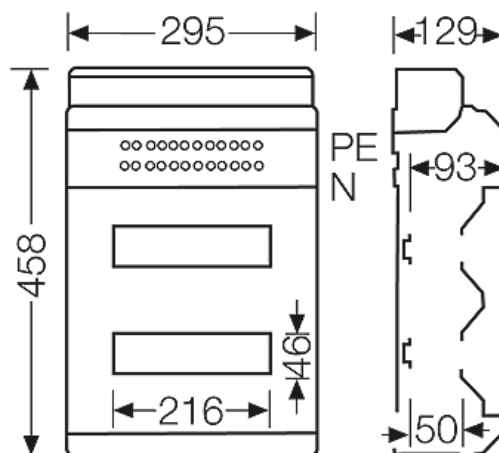


KV gruppetavler 3 til 54 moduler




KV 2524

- 24 moduler: 2 x 12 x 18 mm

IP
54



detaljerede mål

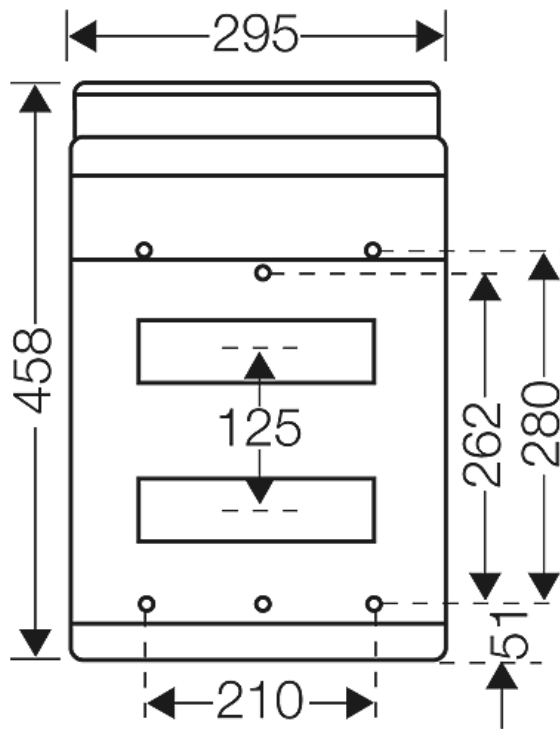


dåsens væg

- 8xø7-12 mm
 - 8xø7-14 mm
 - 4xø12-20 mm
 - 1xø16,5-29 mm
 - 8xø7-12 mm
 - 8xø7-14 mm
 - 4xø12-20 mm
 - 1xø16,5-29 mm

Drifts- og omgivelsesbetingelser



| | |
|----------------------|--|
| Anvendelsesområde | IP 54/65-udførelse: Eget til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Eget til tørre, indendørs rum Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom. |
| Omgivelsestemperatur | Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C |

KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 2524

- 24 moduler: 2 x 12 x 18 mm

| | |
|--|---|
| Relativ luftfugtighed | 50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele |
| Beskyttelse mod brand | Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning | IK08 (5 Joule) |
| Toksiologiske egenskaber | Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2 |
| Henvi sning | Materialeegenskaber, se tekniske data |