DATABLAD

EXPANDER PS DALI-2

Artikelnummer	GTIN
EP10429934	4015120429934

Produktbeskrivelse

Universal DALI-2 expander med integreret busspændingsforsyning (200 mA, garanteret) til DALI Broadcast styring af yderligere DALI styreanordninger (DT6) via en DALI-2-adresse. På den sekundære side sørger DALI-2-ekspanderen for videresendelse af de DALI-kommandoer, der modtages fra den primære DALI-linje. En separat DALI-strømforsyning er ikke nødvendig. Buslinjerne før og efter expanderen er galvanisk isolerede fra hinanden. Flere expandere kan bruges parallelt i en DALI-2-linje.



3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Repeater, Driftsenhed
Overensstemmelse	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	3 års

FASTGØRELSE	
Montering	Indbygning
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.5 - 1.5 mm^2

HUS	
Mål	længde 120 mm x Bredde 30 mm x Højde 22 mm
Vægt	48 g
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+60 °C
Relativ luftfugtighed	10 - 90 %, ikke kondenserende
Farve	hvid

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	120 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Udgangsspænding	12 - 20.5 V DC
Udgangsstrøm	200 mA
Nulllaststrøm DALI	2 mA
Spidsstrøm DALI	2 mA
Effektforbrug	5.3 W
Strømforbrug	20 mA


AUTOMATISERING	
Busspænding	9,5 - 22,5 V DC
Kortslutningsbestandig	✓
Udgangsspænding_maks.	20.5 V
Udgangsstrøm	200 mA

DATABLAD


EXPANDER PS DALI-2

Artikelnummer	GTIN
EP10429934	4015120429934

Målskitse

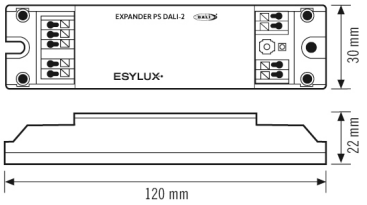

Strømdiagram



Standarddrift

Udførlig produktbeskrivelse

- Universel DALI-2 expander til DALI Broadcast styring af yderligere DALI styreanordninger (DT6) via en enkelt DALI-2-adresse
- Broadcast-videresendelse af modtagne DALI-kommandoer til den sekundære DALI-linje
- Integreret DALI-busstrømforsyning (200 mA, garanteret)
- Buslinjerne før og efter expanderen er elektrisk isoleret fra hinanden.
- Flere expandere kan bruges parallelt i en DALI-2-linje.

.