

Tomme kasser iht. IEC 62208



EB 50 B

- Indbygningsmål BxHxD 215 x 320 x 106 mm





- Til montering af udstyr via DIN-skiner eller montageplader (ekstraudstyr)
- Med gråt låg
- Lågskrue til værktøjsåbning
- Plomberbare
- Kassevægge uden udslagsblanketter
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: sort, RAL 9011
- Materiale: PC (polycarbonat)
- Farve: sort, RAL 9011

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Slagstyrke	IK 09 (10 Joule)
Statisk belastning	Monteringsplade eller DIN-skinne = 8,3 kg låg = 2,6 kg
Effektabskapacitet ved $\Delta\theta = 40 \text{ K}$	$P_{de} = 27 \text{ watt}$
Vægtykkelse	Kasse = 3 mm låg = 2mm
Materiale	PC-GFS (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Monteringsbredde	320 mm
Monteringshøjde	215 mm
maks. Indbygningsdybde	106 mm
Bredde	355 mm
Højde	255 mm
Dybde	122 mm
Vægt	1,299 kg
I henhold til standard	IEC 62208:2011

trækning

Tomme kasser iht. IEC 62208




EB 50 B


- Indbygningsmål BxHxD 215 x 320 x 106 mm



måltekening

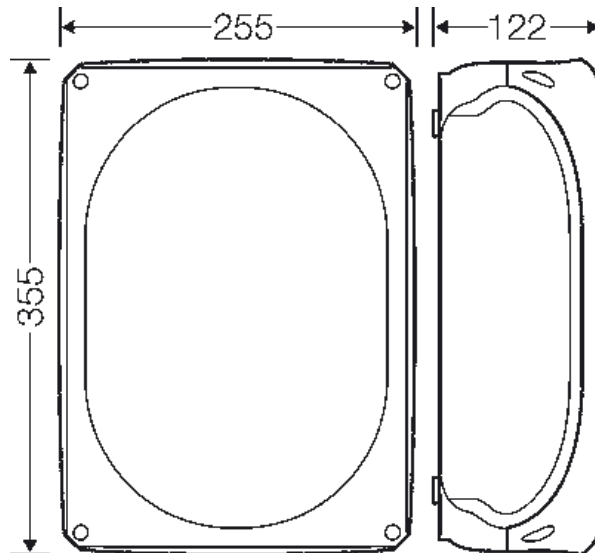

detaljerede mål

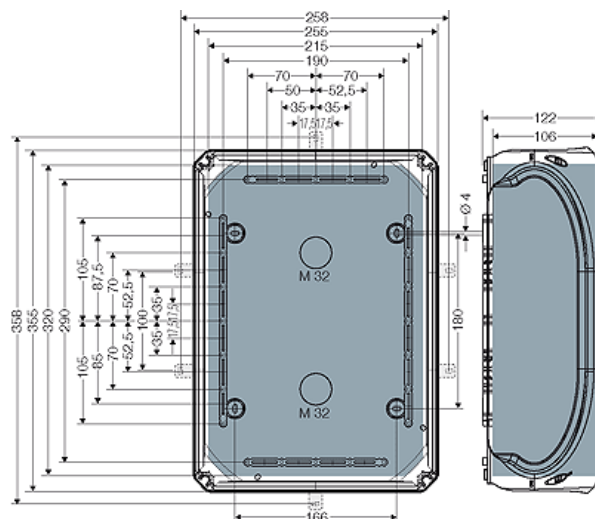

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	"Vejrbestandig" (UV-belastning pga. solstråler, beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.) Se de tekniske informationer for minimering af kondens.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	960 °C V-0
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri

Tomme kasser iht. IEC 62208



EB 50 B

- Indbygningsmål BxHxD 215 x 320 x 106 mm

IP66





"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henviſning	Materialeegenskaber, se tekniske data
------------	---------------------------------------