

	FP 0100 • Indbygningsmål BxHxD 216 x 126 x 140 mm • Værktøjsbetjent dørlås
---	---



- Indbygningsmål BxHxD 216 x 126 x 140 mm
- Værktøjsbetjent døråls

- Maks. installationsdybde med indbygget montageplade 136 mm, med indbygget DIN-skinne 125 mm
- Kassestørrelse 1
- Med transparent dør
- Plomberingssæt til dørforsegling skal bestilles separat
- DIN-skinner eller montageplader bestilles særskilt
- Sammenbygningskiler: 4 stk.
- For at opnå beskyttelsesklasse II og beskyttelsesgrad IP 66 er det nødvendigt at bestille sidepladesæt, enkelte sideplader og flanger separat.
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

Bredde	270 mm
Højde	180 mm
Dybde	163 mm
Vægt	1,399 kg

måltekening

270

163

180

detaljerede mål

270

250

216

173

163

113

25

25

80

180

160

126

83

25

Ø5

93

140

100


Tomme kasser



FP 0100

- Indbygningsmål BxHxD 216 x 126 x 140 mm
- Værktøjsbetjent døråbner

dåsens væg

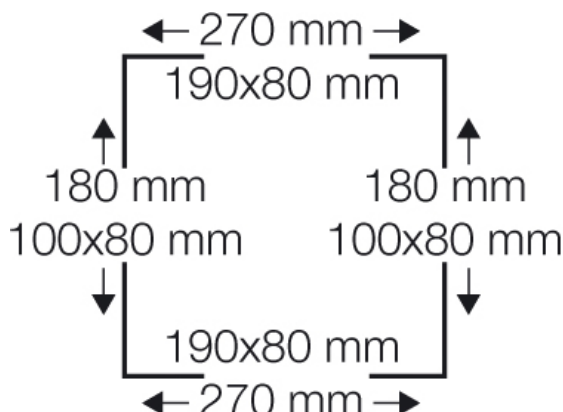

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Makimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig. Materialeegenskaber, se tekniske data