

Forskruninger med ventilation



KBM 32




- Forskruning m/ventilation
- til udslagsblanketter M 32

- Til reduktion af kondens ved hjælp af trykkompensering
- Tætningsdiameter: Ø 13-21 mm
- ISO-gevind M 32 x 1,5
- Hul: Ø 32,5 mm
- Vægtykkelse op til 3,5 mm
- Med aflastning og låsemøtrik
- Til indendørs brug og til ubeskyttet udendørs installation
- Omgivelsestemperatur: -25°C til + 35°C
- Glødetrådstest 60695-2-11: 960 °C
- For ikke at overskride en lækagegrænse på 0,07 bar med ventilation, skal en kombi-forskruning M32 bruges pr. 12 liter (12000 cm³) kassevolumen.
- Eksempel: kassestørrelse 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 liter. Antal nødvendige kombi-forskruninger KB. 32 (M32) ≥ 2 stk.
- Hvis der anvendes forskellige forskruningsstørrelser kan værdierne for kassevolumen for de anvendte kombi-forskruninger tilføjes.
- Hvis det nødvendige antal kombi-forskruninger til ventilation er højere end antallet af nødvendige kabelforskruninger, kan de ubrugte kombi-forskruninger forsegles med plomberingssæt.
- Farve: grå, RAL 7035
- Beskyttelsesgrad: IP 66 / IP 67

Tilspændingsmoment	4,0 Nm
Spændvidde for kabelforskruning	36 mm
Hjørnemål for kabelforskruninger Ø	40,0 mm
Spændvidde for kontramøtrik	40 mm
Hjørnemål for kontramøtrik Ø	46,0 mm
Materiale	PA polyamid
Vægt	0,039 kg
Glødetrådstest	IEC 60695-2-11 960°C

trækning

måltekening

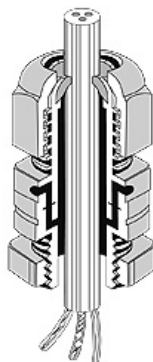

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning

Forskruninger med ventilation



KBM 32

- Forskruning m/ventilation
- til udslagsblanketter M 32

IP
66/67

	Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data