

Tomme kasser

FP 0140




- Indbygningsmål BxHxD 216 x 126 x 140 mm
- Håndbetjent dørlås

- Maks. installationsdybde med indbygget montageplade 136 mm, med indbygget DIN-skinne 125 mm
- Kassestørrelse 1
- Med transparent dør
- Dørlås kan forsegles
- DIN-skinner eller montageplader bestilles særskilt
- Sammenbygningskiler: 4 stk.
- For at opnå beskyttelsesklasse II og beskyttelsesgrad IP 66 er det nødvendigt at bestille sidepladesæt, enkelte sideplader og flanger separat.
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035


Bredde	270 mm
Højde	180 mm
Dybde	186 mm
Vægt	1,427 kg

trækning

måltekening

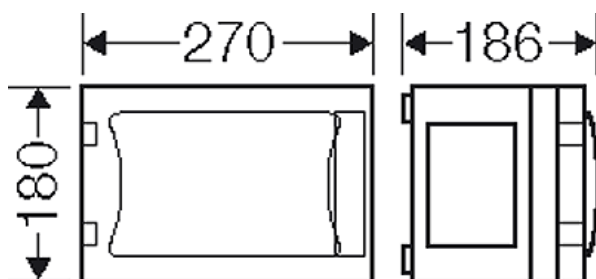

dåsens væg

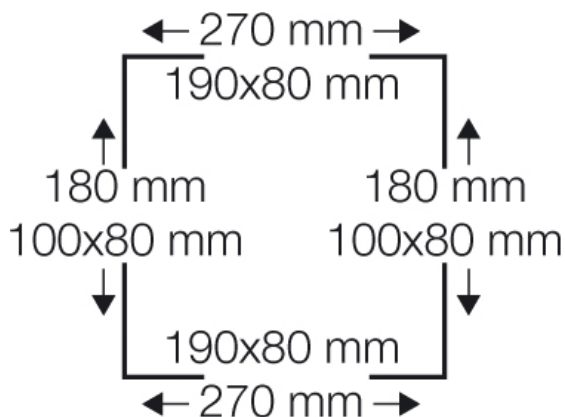

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.

Tomme kasser



FP 0140

- Indbygningsmål BxHxD 216 x 126 x 140 mm
- Håndbetjent dørlås

Omgivelsestemperatur

Maksimumsværdi + 70 °C
Minimumsværdi - 25 °C

Beskyttelse mod brand ved interne fejl

Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning
Minimumskrav
- glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11:
- 650°C for kasser og ledningsindføringer
- 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand

Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
brandhæmmende
Selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK08 (5 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri
Silikonefri
"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -
korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Yderligere oplysninger om beskyttet udendørsinstallation: - For at opretholde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur for det installerede udstyr samt at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger, som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig.
Materialeegenskaber, se tekniske data