

Til aluminiums- og kobberledere



DK 0402 A

- 1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~


IP
66

- Med klemmer
- 5-polet pr. pol 4 x 15,5 mm² sol/f, 4 x 2,25 mm² sol/f, ledere indføres i skrueklemmen. Klemmeteknologi, se tillæg om DK-forgreningsdåser
- Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 9,0-17,0 mm
- Til snoede kabler kræves der principielt sammenbygningsmembraner for at opnå beskyttelsesklasse IP 54.
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-15,0 mm
- Plomberbare lågskruer
- Før tilslutning skal aluminiumsledere forbehandles i henhold til de gældende tekniske anbefalinger, se den tekniske information om aluminiumsledere
- Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet
- Farve: grå, RAL 7035
- For at lukke åbne gummimembraner skal du bruge membrannipler type EDK. Beskyttelsesklasse = IP 66.

Mærkeisolationsspænding	U _i = 250 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	20A
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Bredde	104 mm
Højde	104 mm
Dybde	70 mm
Vægt	0,184 kg
Tilspændingsmoment klemme	0,5 Nm

trækning

måltegning

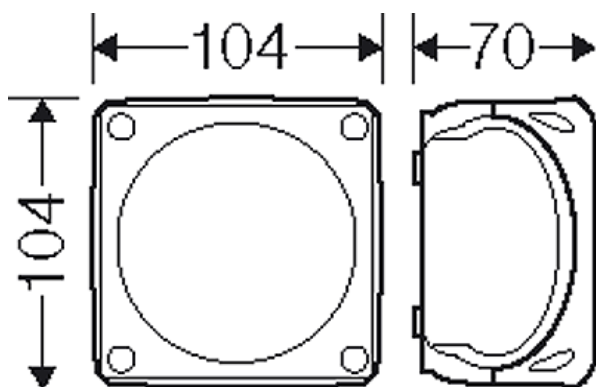

Til aluminiums- og kobberledere




DK 0402 A


- 1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~

IP
66

detaljerede mål

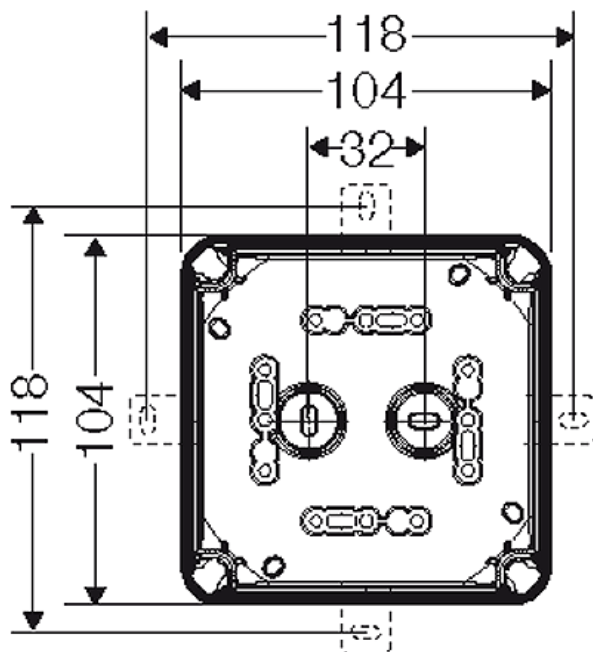

dåsens væg

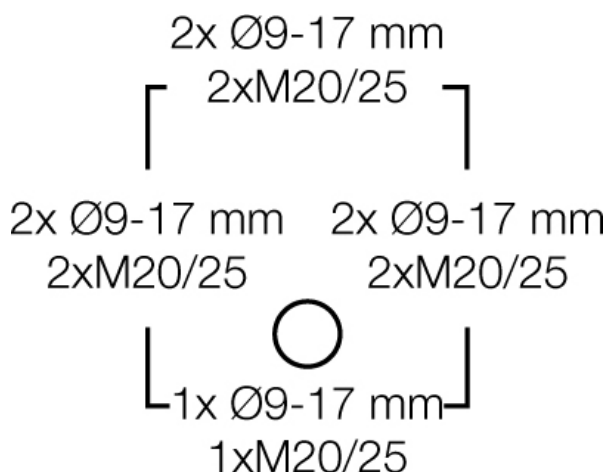

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele

Til aluminiums- og kobberledere



DK 0402 A

- 1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~



Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data