

Overordnet forgreningsklemmer



DK 5035 S

- 6-35 mm², Cu


IP
66

- Med klemmer til kobberledere på de overordnede forgreninger
- 5-polet, pr. indkommende klemme 16-35 mm² r, 10-25 mm² f, med endehylster, udgående kabler 10-25 mm² r, 6-16 mm² f med endehylster
- Plomberbare lågskruer
- Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U _i = 400 V AC
Mærkestrøm	100A
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Bredde	355 mm
Højde	255 mm
Dybde	122 mm
Vægt	2,172 kg
Tilspændingsmoment klemme	4,0 Nm Zuleitungsklemmen 3,0 Nm Ableitungsklemmen
VNB-godkendt	Vattenfall-Berlin

trækning

måltegning

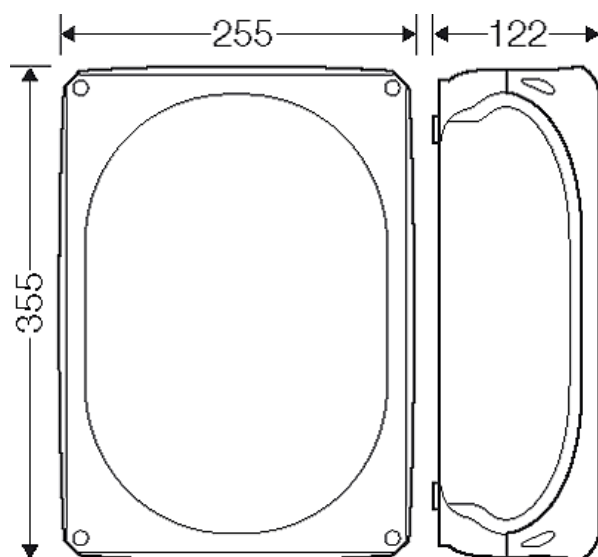

Overordnet forgreningsklemmer




DK 5035 S


- 6-35 mm², Cu



detaljerede mål

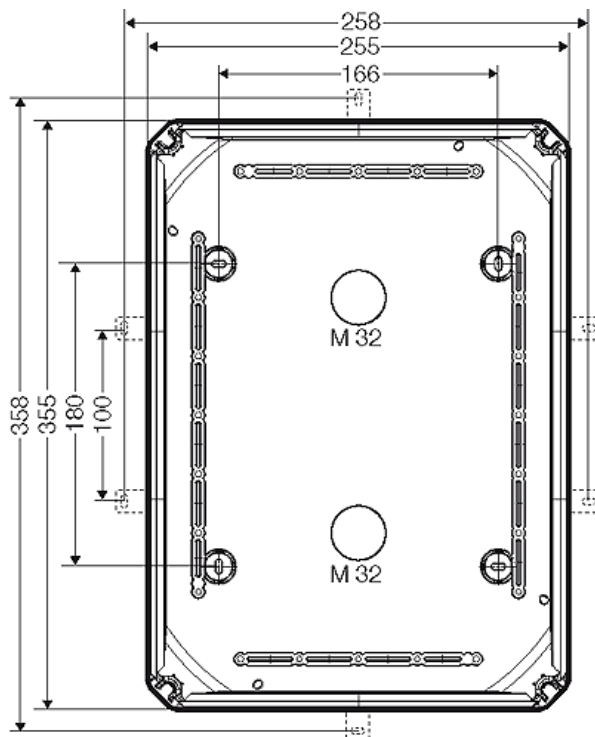

dåsens væg

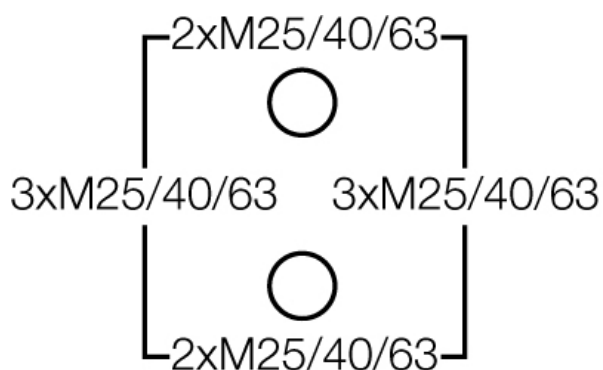

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C

Overordnet forgreningsklemmer



DK 5035 S

- 6-35 mm², Cu



	UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henviſning	Materialeegenskaber, se tekniske data