

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler

### KV 9103



- 3 moduler: 1 x 3 x 18 mm




- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 1 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 65
- Farve: grå, RAL 7035

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding | $U_i = 400 \text{ V AC}$                                      |
| Effekttabskapacitet     | $P_{de} = 10 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$ |
| Tæthedegrad             | II                                                            |
| Materiale               | PS polystyrol-termoplast                                      |
| Bredde                  | 102 mm                                                        |
| Højde                   | 197 mm                                                        |
| Dybde                   | 92 mm                                                         |
| Vægt                    | 0,414 kg                                                      |

### trækning

måltekening

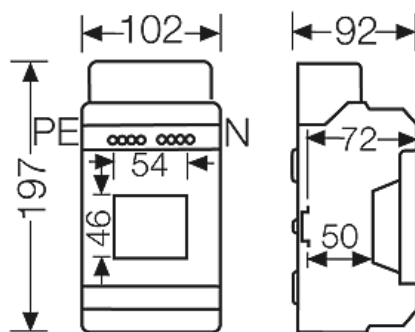

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler




### KV 9103


- 3 moduler: 1 x 3 x 18 mm



detaljerede mål

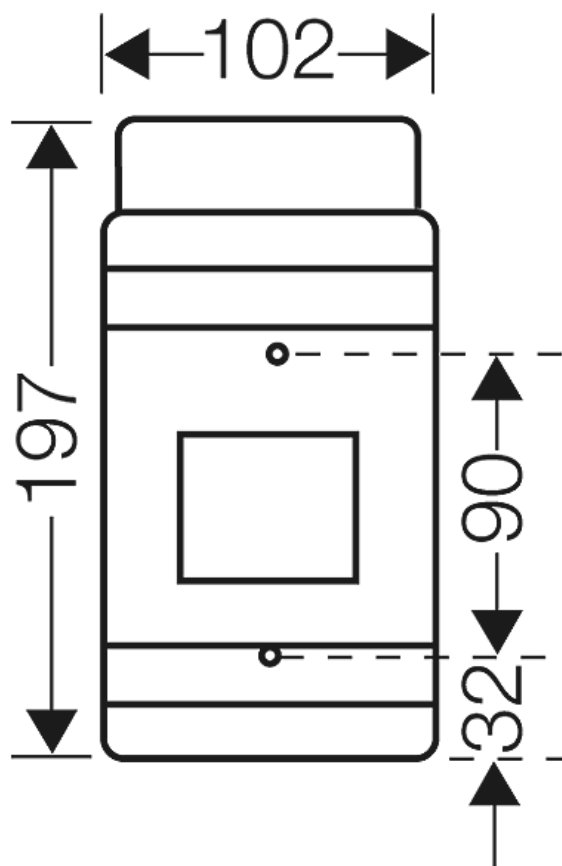

dåsens væg

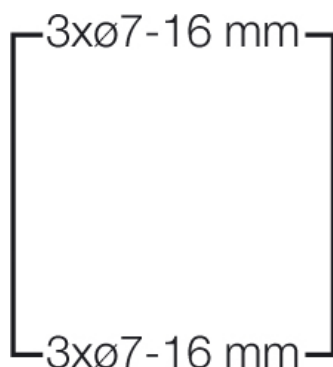

### Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

IP 54/65-udførelse: Egnet til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnet til tørre, indendørs rum  
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.

Omgivelsestemperatur

Middelværdi for 24 timer + 35 °C  
Maksimumsværdi + 40 °C  
Minimumsværdi - 5 °C

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler



### KV 9103

- 3 moduler: 1 x 3 x 18 mm




|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relativ luftfugtighed                    | 50% ved 40°C<br>kortvarigt<br>100% ved 25°C                                                                                                                                                                          |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl   | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele |
| Beskyttelse mod brand                    | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                                                         |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                       |
| Toksiologiske egenskaber                 | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -<br>korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2                                                                   |
| Henvisning                               | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                                                                                                |