

Produktblad

Strömtrafo AST615.5

Strömtransformator **AST615.5**

Noggrannhetsklass 1
Noggrannhetsklass 0,5
Noggrannhetsklass 0,2s



Håldiameter: 52 mm
Yttermått: 95 x 121 x 30 mm

För skena: 60 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
40 x 40 mm

Ingår: Fäste för primärskena
Fästen för bottenmontage

Systemspänning: 0,72 kV
Frekvens: 50-60 Hz
Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig
Testspänning: 3kV / 1 min
Isolationsklass: E

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2
DIN EN 42600

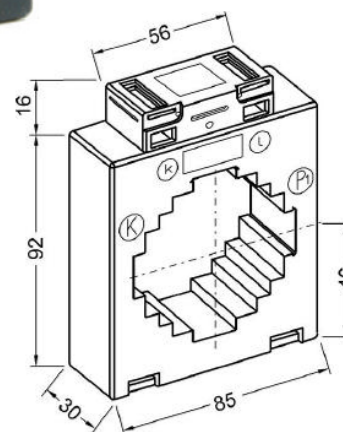

Standardomsättningar

	Klass 0,2s	Klass 0,5	Klass 1	Klass 0,2s	Klass 0,5	Klass 1
Primärström A	Sekundärström 5A / VA			Sekundärström 1A / VA		
200			2,5			2,5
250		2,5	5		2,5	5
300		2,5	5		2,5	5
400		5	15		5	7,5
500		7,5	15		7,5	10
600		10	15		10	15
750		15	15		15	15
800	5	15	15		15	15
1000	5	15	20		15	15
1250	5	15	15		15	15
1500	5	15	15		15	
1600	5	15	20		15	