



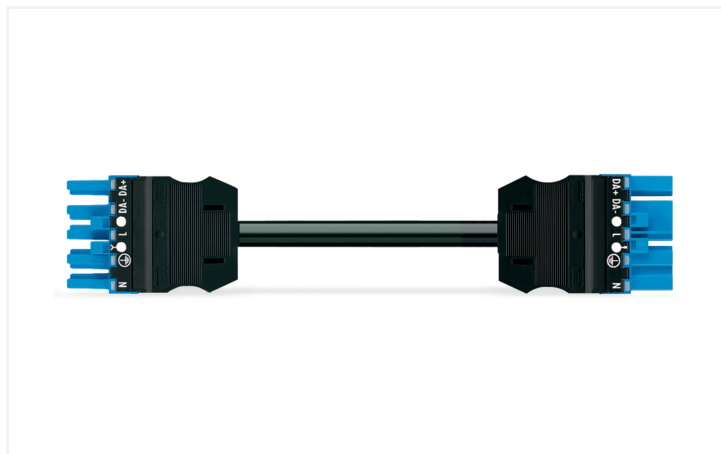

Farve: ■ blå

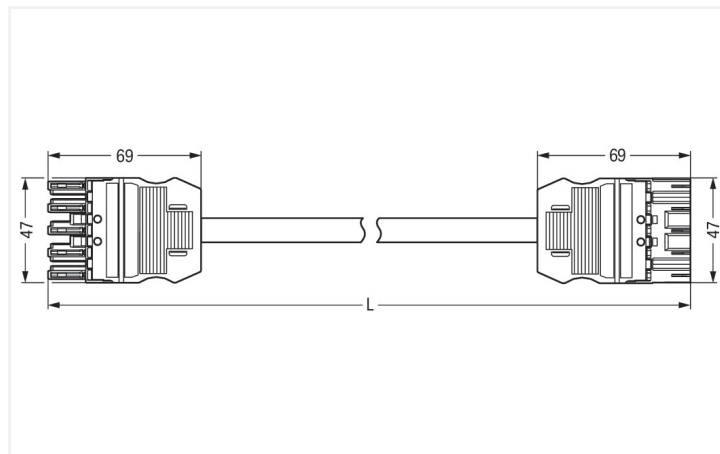

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI kabelmontering med antændelsesbeskyttelsestype IP20

Til strøm- og signaltransmission: WINSTA® MIDI kabelmontering nominel strøm 16 A. Installationsstikforbindelser med fjedertilslutningsteknologi fungerer helt uden skrueforbindelser. De muliggør resourcebesparende og fejlfri installation i adskillige applikationer. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og vedligeholdelsesfri fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen giver berøringssikker beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder)). WINSTA® MIDI kabelmontering med blå I-kodning er særdeles velegnet til intelligent og let belysningsinstallation til blandt andet dæmpningsfunktionen til DALI-lys. WINSTA® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør sikker forbindelse. Takket være den inkluderede teståbning kan forbindelserne kontrolleres, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid og reducerer installationsarbejde og -udgifter. Dette produkt er fra fabrikken forsynet med mulighed for at indbygge en låsepal. Det sikrer, at stikforbindelsen sidder optimalt fast, så behovet for vedligeholdelse reduceres kraftigt. Til sikring af en "flyvende forbindelse" kan en låsepal sættes på kabelmonteringen. Bygningernes sikkerhed skal naturligvis altid garanteres, også når el-installationen er gennemført. De standardiserede sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR overholdes af dette produkt via brandklasse E. Ved produktionen af kabelmonteringen anvendte vi med vilje ikke halogener halogen. Dette er et vigtigt bidrag til klimabeskyttelsen.

Hurtige, sikre stikforbindelser – kabelsamlinger fra WAGO

Kabelsamlingen er forsynet med en hunstik og en hanstik. WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Nu kan du også sænke installationssomkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelsesgrad IP20 reducerer behovet for service og forhindrer unødigt nedetid.

- installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering
- præfabrikerede kabler og stik
- til lysstyring
- fleksibel installation for at spare plads
- hurtig og sikker installation



Bemærkninger	
Bemærkning	Kabler med andre brandklasser kan findes i eShop.

Elektriske data				
Mærkninger iht.		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Mærkespænding	400 V	-	-	
Mærkepulsspænding	6 kV	-	-	
Mærkestrøm	16 A	-	-	

Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata			
Antal potentialer i alt	5	Tilslutning 1	
PE funktion	Forudgående PE-kontakt	Pol nummer	5
		Ledertværsnit	1.5 mm²
		Tilslutningstype	Hunstik - Hanstik

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	47 mm / 1.85 tommer
Højde	15,38 mm / 0.606 tommer
Længde i alt	2 m

Mekaniske data	
Applikation:	DALI, Lightmanagement
Kodning	I
Variabel kodning	Nej
Opmærkning	N ⊕ L DA- DA+
Potentiale opmærkning	N ⊕ L DA- DA+
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	i ulåst tilstand: ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)
Antal parringscyklusser	200, uden resistiv belastning
Tilslutningstype	Hunstik - Hanstik
Type forudmonteret kabel	Mellemkabel
Kabeltype	H05Z1Z1-F 5G1,5
Beskyttelses type	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).

Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejkobling	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal poler.b.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	eftermonterbar
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note om låsesystem	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).



Materiedata	
Note (materiel data)	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brandklasse iht. EN 50575	E _{ca}
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt belægning	Tin
Brand last	60.299 MJ
Stik farve	blå
Trækaflastningskappefarve	sort
Printfarve for trækaflastning	hvid
Omhullet kabelfarve	sort
Printfarve på kabelkappen	hvid
Halogenfri	Ja
Silikonefri	Ja
Kappe materiale	Halogen-free
Gummikabel	Nej
Vægt	346.4 g
Vægten af kobber af røret	0.072 kg/m

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel til temperaturer ≤ 70 °C (inklusiv halogenfri) Isolerende dele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
PU (SPU)	1 Stykke
Emballage type	udpakket
Oprindelsesland	DE
GTIN	4045454337278
Told tarifnummer	85444290900

Product Classification	
UNSPSC	26121629
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 9.0	EC002587
ETIM 10.0	EC002587
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Godkendelser/certifikater		
Generelle godkendelser		Overensstemmelseserklæringer og fabrikantens erklæringer
CCA KEMA KEUR		
Godkendelse {0}	Standard	Certifikatnavn
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	NTR NL-7355
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123834
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG		-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG		-

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 771-9985/016-201	↓

Documentation			
Bid Text			
771-9985/016-201	19.02.2019	xml 2.98 KB	↓
771-9985/016-201	10.12.2014	doc 25.50 KB	↓
ausschreiben.de 771-9985/016-201			↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 771-9985/016-201	WSCAD Universe 771-9985/016-201
	ZUKEN Portal 771-9985/016-201

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendigt tilbehør

1.1.1 Låsepal

1.1.1.1 Låsesystem



Bestill.nr.: 770-121
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; hvid

Bestill.nr.: 770-101
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; sort

Bestill.nr.: 770-131
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; hvid

Bestill.nr.: 770-111
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; sort

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



Bestill.nr.: 770-221
Ablændingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; hvid

Bestill.nr.: 770-201
Ablændingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; sort

Bestill.nr.: 770-360
Ablændingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul

Bestill.nr.: 897-2005
Beskyttelseshætte; Type 4; til hunstik og hanstik; PVC; rød

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør



Bestill.nr.: 770-310
Monteringsholder; 2- til 5-polet; til samling af han-/hun stik; sort

1.2.3 Opmærkning

1.2.3.1 Opmærkningsark



Bestill.nr.: 770-450/000-006
Mærkekort; plastik; blå

Bestill.nr.: 770-450/000-001
Mærkekort; plastik; grøn

Bestill.nr.: 770-450/000-002
Mærkekort; plastik; gul

Bestill.nr.: 770-450
Mærkekort; plastik; hvid



Bestill.nr.: 770-450/000-012
Mærkekort; plastik; orange

Bestill.nr.: 770-450/000-005
Mærkekort; plastik; rød

1.2.3.2 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: 210-334
Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark; Rækkebredde 5 mm; Rækkelængde: 182 mm; almindelig; selvklæbende; hvid