DATABLAD

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK

Artikelnummer	GTIN
EP10428999	4015120428999



5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Ø 40 m | 360° | DALI-2 | IP20

Produktbeskrivelse

- DALI-2-certificeret Loftsmontering af bevægelsesdetektor til brug som indgangsenhed til DALI-2 Belysningsanlæg
- Multirums lysstyring i kombination med APC Tilstedeværelsessensorer
- Kan alternativt integreres i tredjeparts bygningsstyringssystemer med en DALI-2-grænseflade
- Integreret PIR-sensor til DALI-kommandoer iht. 2-kommandoer i henhold til IEC 62386-303 og lyssensor til andre kommandoer i henhold til IEC 62386-304
- Trykindgang til tilslutning af standard trykknapper (trykknap- og kontaktkommandoer udstedt som DALI-2-kommandoer i henhold til IEC 62386-301 eller 302)
- Udvendig montering eller Indbygning i loft med tilbehør

Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Loftbevægelsessensor
Leverancen omfatter	Indeholder afdækning
Brugergrænseflade	DALI-Bus
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE	
Montering	Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 24 mm, Ø 68 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm^2

HUS	
Mål	Højde 70 mm, Ø 108 mm
Vægt	134 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Kapslingsklasse med tilbehør	IP 54 med underlag til påmontering (skal bestilles separat)
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	sort, svarende til RAL 9005

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
DALI-2 enhedstype	Inputenhed efter -301 (knap), Inputenhed efter -302 (omskifter, absolutte værdier), Inputenhed efter -303 (tilstedeværelses- og bevægelsessensor), Inputenhed efter -304 (lyssensor)
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	9.5 - 22.5 V DC
Nulllaststrøm DALI	6 mA
Spidsstrøm DALI	10 mA
Standby-forbrug	< 0,1 W

SENSORER	
Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 40 m
Område detektions frontalt	Ø 20 m
Detekteringsområde	op til 1258 m^2
Rækkeviddetilpasning	mekanisk med den medfølgende linsemaske, der kan klippes til
Anbef. Monteringshøjde	10 m
Maks. monteringshøjde	18 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Afbryderindgang belysning	2
Konstantlysregulering	-
Sensitivitet kan parametreres	✓
Opstartstid	600 ms
Kanal	**C1**
Funktion	Send værdier

DATABLAD


MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK

Artikelnummer	GTIN
EP10428999	4015120428999


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Montering			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort	4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM BK	EP10427091	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort	4015120427091
Repeater			
REPEATER PS IEC 62386	EP10431371	Universal signalforstærker (repeater) med integreret bus-spændingsforsyning (150 mA) til forlængelse af DALI-kabellængden.	4015120431371

Målskitse

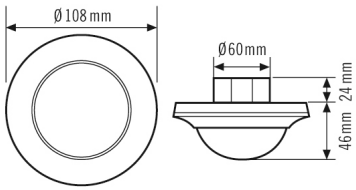

Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde

På tværs (A)	Ø 40 m
Frontal (B)	Ø 20 m

Udførlig produktbeskrivelse

- DALI-2-certificeret Loftsmontering af bevægelsesdetektor til brug som indgangsenhed til DALI-2 Belysningsanlæg
- Multirums lysstyring i kombination med APC Tilstedeværelsessensorer
- Kan alternativt integreres i tredjeparts bygningsstyringssystemer med en DALI-2-grænseflade
- Integreret PIR-sensor til DALI-kommandoer iht. 2-kommandoer i henhold til IEC 62386-303 og lyssensor til andre kommandoer i henhold til IEC 62386-304
- Trykindgang til tilslutning af standard trykknapper (trykknap- og kontaktkommandoer udstedt som DALI-2-kommandoer i henhold til IEC 62386-301 eller 302)
- Udvendig montering eller Indbygning i loft med tilbehør