

KV-verdeelkasten KV extra Automatenkast met compartiment voor apparatuur die niet met de hand bediend hoeft te worden



KV 9330

- 24 moduler: 2 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme




- 2 rækker
- Bestil PE-/N-klemmer separat
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med ekstra plads til elektrisk udstyr, som ikke skal aktiveres manuelt
- + 1 DIN-skinne, 273 mm bred
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 65
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 31 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 25 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. DIN 43871}$
Tæthedegrad	II
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Bredde	295 mm
Højde	583 mm
Dybde	129 mm
Vægt	3,135 kg

trækning

måltegning

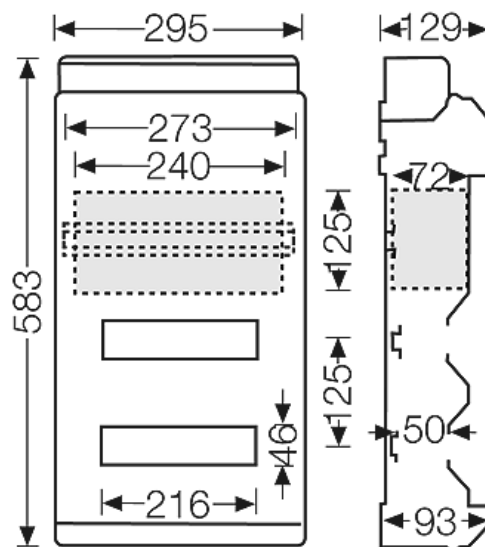

KV-verdeelkasten KV extra Automatenkast met compartiment voor apparatuur die niet met de hand bediend hoeft te worden



KV 9330


- 24 moduler: 2 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme

IP

65



detaljerede mål

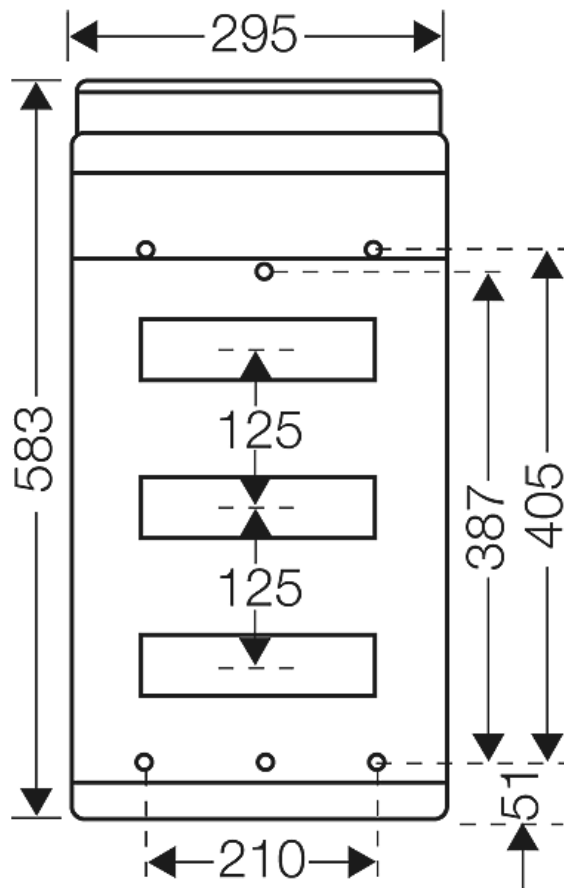

dåsens væg

- 8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm
- 8xø7-12 mm
 8xø7-14 mm
 4xø12-20 mm
 1xø16,5-29 mm

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

IP 54/65-udførelse: Egnede til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnede til tørre, indendørs rum
 Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det

KV-verdeelkasten KV extra Automatenkast met compartiment voor apparatuur die niet met de hand bediend hoeft te worden



KV 9330

- 24 moduler: 2 x 12 x 18 mm
- uden PE- og N-klemme




	installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvi sning	Materialeegenskaber, se tekniske data