



CoreLine Panel Gen6

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel Gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyskildens strålevinkel	>80
Driver inkluderet	Ja	Lyskildefarve	90 °
Service-kode	Ja	Optiktype	840 Neutral hvid
Plan	ydelse	Armatur til lysstrålespredning	Strålevinkel 90°
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Unified Glare Rating – CEN	90°
Garantiperiode	5 år	Drift og el	
Bæredygtighedsklassificering	-	Indgangsspænding	220 til 240 V
Lysteknisk		Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysstrøm	3.600 lm	Startstrøm	25,2 A
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Starttid	0,26 ms
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140 lm/W	Strømforbrug	26 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

CoreLine Panel Gen6

Tilslutning	Push-in-stik, 4-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	17
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
DALI-standard	DALI-2™
Maksimalt dæmpningsniveau	1%

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polystyren
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	63 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	63 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]
Nettovægt (stykke)	2,180 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
---------------	----------------------------------

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Produktdata


Ordreprodukt navn	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC
Det fulde produkt navn	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC
Full EOC	872016973515699
Ordrekode	911401890885
Materialenr. (12NC)	911401890885
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169735156
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169735309

CoreLine Panel Gen6

Målskitse

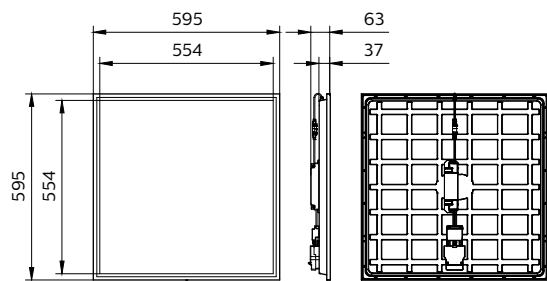

Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 911401890885

