

Med eller uden klemmer



DK 1600 G



IP
ESM
55


IP
66

- Uden klemmer
- Incl. Kabelgennemføring: 3 x ESM 40, tætningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 55 (ESM)
Beskyttelsesklasse	IP 66 (AKM)
Monteringsbredde	175 mm
Monteringshøjde	120 mm
maks. Indbygningsdybde	76 mm
Bredde	210 mm
Højde	155 mm
Dybde	92 mm
Vægt	0,444 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning

måltegning

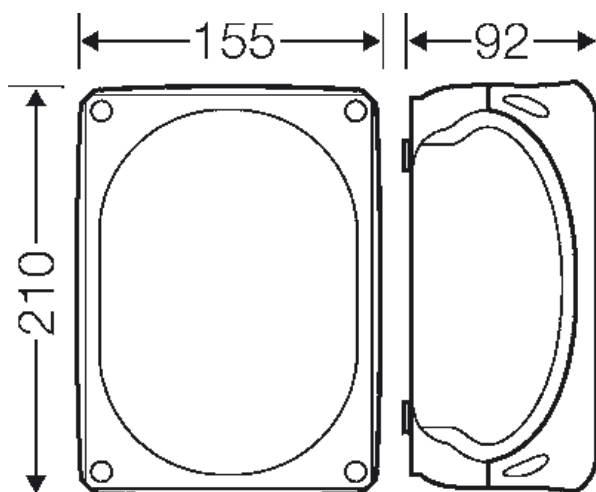

Med eller uden klemmer

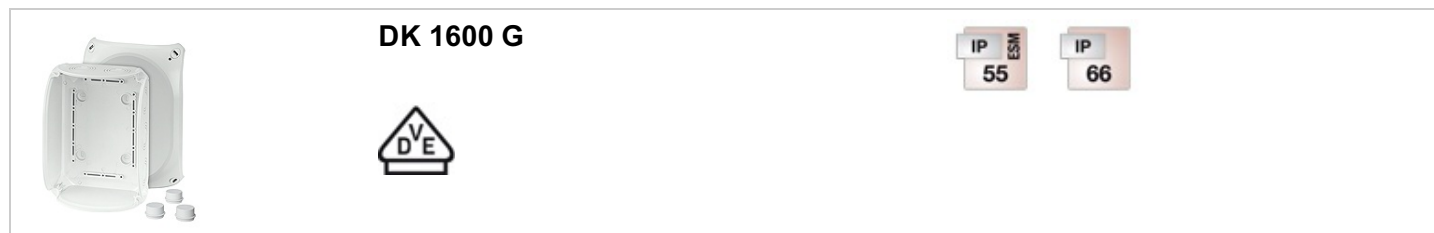


DK 1600 G




IP 55

IP 66

detaljerede mål

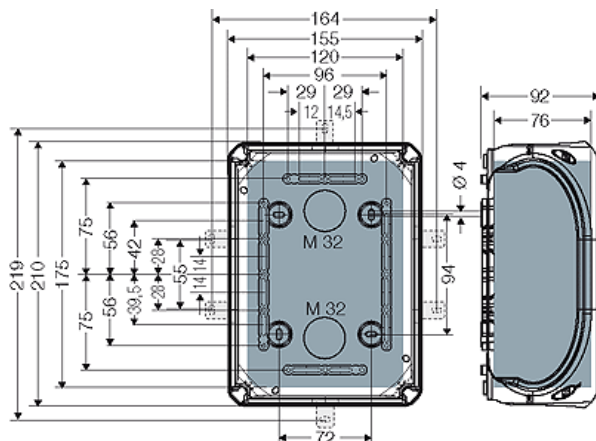

dåsens væg

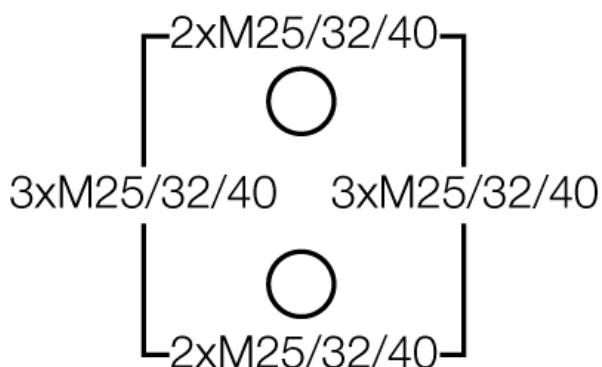

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data