

Til strømkredse for nødbelysning



DK 0604 R

- 1,5-4 mm², Cu 3~




IP
66

- Klemme med 2 terminaler pr. pol
- 5-polet klemme, pr. pol 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
- Med rødt låg RAL 3000
- Til strømkredse for nødbelysning
- Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskruninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
- Plomberbare lågsruer
- Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet
- Farve: grå, RAL 7035
- For at lukke åbne gummimembraner skal du bruge membrannipler type EDK. Beskyttelsesklasse = IP 66.

Mærkeisolationsspænding	U _i = 690 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	32A
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Bredde	130 mm
Højde	130 mm
Dybde	77 mm
Vægt	0,222 kg
Tilspændingsmoment klemme	0,7 Nm
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning

måltekening

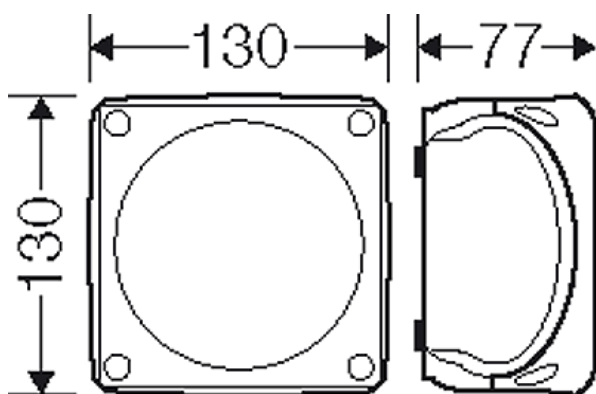

Til strømkredse for nødbelysning



DK 0604 R


- 1,5-4 mm², Cu 3~




IP

66

detaljerede mål

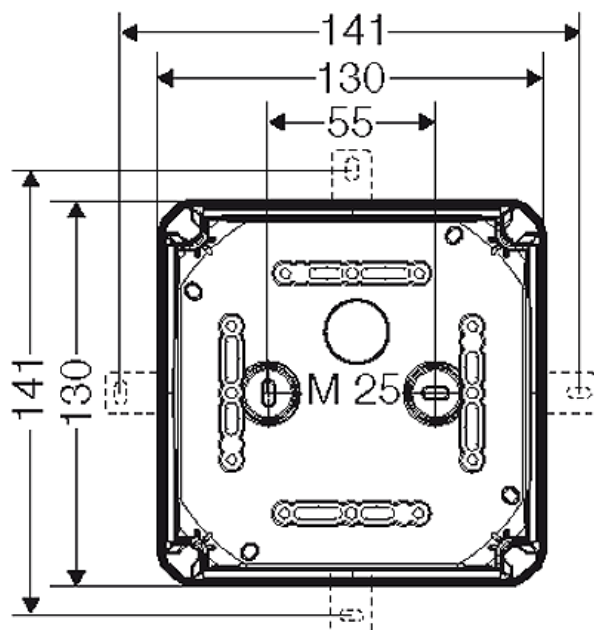

dåsens væg

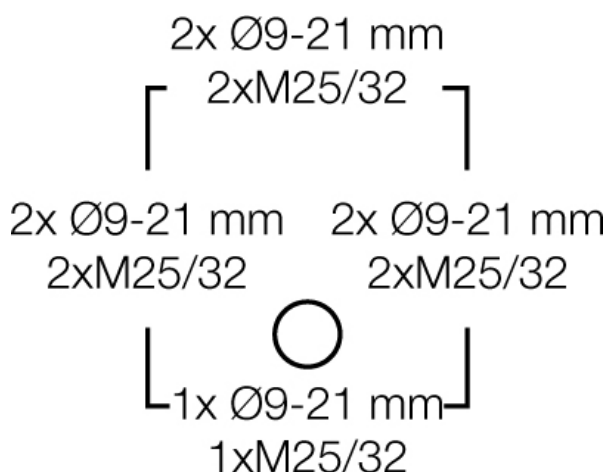

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C

Til strømkredse for nødbelysning



DK 0604 R

- 1,5-4 mm², Cu 3~





UL Subject 94: V-2
brandhæmmende
Selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK07 (2 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri
Silikonefri
"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -
korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Materialeegenskaber, se tekniske data