

Med klemrække



RK 0610 T

- 0,14-6 mm², Cu

IP


66

- 10 klemrækker WT 4
- {je Klemme 2 x 0,14-6 mm² sol / f, detaillierte Klemmenbestückung siehe technischer Anhang DK-Kabelabzweigkästen}
- Klemrækker af mærket Wieland
- Forbindelsesstik til klemrækker: Producent: Wieland IVB WKF 4
- Klemmemærkning, neutral
- Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 9,0-21,0 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 9,0-20,0 mm
- Plomberbare lågsruer
- Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet
- Farve: grå, RAL 7035
- For at lukke åbne gummimembraner skal du bruge membrannipler type EDK. Beskyttelsesklasse = IP 66.


Mærkeisolationsspænding	U _i = 690 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	41 A
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Bredde	130 mm
Højde	130 mm
Dybde	77 mm
Vægt	0,31 kg
Tilspændingsmoment klemme	0,5 Nm

trækning


måltegning

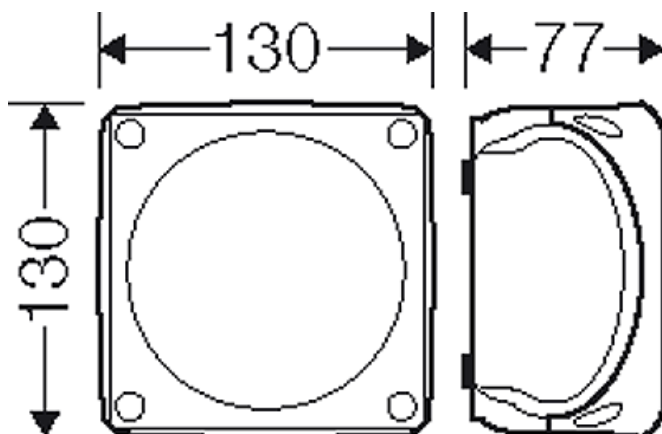

detaljerede mål

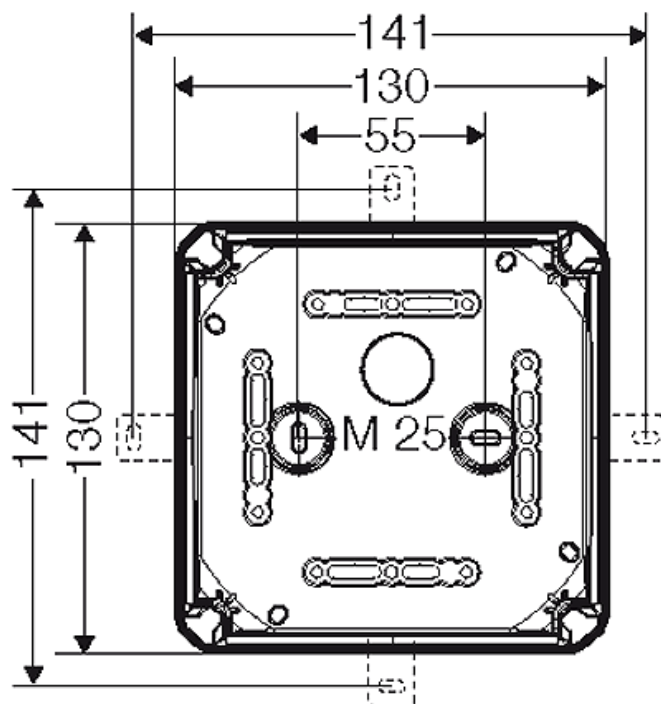

dåsens væg

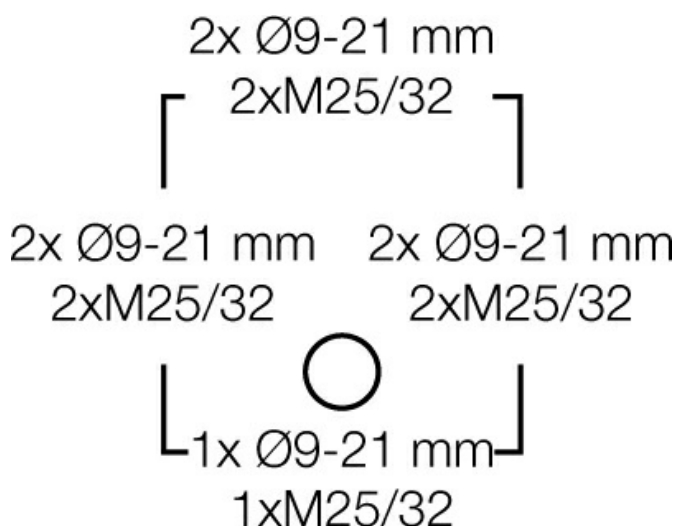

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data