

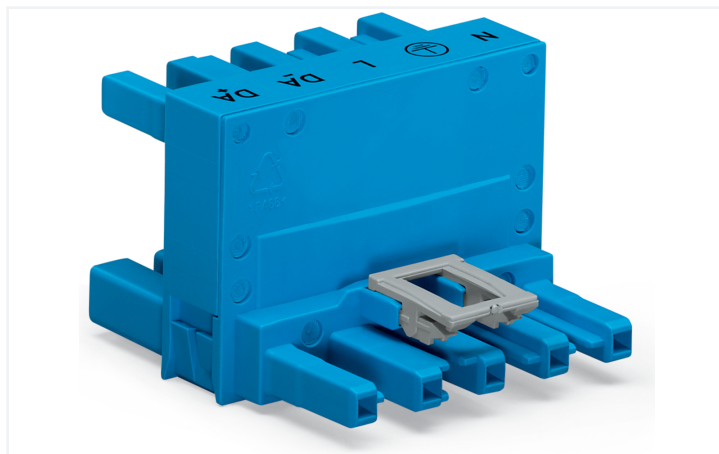


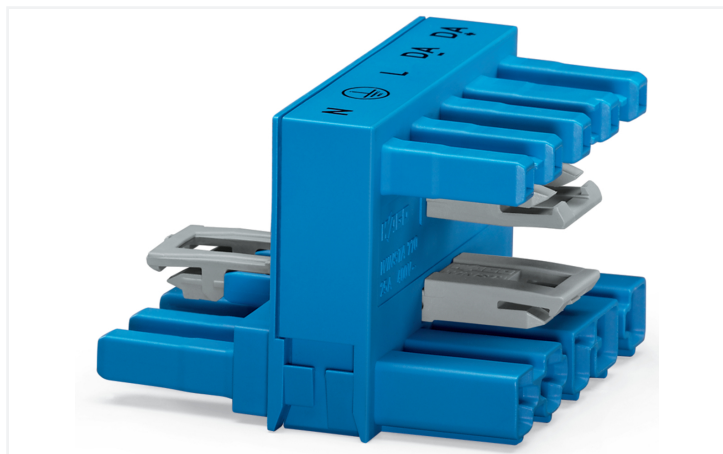

Farve: ■ blå

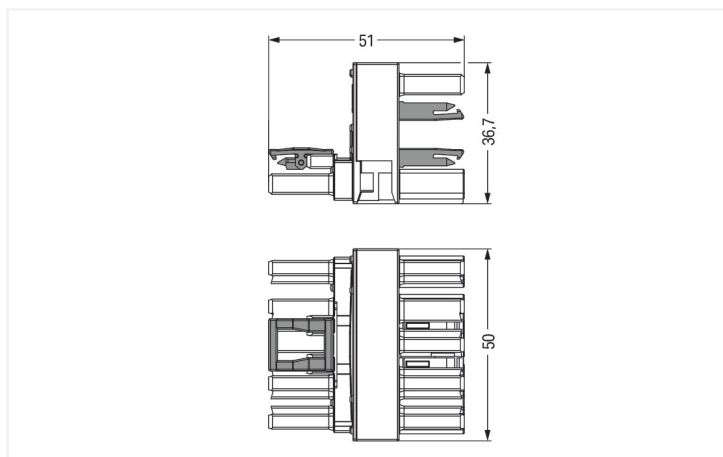

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI afgreningsblok I-kodning

Til signal- og strømtransmission: WINSTA® MIDI afgreningsblok 5-polet. WAGO stikforbindelser er nyttige, når der er gentagne krav, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og vedligeholdelsesfri fortrængning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder)). Det betyder, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med spændingsførende dele. Blå I-kodning bruges til at mærke WINSTA® MIDI afgreningsblokke, som hovedsageligt bruges automation af bygninger til lysstyring. Den nominelle strøm og spænding er vigtige kriterier ved valg af en installationsstikforbindelse: Det giver oplysninger om de mulige anvendelsesområder og applikationer. Dette produkt har en nominel strøm på 25 A, så det er også egnet til stærkstrømsbelastninger. Vores WINSTA® MIDI produktlinje leverer maksimal fleksibilitet til installationen. Ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi garanterer den fejlfri og tidsbesparende installation, og den garanterer fleksibilitet, så den kan dække alle installationskrav.

Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra WINSTA® MIDI

WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det reducerer behovet for service markant og sænker omkostningerne. Nu kan du også nedbringe installationsudgifterne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: WINSTA® MIDI afgreningsblok med beskyttelsesgrad IP20 fjerner behovet for service og forhindrer unødigt nedetid.

- beskyttelse imod fejlmontering
- simple kredsløb



- til lysstyring
- klar til installation og brug med det samme
- hurtig og sikker installation

Elektriske data				
Mærkninger iht.		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Mærkespænding	400 V	-	-	-
Mærkepulsspænding	6 kV	-	-	-
Mærkestrøm	25 A	-	-	-

Godkendelser iht.		UL 1977
Mærkespænding		600 V
Mærkestrøm		23 A

Generel information	
Note omkring kontakt modstand	ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel

Tilslutningsdata		
Antal potentialer i alt	5	
PE funktion	Forudgående PE-kontakt	

Tilslutning 1	
Pol nummer	5

Fysiske data	
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	50 mm / 1.969 tommer
Højde	36,7 mm / 1.445 tommer
Dybde	51 mm / 2.008 tommer

Mekaniske data	
Applikation:	DALI, Lightmanagement
Kodning	I
Variabel kodning	Nej
Opmærkning	N ⊕ L DA- DA+
Potentiale opmærkning	N ⊕ L DA- DA+
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse	Approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse	i låst tilstand: > 80 N
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse	Unlocked: approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Antal parringscyklusser	200, uden resistiv belastning
Type af afgreningsboks	h-blok, udgange i begge ender
Beskyttelses type	IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).
Passende	til flyvende forbindelser



Plug-in stik	
Beskyttelse mod fejkobling	Ja
Note beskyttelse imod fejlparring	Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal polerb.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol
Låsepal	Ja
Låsning af plug in-stik	Låsepal
Note om låsesystem	All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).
Antal låse paler	3

Materialedata	
Note (materiel data)	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt belægning	Tin
Brand last	0.537 MJ
Vægt	38.4 g

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Isoleringsdele til temperaturer ≤ 105 °C


Kommercielle data	
Product Group	20 (Winsta)
PU (SPU)	25 Stykke
Emballage type	Box
Oprindelsesland	DE
GTIN	4045454853433
Told tarifnummer	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
ECCN	NO US CLASSIFICATION



Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Godkendelser/certifikater	
Generelle godkendelser	Overensstemmelseserklæringer og fabrikantens erklæringer

		
Godkendelse {0}	Standard	Certifikatnavn
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172

Godkendelse {0}	Standard	Certifikatnavn
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-993	

Documentation			
Bid Text			
770-993	19.02.2019	xml 2.81 KB	
770-993	12.03.2015	doc 23.00 KB	
ausschreiben.de 770-993			

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-993	WSCAD Universe 770-993
	

1 Kompatible produkter

1.1 Systemets modstykke

1.1.1 Hanstik



Bestill.nr.: 770-1115

Hanstik; 5-polet; 4,00 mm²; blå

Bestill.nr.: 770-1115/022-000

Hanstik; med aflastningshus; 5-polet;
Kodn. I; 4,00 mm²; blå

1.1.2 Hunstik/sokkel




Bestill.nr.: 770-1105

Hunstik; 5-polet; Kodn. I; 4,00 mm²; blå

Bestill.nr.: 770-1105/022-000

Hunstik; med aflastningshus; 5-polet;
Kodn. I; 4,00 mm²; blå

1.1.3 Kabelmontering



Bestill.nr.: 771-9985/006-101

Konfektioneret mellemkabel; Eca; Hunstik - hanstik; 5-polet; Kodn. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blå

Bestill.nr.: 771-9985/206-101

Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hanstik/fri ende; 5-polet; Kodn. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blå

Bestill.nr.: 771-9985/106-101

Konfektioneret tilslutningskabel; Eca; Hunstik/fri ende; 5-polet; Kodn. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blå

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



Bestill.nr.: 770-221

Afblændingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; hvid

Bestill.nr.: 770-201

Afblændingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; sort

Bestill.nr.: 770-360

Afblændingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør



Bestill.nr.: 770-675


Monteringsbeslag; 5-polet; til afgreningsblokke; plastik; hvid

Bestill.nr.: 770-625

Monteringsbeslag; 5-polet; til afgreningsblokke; plastik; sort

Installeringsbemærkninger:

Installation




Mounting plates can be secured using commercially available screws or nail-drive anchors.



The distribution connectors snap together when attached to the mounting plate.



To release the distribution connector, unlock the latch using a screwdriver.



All distribution connector connections are locked and protected against accidental disconnection directly after mating. Locking of any connection is released using a screwdriver, even if all connections are used.