

Produktblad

Strömtrafo AST512

Strömtransformator **AST512**

Noggrannhetsklass 1

Noggrannhetsklass 0,5

Noggrannhetsklass 0,2s

Håldiameter: 42 mm

Ytermått: 84 x 108 x 30 mm

För skena: 50 x 13 mm

2 x 10 x 10 mm

Ingår: Fäste för primärskena

Fästen för bottenmontage

Systemspänning: 0,72 kV

Frekvens: 50-60 Hz



Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: E

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2

DIN EN 42600

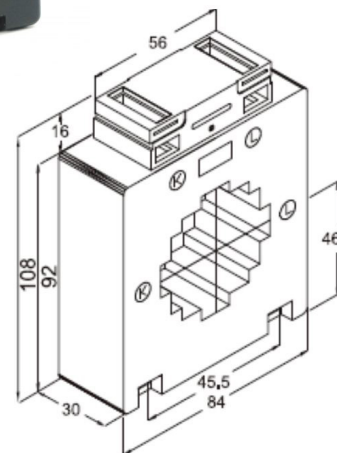

Standardomsättningar

	Klass 0,2s	Klass 0,5	Klass 1	Klass 0,2s	Klass 0,5	Klass 1
Primärström A	Sekundärström 5A / VA			Sekundärström 1A / VA		
100	-	-	1,25	-	-	1,25
125	1	-	1,25	-	-	2,5
150	1,25	-	1,25	-	-	2,5
200	2,5	-	5	-	-	5
250	3,75	2,5	7,5	-	2,5	5
300	3,75	5	10	-	5	10
400	5	7,5	15	-	7,5	15
500	7,5	15	15	-	15	15
600	10	5	20	-	5	15
750	10	15	10	-	15	15
800	7,5	15	15	-	15	15
1000	15	15	20	-	15	15
1250	15	15	20	-	15	-
1500	15	-	15	-	-	-