

## HRC-sikringskasse med skinner



### Mi 6476

- 1 x sikringselement 400 A, HRC 2, 3-polet
- Nominel strømstyrke for skinner 400 A
- kun til kombination



- Forbindelse: M 10 (for klemmeteknologi, se indeks over tekniske specifikationer)
- Til PE- og N-klemme: 1 x forbindelse M 10
- Uden forsyningskabel
- N-leder med samme strømførende kapacitet som faselederne
- Kabeltilslutning i bunden
- Låg med lås for værktøjsbetjening
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponentens mærkeisolationsspænding | $U_n = 690 \text{ V AC}$                                                                                    |
| Nominel strømstyrke af enheden       | 400 A                                                                                                       |
| Nominel strømstyrke for et kredsløb  | $I_{nc} = 320 \text{ A}$<br>Dokumentation af tilladelig temperaturstigning iht. IEC 61439-1, afsnit 10.10.4 |
| Antal kredsløb                       | 1                                                                                                           |
| Målt kortslutningsstrøm              | $I_{cw} = 15 \text{ kA} / 1 \text{ sek.}$<br>med sikringsindsats                                            |
| Skinnesystem - polaritet             | 5                                                                                                           |
| Skinnetykkelse                       | L1-L3, N: 10 mm<br>PE: 5 mm                                                                                 |
| Centerafstand mellem skinner         | 60 mm                                                                                                       |
| Bredde                               | 300 mm                                                                                                      |
| Højde                                | 600 mm                                                                                                      |
| Dybde                                | 214 mm                                                                                                      |
| Vægt                                 | 9,223 kg                                                                                                    |

## trækning

## HRC-sikringskasse med skinner




### Mi 6476


- 1 x sikringselement 400 A, HRC 2, 3-polet
- Nominel strømstyrke for skinner 400 A
- kun til kombination



måltekening

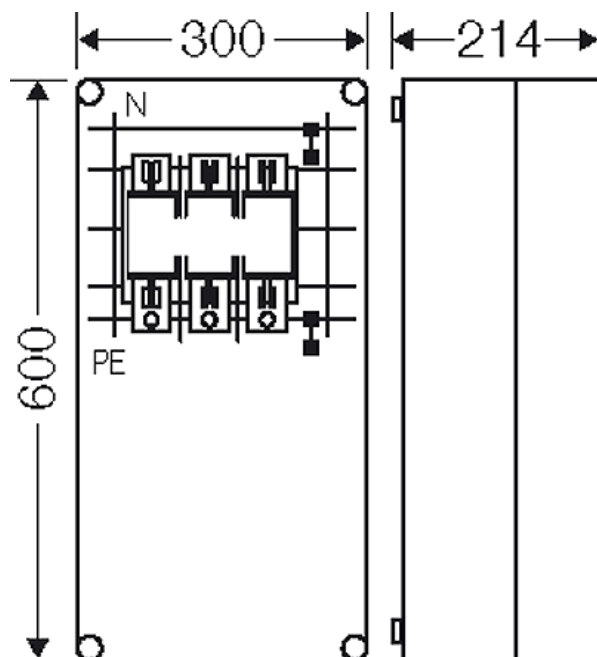

dåsens væg

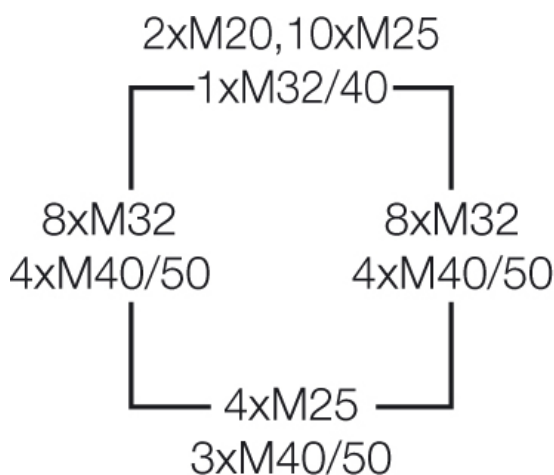

## Drifts- og omgivelsesbetingelser

### Anvendelsesområde

Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger  
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.

### Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring

{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80 °C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69, Einzelgehäuse ohne Deckleinbauten (keine Gehäusekombinationen), Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}

### Omgivelsestemperatur

Middelværdi for 24 timer + 35 °C  
Maksimumsværdi + 40 °C

**HRC-sikringskasse med skinner**



**Mi 6476**

- 1 x sikringselement 400 A, HRC 2, 3-polet
- Nominel strømstyrke for skinner 400 A
- kun til kombination



|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Minimumsværdi - 5 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Relativ luftfugtighed                    | 50% ved 40°C<br>kortvarigt<br>100% ved 25°C                                                                                                                                                                          |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl   | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele |
| Beskyttelse mod brand                    | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                                                         |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                       |
| Toksiologiske egenskaber                 | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -<br>korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2                                                                   |
| Henvisning                               | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                                                                                                |