

"Vandtætte", til ubeskyttet udendørs installation



WP 1006 G

- 1,5-6 mm², Cu 3~



IP
66

IP
68




- Med klemmer
- 5-polet klemme, pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
- Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskrninger bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
- Forgreningsdåser med tætningsgel
- Til montering i jord eller ved fare for dannelse af kondens og indtrængning af væsker
- Kan anvendes til varmekabler/varmetape op til max. 70 °C overfladetemperatur
- Med tætningsgel og blændprop
- I forbindelse med efterinstallation eller kontrol er det let at fjerne tætningsgelen
- Holdbarhed af tætningsgel til behandling ≥ 12 måneder ved en opbevaringstemperatur på 5-50 °C
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Beskyttelsesklasse	IP 68 dypning op til 20 meter, 168 timer
Mærkeisolationsspænding	U _i = 690 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	40A
Materiale	PC-GFS (polykarbonat)
Bredde	180 mm
Højde	130 mm
Dybde	77 mm
Vægt	1,687 kg
Tilspændingsmoment klemme	1,5 Nm
I henhold til standard	DIN EN 60670-1 DIN VDE V 0606-22-100

trækning

måltegning

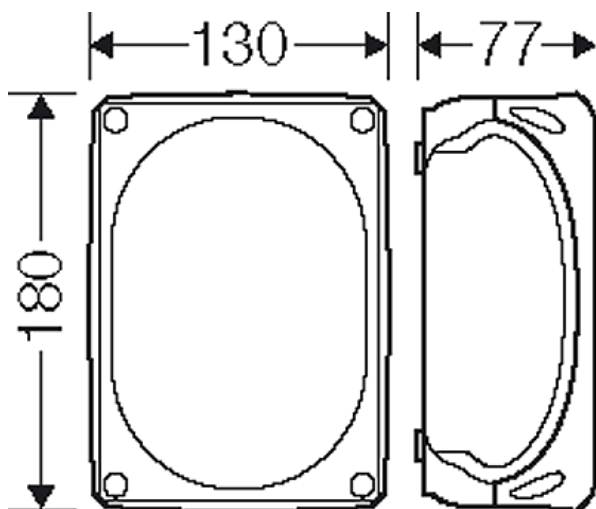

"Vandtætte", til ubeskyttet udendørs installation



WP 1006 G

- 1,5-6 mm², Cu 3~




IP 66


IP 68



detaljerede mål

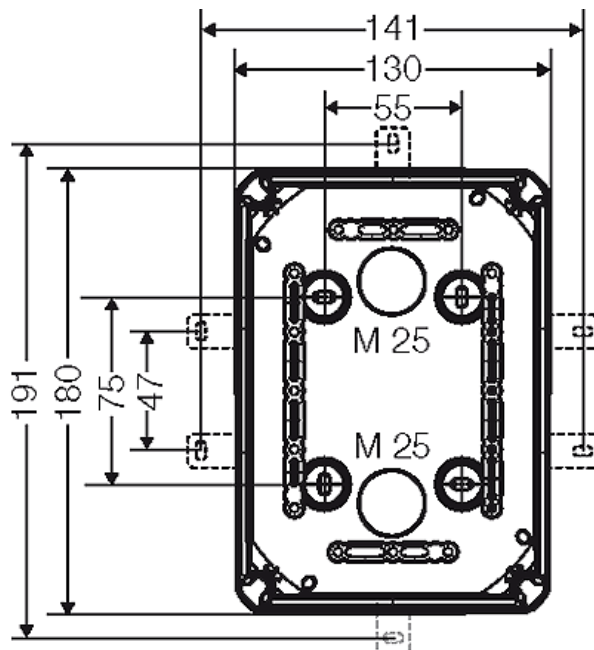

dåsens væg

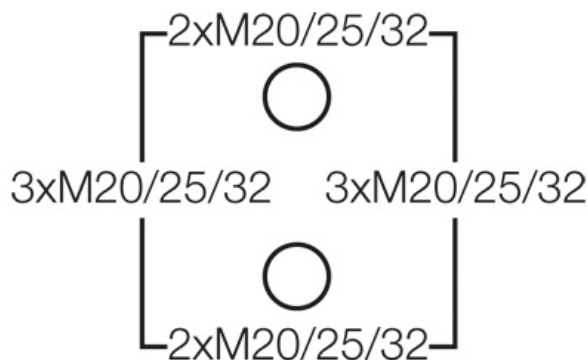

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer. Kan anvendes i omgivelser, hvor der kan opstå kondens og trænge vand ind, samt til montering i jorden uden trafikbelastninger iht. DIN VDE V 0606-22-100
Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring	Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) med højtryksrenser uden tilsatte rengøringsmidler, vandtemperatur: Maks. 80 °C
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	100 %
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 brandhæmmende Selvslukkende

"Vandtætte", til ubeskyttet udendørs installation

	WP 1006 G • 1,5-6 mm², Cu 3~ 	 	
--	---	---	---

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK09 (10 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri
Silikonefri
uden isocyanat