
Art.-Nr.: 104643

# Datasheet

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

## CORON 2 D0 fuse switch disconnector 3-pole + N

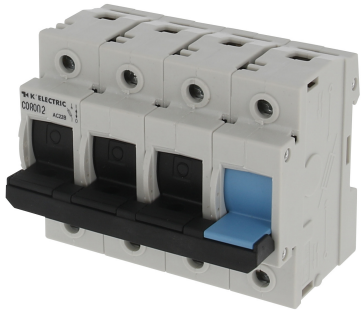

D0 main switch disconnector with fuse plug and flashing indicator.

- Construction width of 27 mm per pole
- Visual fuse monitoring with flashing indicator
- Switching all poles
- Easy fuse replacement with fuse plug with finger protection
- Lockable with standard padlock
- Sealable
- Double-sided feed

Weight: 0,530 / Stk, VPE: 1

### approved acc. to

DIN VDE 0660 Teil 107, EN 60947, IEC 60947-3
DIN VDE 0636 Teil 41, IEC 60269-3
DIN VDE 0638, DIN VDE 43880

EN 60947, IEC 60947-3
IEC 60269-3
DIN VDE 0638, DIN VDE 43880

### Elektrische Daten nach IEC

| | |
|---|---|
| rated operational voltage | AC 400V |
| rated operational current | 63 A |
| Rated short-circuit breaking capacity: $I_{cm}$ | 50 $KA_{eff}$ |
| Rated impulse withstand voltage: $U_{imp}$ | 6000 V |
| Utilization category: | AC 22B |
| | DC 21B |
| Overvoltage category/Pollution degree: | IV/3 (DIN VDE 0110) |
| power dissipation per current path without fuse at $I_e$: | per pole 1.7 W |
| Max. permissible power dissipation of the fuse $P_n$: | 5,5 W |

### Mechanical Data

| | | |
|---|---|---|
| Terminals: | | Stainless steel cage clamp (non-magnetic)<br>MD 3Nm |
| screw | Pozidriv | PZ2 |
| cross-section of the connection | | 1,5 - 35mm² |



Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!


Art.-Nr.: 104643


# Datasheet

**K'ELECTRIC GMBH** | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de


| | |
|---|---|
| touch protection | BGV A3 |
| Temperature range: | -25°C /+60°C |
| fire class | UL94/V0 |
| Glow wire test | 960°C |
| plastic | halogen-free, phosphorus-free, silicone-free |
| assembly: | For DIN rails according to IEC/EN60715 |

## Dimensions

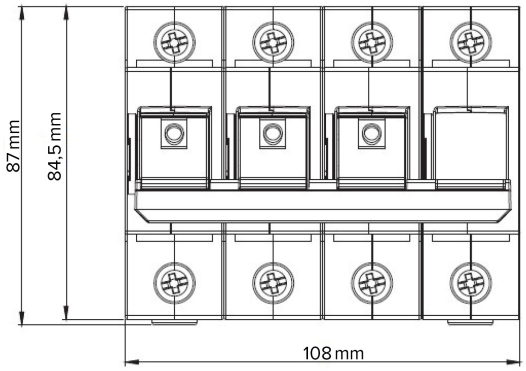

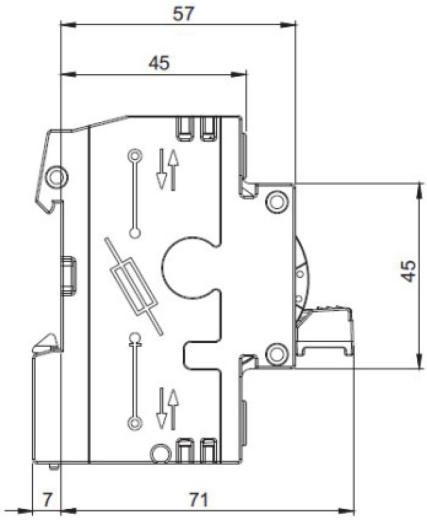
## circuit diagram



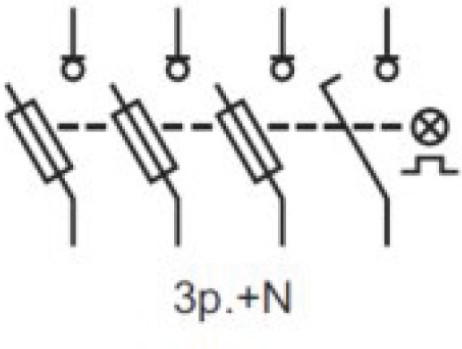


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!