

med fjederklemmer for kobberledere



DK 0102 X

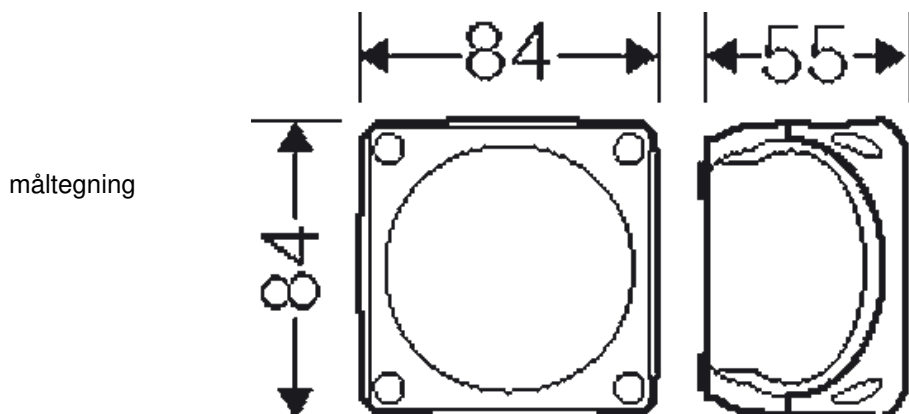
- 0,14-2,5 mm², Cu 3~

IP

66

- {mit 5 x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme}
- Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskruninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: sort, RAL 9011

Mærkeisolationsspænding	U _i = 450 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	32A
Materiale	PP (polypropylen)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Bredde	84 mm
Højde	84 mm
Dybde	55 mm
Vægt	0,0976 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
-------------------	---

Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data