

„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation, dåser uden udslagsblanketter


- Uden klemmer
- Kassevægge uden udslagsblanketter
- Vælgarealet kan anvendes til ledningsindføring maks. M63
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- "Vejrbestandig" (UV-belastning pga. solstråler, beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
- Saltvandsbestandig
- Kystnære områder
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Bundens vægtykkelse	3,2 mm
Mærkeisolationsspænding	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Materiale	PC-GFS (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, midlertidig dykning op til 1 meter, maks. 15 minutter IP 69, vandtryk: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand => 0,15 m
Monteringsbredde	320 mm
Monteringshøjde	215 mm
maks. Indbygningsdybde	106 mm
Bredde	355 mm
Højde	255 mm
Dybde	122 mm
Vægt	1,374 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22
I henhold til standard	DNV GL - certifikat nr.: TAE00000EE Det russiske søfartsregister for shipping, teknisk dokumentation er godkendt med bogstav nr. 250-A-1180-108795

trækning

„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation, dåser uden udslagsblanketter




KF 5000 H

IP
66/67


IP
69



måltekening

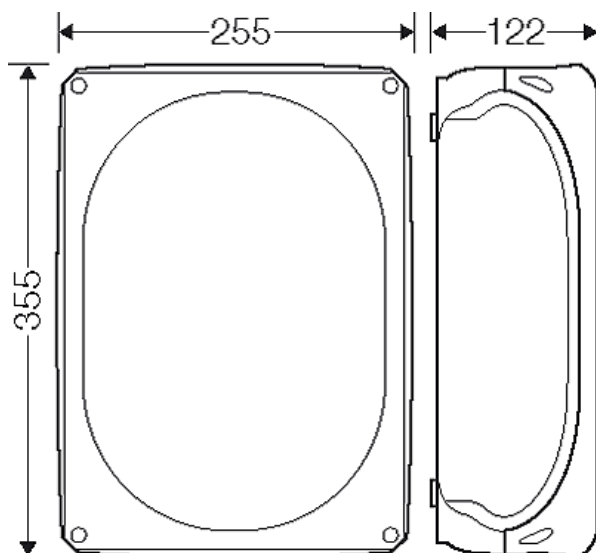

detaljerede mål

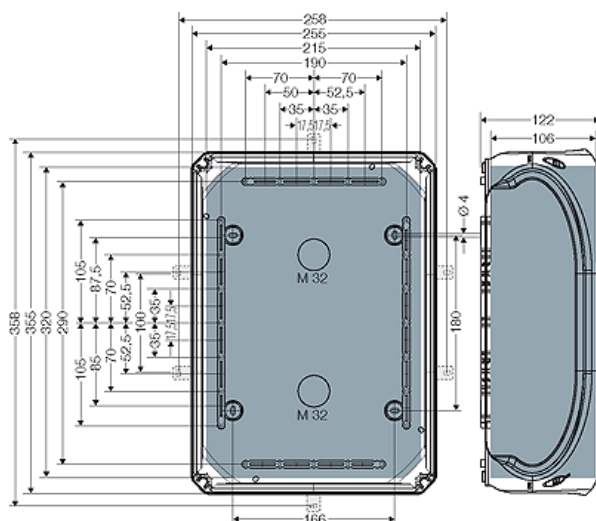

dåsens væg

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer.
Se de tekniske informationer for minimering af kondens.

Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring

Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) maks. vandtryk med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand $\geq 0,15$ m i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69.

Omgivelsestemperatur

Middelværdi for 24 timer + 55 °C
Maksimumsværdi + 70 °C
Minimumsværdi - 25 °C

Beskyttelse mod brand ved interne fejl

Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning
Minimumskrav
- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:

„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation, dåser uden udslagsblanketter



KF 5000 H





IP
66/67

IP
69



- 650°C for kasser og ledningsindføringer
- 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data