

Produktblad

Strömtrafo IBP

Strömtransformator **IBP**

Noggrannhetsklass 0,5

Noggrannhetsklass 1

Noggrannhetsklass 3

Håldiameter: 22 mm

Ytterdimensioner: 63 x 56 x 29 mm

För skena: 30 x 10 mm

Ingår: Fäste för primärskena

Systemspänning: 0,72 kV



Frekvens: 50-60 Hz

Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: E

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2
DIN EN 42600

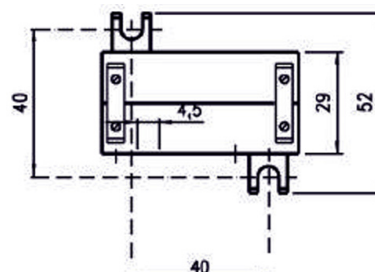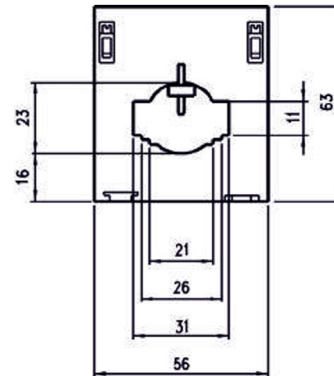

Standardomsättningar

Primärström A	Klass 0,5	Klass 1	Klass 3
	Sekundärström 5A eller 1A / VA		
100	-	1,25	2,5
125	-	2,5	2,5
150	-	2,5	2,5
200	-	2,5	3,75
250	1,25	2,5	3,75
300	2,5	2,5	3,75
400	2,5	3,75	5
500	3,75	5	5
600	3,75	5	7,5