

Produktblad

Strömtrafo AST615

Strömtransformator **AST615**

Noggrannhetsklass 1
Noggrannhetsklass 0,5
Noggrannhetsklass 0,2s



Håldiameter: 53 mm
Yttermått: 96 x 121 x 30 mm

För skena:
60 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
40 x 40 mm

Ingår: Fäste för primärskena
Fästen för bottenmontage

Systemspänning: 0,72 kV
Frekvens: 50-60 Hz
Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig
Testspänning: 3kV / 1 min
Isolationsklass: E

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2
DIN EN 42600

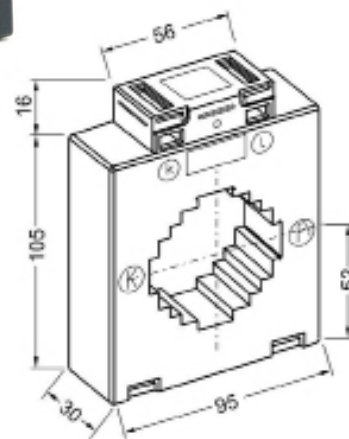

Standardomsättningar

	Klass 0,2s	Klass 0,5	Klass 1	Klass 0,2s	Klass 0,5	Klass 1
Primärström A	Sekundärström 5A / VA			Sekundärström 1A / VA		
200	1,25	-	2,5	-	-	2,5
250	2,5	2,5	5	-	2,5	5
300	3,25	2,5	5	-	2,5	5
400	3,75	5	15	-	5	7,5
500	5	7,5	15	-	7,5	10
600	5	10	15	-	10	15
750	7,5	15	15	-	15	15
800	7,5	15	15	-	15	15
1000	10	15	20	-	15	15
1250	5	15	15	-	15	15
1500	5	15	15	-	15	-
1600	10	15	20	-	15	-
2000	-	30	15	-	30	-