

**Connection Box****Mi CB 16**

- Connection Box
- 1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 4 x 16 A, 2-polig + PE, 230 V

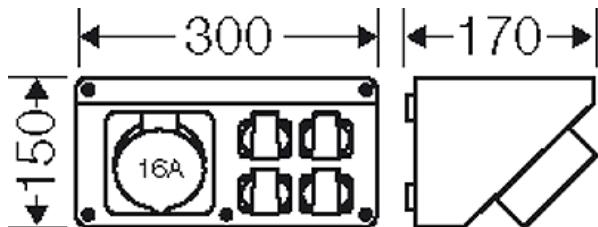


- Einbau-Schutzkontaktsteckdosen mit Federklemmen als Verbindungsklemme, zum Abzweigen geeignet
- CEE-Steckdosen nach EN 60309
- Schutzkontaktsteckdosen nach DIN 49440-1
- zum Anbau an Gehäusewände 300 mm
- zum Unterbau
- für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden
- scharnierte Einbaufläche
- mit Wanddichtung

Breite	300 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	170 mm
Gewicht	1,408 kg

**Zeichnungen**

Maßzeichnung

**Betriebs- und Umgebungsbedingungen**

## Einsatzbereich

Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737  
Es sind jedoch die klimatischen Auswirkungen auf die eingebauten Betriebsmittel zu beachten, zum Beispiel hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen oder Kondenswasserbildung siehe technische Information.

## Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen

Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80 °C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69, Einzelgehäuse ohne Deckeleinbauten (keine Gehäusekombinationen), Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65

## Umgebungstemperatur

Mittelwert über 24 Stunden + 35 °C  
Maximalwert + 40 °C  
Minimalwert - 5 °C

## Relative Luftfeuchte

50% bei 40 °C  
kurzzeitig  
100% bei 25 °C

## Brandschutz bei inneren Fehler

Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen  
Mindestanforderungen  
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:  
- 650 °C für Gehäuse und Leitungseinführungen  
- 850 °C für stromführende Teile

## Brennverhalten

Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 960 °C  
UL Subject 94: V-2

## Connection Box

 	<b>Mi CB 16</b>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- Connection Box
- 1 x 16 A, 5-polig, 400 V, 50-60 Hz, 6h; 4 x 16 A, 2-polig + PE, 230 V

schwer entflammbar  
selbstverlöschend

Schutzgrad gegen mechanische Beanspruchung

IK08 (5 Joule)

toxisches Verhalten

halogenfrei  
silikonfrei  
"Halogenfrei" entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von Brandgasen - nach IEC 60754-2

Hinweis

Werkstoffeigenschaften siehe technische Daten