

Overordnet forgreningsklemmer



DK 3525 S

- 6-25 mm², Cu

IP
ESM
55


IP
66

- Med klemmer til kobberledere på de overordnede forgreninger
- 5-polet, pr. polklemmer for indkommede kabler 10-25 mm² r, 6-16 mm² f, med endehylster, klemmer til udgående kabler 6-16 mm² r, 4-10 mm² f med endehylster
- Plomberbare lågskruer
- Incl. Kabelgennemføring: 3 x ESM 40, tætningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U _i = 400 V AC
Mærkestrøm	80 A
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 55 (ESM)
Beskyttelsesklasse	IP 66 (AKM)
Bredde	295 mm
Højde	225 mm
Dybde	122 mm
Vægt	1,668 kg
Tilspændingsmoment klemme	3,0 Nm Zuleitungsklemmen 3,0 Nm Ableitungsklemmen
VNB-godkendt	Vattenfall-Berlin

trækning

måltegning

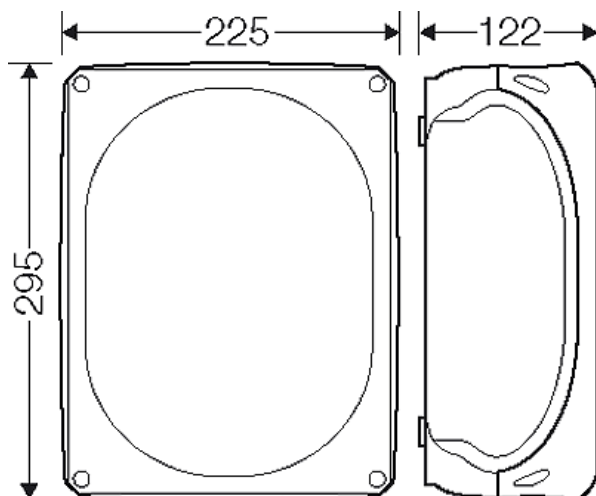

Overordnet forgreningsklemmer




DK 3525 S

- 6-25 mm², Cu


IP
55

IP
66

detaljerede mål

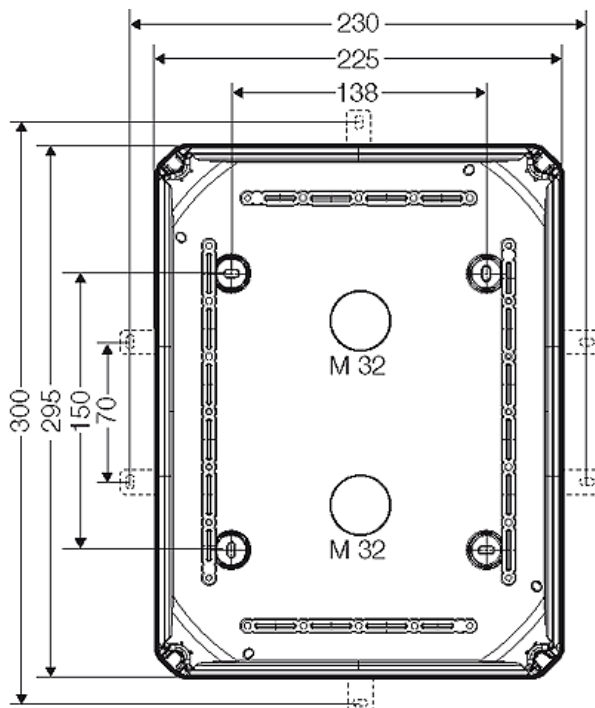

dåsens væg

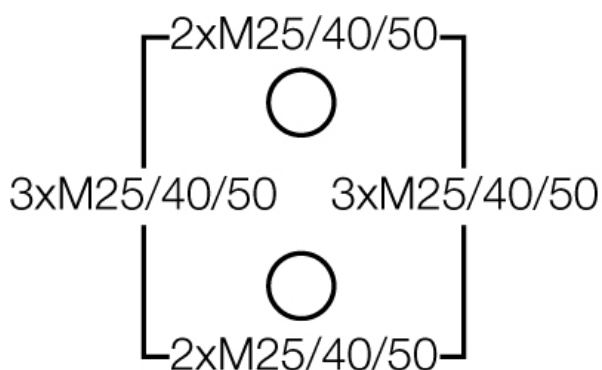

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2

Overordnet forgreningsklemmer



DK 3525 S

- 6-25 mm², Cu

IPESM55

IP66

	brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data