

**med fjederklemmer for kobberledere**



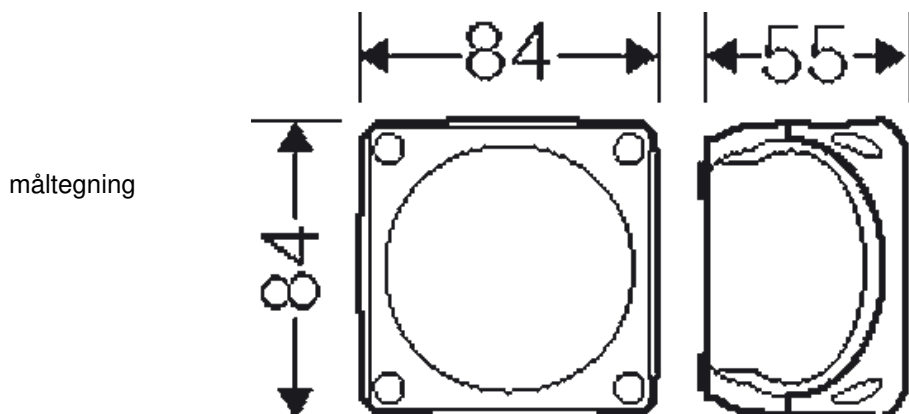
**DK 0102 W**

- 0,14-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~



- {mit 5 x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme}
- Med indbyggede gummimembraner, som kan fjernes og erstattes af kabelforskrutninger, forseglingsinterval 6,0-15,0 mm
- Kabelindføring i bunden, forseglingsinterval Ø 6,0-13,0 mm
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding | U <sub>i</sub> = 450 V a.c./d.c. |
| Mærkestrøm              | 32A                              |
| Materiale               | PP (polypropylen)                |
| Beskyttelsesklasse      | IP 66                            |
| Bredde                  | 84 mm                            |
| Højde                   | 84 mm                            |
| Dybde                   | 55 mm                            |
| Vægt                    | 0,0976 kg                        |
| I henhold til standard  | IEC 60670-22                     |

**trækning**

**Drifts- og omgivelsesbetingelser**

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde | Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | Middelværdi for 24 timer + 35 °C<br>Maksimumsværdi + 40 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                                                                  |
| Relativ luftfugtighed                    | 50% ved 40°C<br>kortvarigt<br>100% ved 25°C                                                                                                                                                                          |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl   | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele |
| Beskyttelse mod brand                    | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                                                         |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                                                                                       |
| Toksiologiske egenskaber                 | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2                                                                      |
| Henvisning                               | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                                                                                                |