


Til kabelkanaler og rørinstallationer

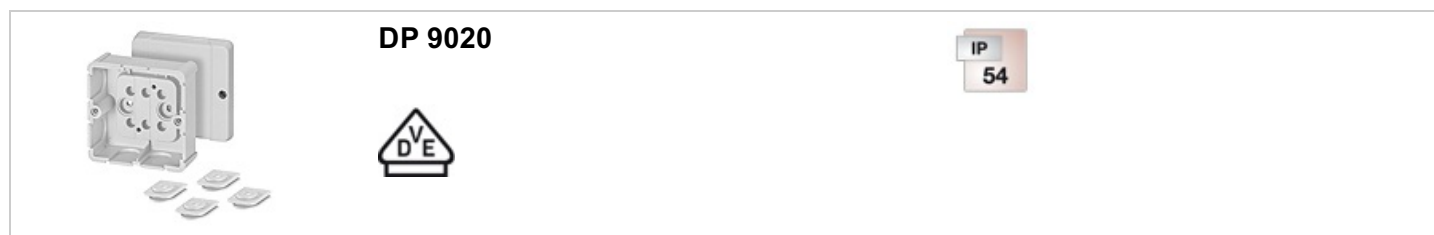


- Uden klemmer
- Til installation af kabelkanaler og kabelgennemføring
- Incl. kabelgennemføring: 4 DPS 02, tætningsområde Ø 10-13,5 mm
- Farve: grå, RAL 7035


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Beskyttelsesklasse	IP 54
Monteringsbredde	59 mm
Monteringshøjde	66 mm
maks. Indbygningsdybde	33 mm
Bredde	88 mm
Højde	88 mm
Dybde	49 mm
Vægt	0,123 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning


måltekening

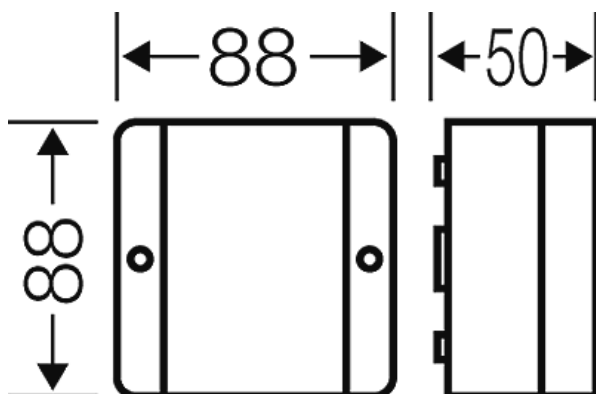


Til kabelkanaler og rørinstallationer

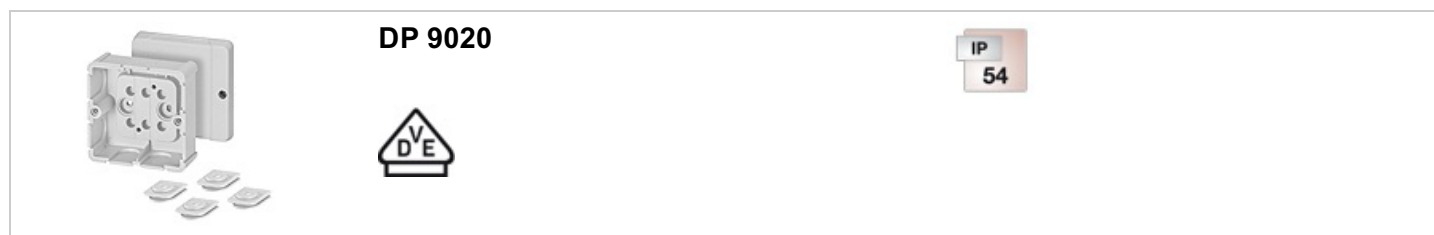


detaljerede mål

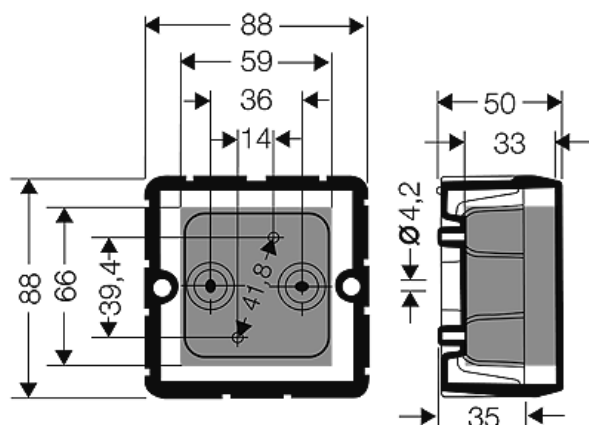

dåsens væg

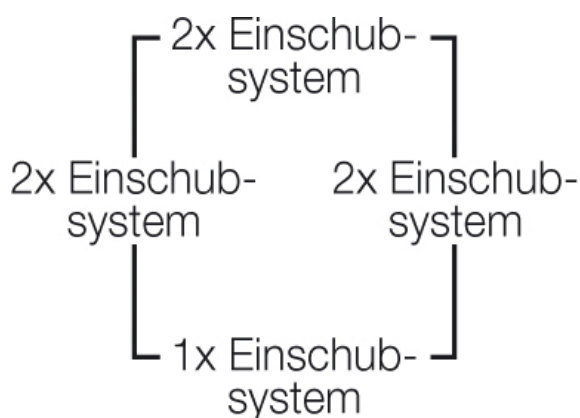

dåsens væg

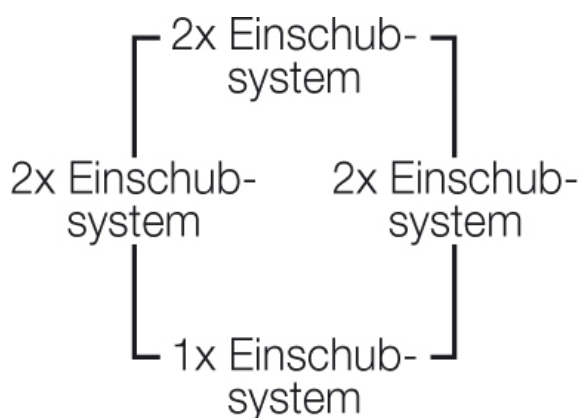

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:

Til kabelkanaler og rørinstallationer



DP 9020





- 650°C for kasser og ledningsindføringer
- 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand

Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C
UL Subject 94: V-2
brandhæmmende
Selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK07 (2 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri
Silikonefri
"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -
korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Materialeegenskaber, se tekniske data