

## Med eller uden klemmer



### DK 2525 G

- 6-25 mm<sup>2</sup>, Cu 3~



IP  
ESM  
55


IP  
66

- Klemme med 2 terminaler pr. pol
- 5-polet klemme, pr. pol 6 x 6 mm<sup>2</sup> r / f, 4 x 10 mm<sup>2</sup> r / f, 4 x 16 mm<sup>2</sup> s / f, 4 x 25 mm<sup>2</sup> s / f, 2 x 35 mm<sup>2</sup> s / f
- Incl. Kabelgennemføring: 3 x ESM 40, tætningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035


|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding   | U <sub>i</sub> = 690 V a.c./d.c. |
| Mærkestrøm                | 102 A                            |
| Materiale                 | PC (polykarbonat)                |
| Beskyttelsesklasse        | IP 55 (ESM)                      |
| Beskyttelsesklasse        | IP 66 (AKM)                      |
| Bredde                    | 255 mm                           |
| Højde                     | 205 mm                           |
| Dybde                     | 112 mm                           |
| Vægt                      | 0,966 kg                         |
| Tilspændingsmoment klemme | 3,0 Nm                           |
| I henhold til standard    | IEC 60670-22                     |

## trækning


måltegning

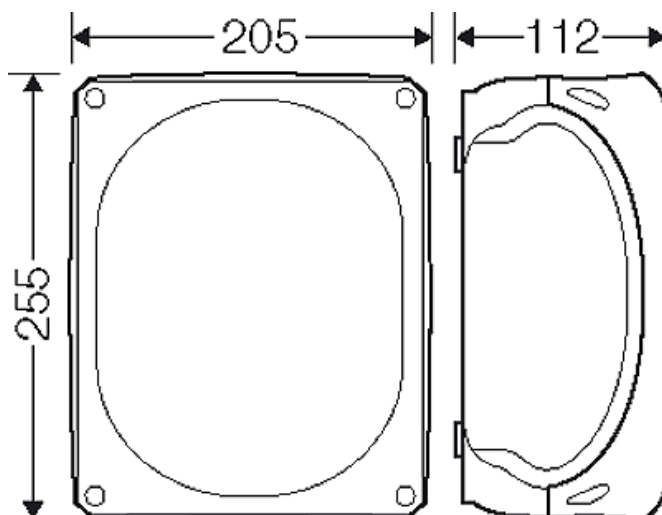

detaljerede mål

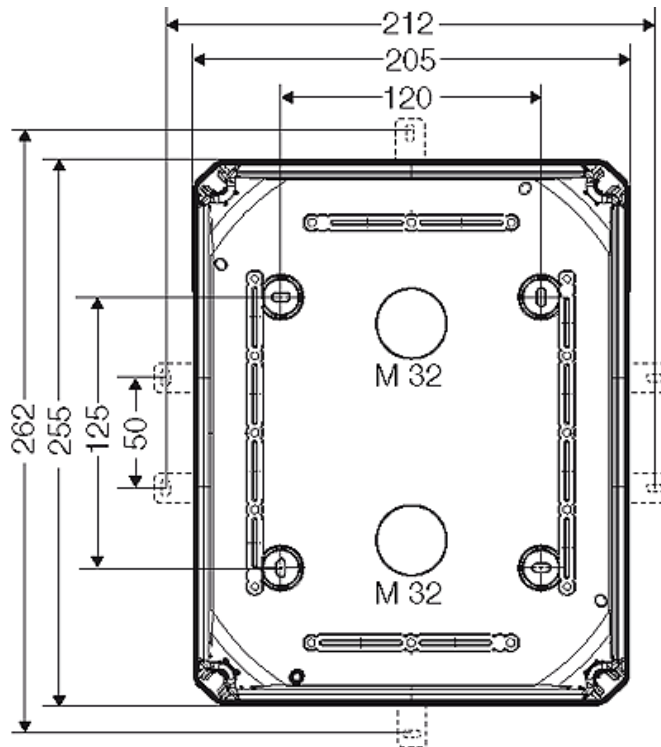

dåsens væg

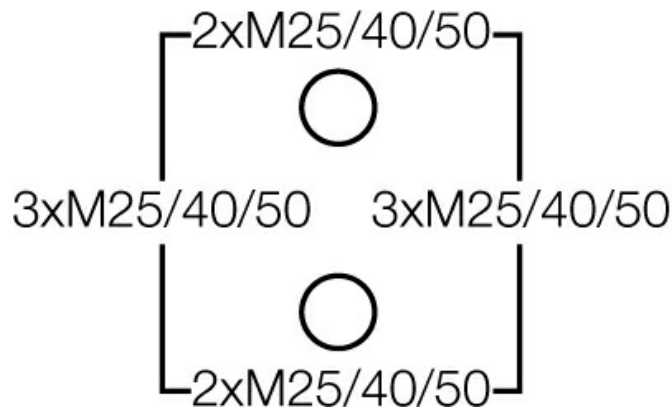

## Drifts- og omgivelsesbetingelser

|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde                        | Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger                                                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur                     | Middelværdi for 24 timer + 35 °C<br>Maksimumsværdi + 40 °C<br>Minimumsværdi - 25 °C                                                                                                                                  |
| Relativ luftfugtighed                    | 50% ved 40°C<br>kortvarigt<br>100% ved 25°C                                                                                                                                                                          |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl   | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele |
| Beskyttelse mod brand                    | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                                                         |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                                                                                       |

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiologiske egenskaber | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2 |
| Henvisning               | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                           |