


Med eller uden klemmer

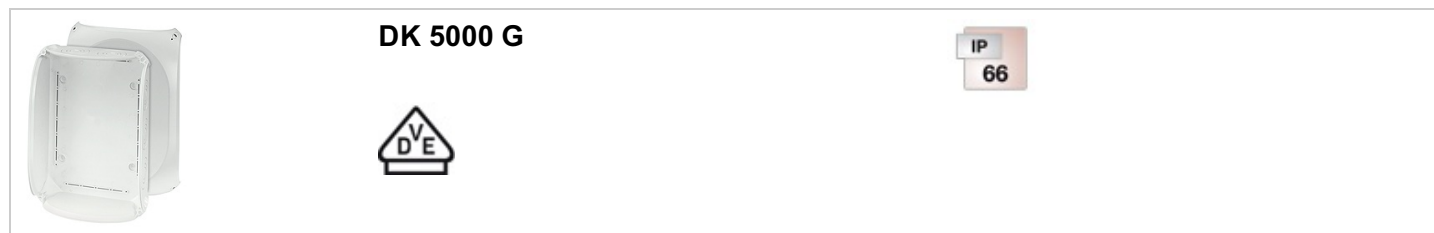


- Uden klemmer
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskrninger bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
- Plomberbare lågsruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035


Mærkeisolationsspænding	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 66
Monteringsbredde	320 mm
Monteringshøjde	215 mm
maks. Indbygningsdybde	106 mm
Bredde	355 mm
Højde	255 mm
Dybde	122 mm
Vægt	1,365 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22

trækning


måltegning

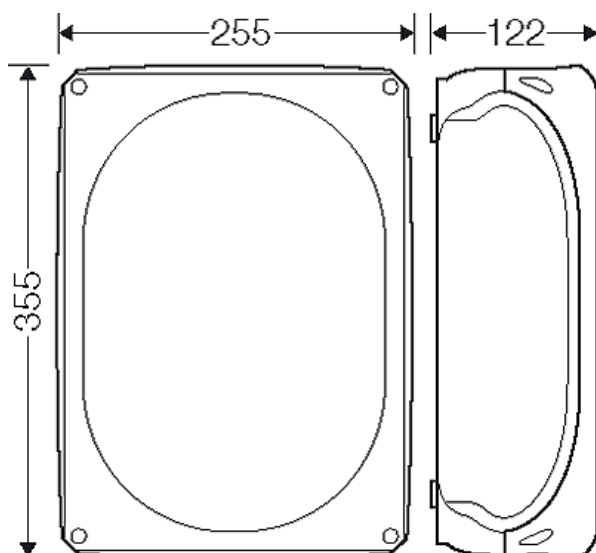


Med eller uden klemmer

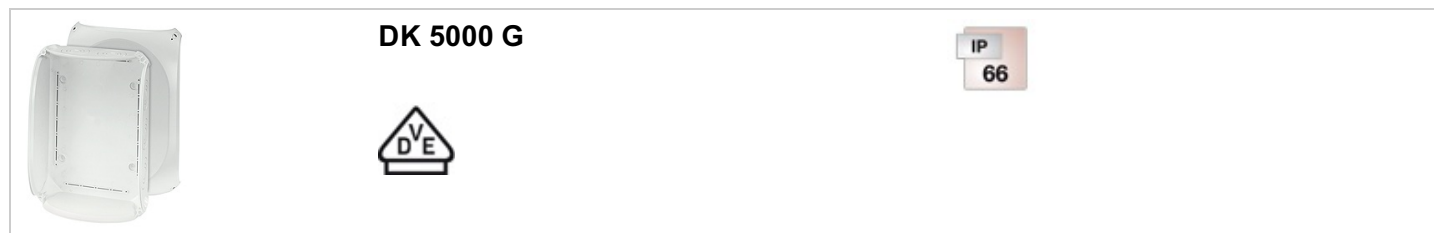

detaljerede mål

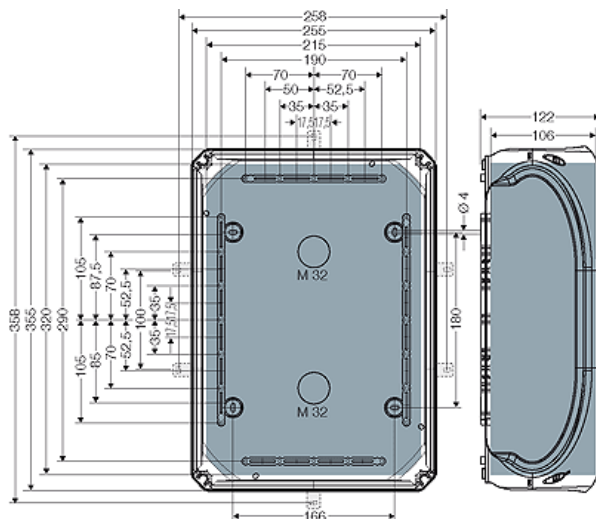

dåsens væg

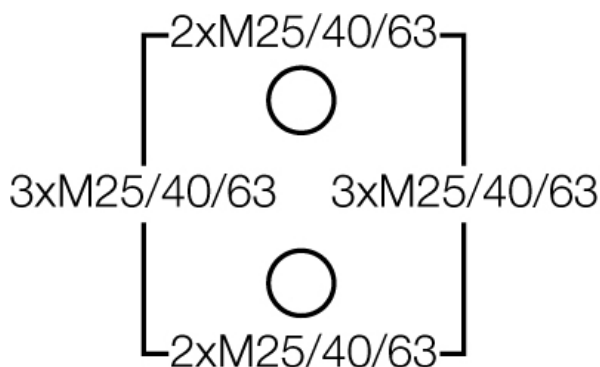

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Maksumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henviisning	Materialeegenskaber, se tekniske data