



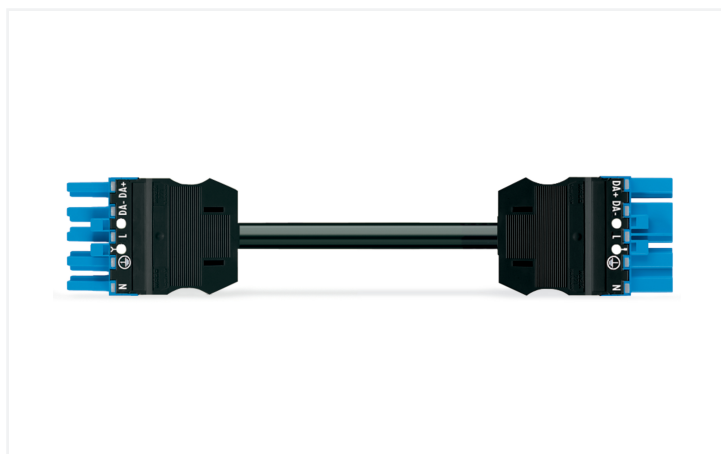

Farve: ■ blå

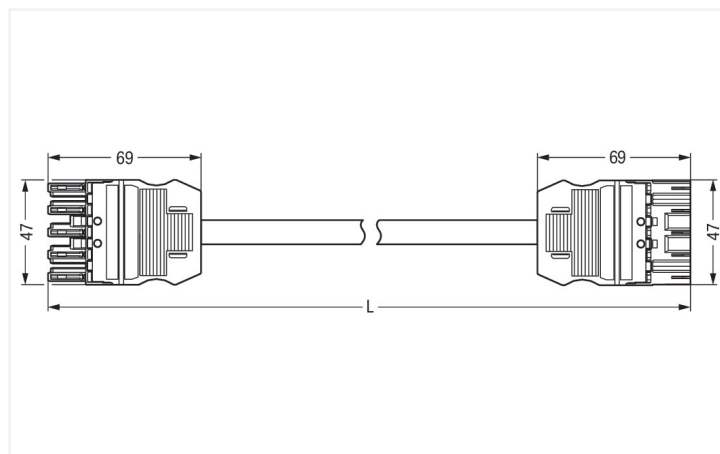

Dimensions in mm

WINSTA® MIDI kabelmontering I-kodning

WINSTA® MIDI kabelmontering I-kodning er den stikbare løsning til din applikation i styretavler, til belysningsforbindelser eller på printkort. WAGO stikforbindelser er nyttige, når der er gentagne specifikationer, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder)). Det betyder, brugernes fingre aldrig kommer i kontakt med tilsluttede dele. WINSTA® MIDI kabelmonteringer med blå I-kodning er primært velegnet til intelligent og let belysningsinstallation til blandt andet dæmpningen til DALI-lys. WINSTA® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Grundet den indbyggede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid, arbejde og penge. Dette produkt er som standard forsynet med mulighed for at påsætte en låsepal. Det sikrer, at stikforbindelsen er perfekt fastgjort, så behovet for vedligeholdelse reduceres kraftigt. Til sikring af en "flyvende forbindelse" kan en låsepal sættes på kabelmonteringen. Bygningernes sikkerhed skal naturligvis altid garanteres, også når el-installationen er gennemført. De standardiserede sikkerhedskrav i forbindelse med EU CPR opfyldes fuldt ud af dette produkt via brandklasse E. Kabelmonteringen er fri for halogen. Det udelukker tilførelsen af miljøforurenende stoffer under produktionen. Det udløser også en højere brandklasse, da halogenfrie materialer ikke er let antændelige.

Hurtig og fejlfri samling takket være kabelsamlinger fra WAGO

Kabelsamlingen er udstyret med en hunstik og en hanstik. WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og på den måde mere effektiv, endnu mere driftssikker samt fejlfri. Ved at bruge dette præfabrikerede system reduceres tidsforbruget til samling og fejl under installation på stedet. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med WINSTA® MIDI kabelmontering med brandklasse E fra WAGO.

- installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering
- præfabrikerede kabler og stik
- med I-kodning til styring af lys (DALI-standard)
- specialudviklede løsninger
- hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift



Bemærkninger			
Bemærkning		Kabler med andre brandklasser kan findes i eShop.	
Elektriske data			
Mærkninger iht.		IEC/EN 60664-1	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Mærkespænding	400 V	-	-
Mærkepulsspænding	6 kV	-	-
Mærkestrøm	16 A	-	-
Generel information			
Note omkring kontakt modstand		ca. 1 mΩ kontaktmodstand ca. 0,25 mΩ kontaktmodstand stik/sokkel	
Tilslutningsdata			
Antal potentialer i alt	5	Tilslutning 1	
PE funktion	Forudgående PE-kontakt	Pol nummer	5
		Ledertværsnit	1.5 mm²
		Tilslutningstype	Hunstik - Hanstik
Fysiske data			
Rastemål	10 mm / 0.394 tommer		
Bredde	47 mm / 1.85 tommer		
Højde	15,38 mm / 0.606 tommer		
Længde i alt	6 m		
Mekaniske data			
Applikation:		DALI, Lightmanagement	
Kodning		I	
Variabel kodning		Nej	
Opmærkning		N ⊕ L DA- DA+	
Potentiale opmærkning		N ⊕ L DA- DA+	
Tilkoblingskraft for en stik-forbindelse		ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)	
Bindingsstyrke for en stik-forbindelse		i låst tilstand: > 80 N	
Frakoblingskraft for en stik-forbindelse		i ulåst tilstand: ca. 20-70 N (afhængig af antallet af poler)	
Antal parringscyklusser		200, uden resistiv belastning	
Tilslutningstype		Hunstik - Hanstik	
Type forudmonteret kabel		Mellemkabel	
Kabeltype		H05Z1Z1-F 5G1,5	
Beskyttelses type		IP20; Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).	
Plug-in stik			
Beskyttelse mod fejkobling		Ja	
Note beskyttelse imod fejlparring		Alle komponenter er 100 % beskyttet imod fejlsamling, når:a.) der forbindes et forskelligt antal polerb.) der forbindes ved rotation på 180 c.) der forbindes ved tværgående forskydningd.) der forbindes én pol	
Låsepal		eftermonterbar	
Låsning af plug in-stik		Låsepal	
Note om låsesystem		All connectors for mounted installations (snap-in versions for lighting fixtures or devices, all types of PCB and distribution connectors) are factory-equipped with locking levers to ensure plugs and sockets are securely locked. Additional locking levers are only required for flying leads (plug/socket).	



Materiedata	
Note (materiel data)	Oplysninger om materialespecifikationer kan findes her/a
Farve	blå
Isolations materiale	Polyamid (PA 66)
Brandbarhedsklasse i henhold til UL94	V0
Brandklasse iht. EN 50575	E _{ca}
Kontakt materiale	Kobber eller kobberlegering, overfladebehandlet
Kontakt belægning	Tin
Brand last	180.299 MJ
Stik farve	blå
Trækaflastningskappefarve	sort
Printfarve for trækaflastning	hvid
Omhullet kabelfarve	sort
Printfarve på kabelkappen	hvid
Halogenfri	Ja
Silikonefri	Ja
Kappe materiale	Halogen-free
Gummikabel	Nej
Vægt	964 g
Vægten af kobber af røret	0.072 kg/m

Miljø krav	
Operations temperatur	-5 ... +40 °C
Vedvarende driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Bemærkning om kontinuerlig driftstemperatur	Kabel til temperaturer ≤ 70 °C (inklusiv halogenfri) Isolerende dele til temperaturer ≤ 105 °C

Kommercielle data	
PU (SPU)	1 Stykke
Emballage type	udpakket
Oprindelsesland	DE
GTIN	4045454337322
Told tarifnummer	85444290900

Product Classification	
UNSPSC	26121629
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 9.0	EC002587
ETIM 10.0	EC002587
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Produktets miljøoverholdelse	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Godkendelser/certifikater		
Generelle godkendelser		Overensstemmelseserklæringer og fabrikantens erklæringer
CCA KEMA KEUR		
Godkendelse {0}	Standard	Certifikatnavn
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	NTR NL-7355
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123834
Godkendelse {0}	Standard	Certifikatnavn
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 771-9985/016-601	↓

Documentation			
Bid Text			
771-9985/016-601	19.02.2019	xml 2.98 KB	↓
771-9985/016-601	10.12.2014	doc 25.50 KB	↓
ausschreiben.de 771-9985/016-601			↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 771-9985/016-601	WSCAD Universe 771-9985/016-601
	ZUKEN Portal 771-9985/016-601

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendigt tilbehør

1.1.1 Låsepal

1.1.1.1 Låsesystem



Bestill.nr.: 770-121
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; hvid

Bestill.nr.: 770-101
Låsepal; til samling af han-/hun stik; til manuel betjening; sort

Bestill.nr.: 770-131
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; hvid

Bestill.nr.: 770-111
Låsepal; til samling af han-/hun stik; værktøjsbetjent; sort

1.2 Valgfrit tilbehør

1.2.1 Cover

1.2.1.1 Cover



Bestill.nr.: 770-221
Afblandingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; hvid

Bestill.nr.: 770-201
Afblandingsprop; 12-polet, adskillelig; til hunstik; plastik; sort

Bestill.nr.: 770-360
Afblandingsprop; til hanstik; 5-polet; adskillelig; gul

Bestill.nr.: 897-2005
Beskyttelseshætte; Type 4; til hunstik og hanstik; PVC; rød

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Monteringstilbehør



Bestill.nr.: 770-310
Monteringsholder; 2- til 5-polet; til samling af han-/hun stik; sort

1.2.3 Opmærkning

1.2.3.1 Opmærkningsark



Bestill.nr.: 770-450/000-006
Mærkekort; plastik; blå

Bestill.nr.: 770-450/000-001
Mærkekort; plastik; grøn

Bestill.nr.: 770-450/000-002
Mærkekort; plastik; gul

Bestill.nr.: 770-450
Mærkekort; plastik; hvid



Bestill.nr.: 770-450/000-012
Mærkekort; plastik; orange

Bestill.nr.: 770-450/000-005
Mærkekort; plastik; rød

1.2.3.2 Opmærkningsstrimmel



Bestill.nr.: 210-334
Opmærkningsstrimler; som et DIN A4-ark; Rækkebredde 5 mm; Rækkelængde: 182 mm; almindelig; selvklæbende; hvid